EDITO.

« Best environnement sécurité technologie » vous propose son nouveau catalogue 2013 avec l'ambition que ce guide vous soit utile et puisse vous accompagner au quotidien dans vos sélections d'équipements et de solutions de protection.

Notre expérience de plus de 15 années dédiée au secteur de la dépollution ainsi que la prise en compte des évolutions actuelles et à venir de la réglementation et des normes en vigueur nous permettent de vous présenter une gamme complète au service de la protection de vos collaborateurs.

Sélectionnée et développée par nos équipes expérimentées et soucieuses de vous apporter toujours plus, nous gageons que cette nouvelle édition de nos produits et services vous permettra de mieux aborder le quotidien de votre métier et de vous garantir encore plus de performance et d'efficacité.

Toute l'équipe de B.E.S.T. se joint à moi pour vous remercier de votre confiance et vous invite à découvrir les innovations tant en matière de produits que de services qui ont été développées avec l'objectif de toujours mieux vous accompagner.

Philippe Lebon
Président

SOMMAIRE

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

- pages 4 et 5 : Choix de l'équipement de protection respiratoire
- pages 6 et 7 : Demi-masques usage unique • demi-masques réutilisables
- pages 8 et 9 : NOUVEAU Systèmes à ventilation assistée SR 700 • SR 500 SUNDSTRÖM®
- pages 10 et 11 : Masque complet SR 200 • Pièces faciales pour système à ventilation assistée SR 500 & SR 700 SUNDSTRÖM®
- pages 12 et 13 : Tableau des types de filtres SUNDSTRÖM®
- pages 14 et 15 : Masque à ventilation assistée PHANTOM PPR 2000 PROTECTOR® • PHANTOM VISION SCOTT®
- pages 16 et 17 : Système à ventilation assistée PROFLOW SC Amiante SCOTT® • Masques pour PROFLOW : VISION 2 RFF 4000 SCOTT® et PROMASK
- pages 18 et 19 : NOUVEAU Système à filtration assistée POWERFLOW 7900 PF - 3M • SPÉCIAL INDUSTRIE Cagoules d'évacuation d'urgence SUNDSTRÖM®
- pages 20 et 21 : Système à adduction d'air FERNEZ MC91 A • Système à adduction d'air à la demande RAS SCOTT®
- pages 22 et 23 : NOUVEAU CUBAIR®: Appareil à adduction d'air à débit variable et pression positive
- pages 24 et 25 : Compresseurs pour production d'air HYDROVANE® • Purificateurs d'air respirable DOMNICK HUNTER
- pages 26 et 27 : Réservoirs d'air verticaux & EasyBox BEST • Principe de fonctionnement et accessoires adduction d'air
- pages 28 et 29 : Choix de l'E.P.I. • Combinaisons de protection jetables BODY ECO - CE cat. 1 type 5 et 6
- pages 30 et 31 : Combinaisons de protection BODY PLUS - CE cat. 3 type 5 et 6. • Combinaisons de protection BODY TECH - CE cat. 3 type 5 et 6.
- pages 32 et 33 : Combinaisons de protection chimique JETGUARD - CE cat. 2 type 3-B • Gants et bottes
- pages 34 et 35 : Sous-vêtements et hygiène • Kit individuel d'intervention «AMIANTE»
- pages 36 et 37 : SPÉCIAL INDUSTRIE Vêtements de protection partielle

EXTRACTEURS BESTOVENT™

- pages 38 et 39 : Principe de fonctionnement des extracteurs BESTOVENT™
- pages 40 et 41 : Récapitulatif de la gamme BESTOVENT™
- pages 42 et 43 : Extracteurs B50 - B50 Simplifié - CAB50 (spécial unité mobile) • Extracteur B200
- pages 44 et 45 : Extracteurs B200 DF • Extracteur B400
- pages 46 et 47 : Extracteurs B500 3 Vitesses • Extracteur B500 DF 3 vitesses
- pages 48 et 49 : Consommables extracteurs BESTOVENT™ • Accessoires extracteurs BESTOVENT™

ASPIRATEURS - PONCEUSES & RECTIFIEUSES DE SOL

- pages 50 et 51 : Aspirateurs NUMATIC - PHARAON
- pages 52 et 53 : NOUVEAU Aspirateurs PULLMAN® ERMATOR
- pages 54 et 55 : NOUVEAU Ponceuses et rectifieuses de sol BEST
- pages 56 et 57 : NOUVEAU Aspirateurs industriels BEST

MESURES ET CONTRÔLES

- pages 58 et 59 : Contrôleur de dépression TORCHCROSS®
- pages 60 et 61 : Anémomètres et communication • NOUVEAU Les générateurs de fumée
- pages 62 et 63 : NOUVEAU Pompes de prélèvement BUCK ELITE™ • Pompe de prélèvement JD

DÉCONTAMINATION

- pages 64 et 65 : SAS de décontamination D-CON 3 de Grayling™
- pages 66 et 67 : Mini-SAS de décontamination PERSONNEL BEST • NOUVEAU SAS de décontamination DECO ALU PERSONNEL BEST
- pages 68 et 69 : SAS de décontamination DECO ALU DÉCHETS BEST
- pages 70 et 71 : NOUVEAU Unité mobile de décontamination DECOBEST 5
- pages 72 et 73 : UCF ASTRO 160 • Unité de filtration UF 30 & NOUVEAU Chauffe-eau instantané UCF 380

CONFINEMENT

- pages 74 et 75 : Adhésifs et colles de confinement
- pages 76 et 77 : Films plastique de confinement • NOUVEAU Films THR - Poliane 1000 µ - Poliane Thermo-soudé
- pages 78 et 79 : NOUVEAU Systèmes de fixation PolyHangers & Système de confinement QUICKPROPS® • Sacs à manche CLOVEBAGS®
- pages 80 et 81 : Conteneurs à déchets AMIANTE • La signalétique & l'éclairage de chantier
- pages 82 et 83 : Sacs et sursacs • NOUVEAU Sacs THR (Très Haute Résistance)

TRAITEMENTS

- pages 84 et 85 : Fixateur BEST 19-98 surfactant - Encapsulant BEST 05-98 & Pulvérisateur électrique GRACO 190 ES
- pages 86 et 87 : NOUVEAU Système SAFESTRIP mouillage contrôlé
- pages 88 et 89 : NOUVEAU Brumisateur BRUMSTYL • NOUVEAU Brumisateur BRUM'EAU

SERVICES - MAINTENANCE & LOCATION

- pages 90 et 91 : Maintenance & réparation en nos locaux & NOUVEAU sur site
- pages 92 et 93 : FIT TEST & Maintenance des systèmes respiratoires • Maintenance des extracteurs
- pages 94 et 95 : Maintenance des aspirateurs et autres matériel • Protégeons le personnel
- pages 96 et 97 : Les agences BEST en France et en Europe • Votre service commercial
- pages 98 et 99 : Notre parc de location
- pages 100 et 101 : NOUVEAU Le financement BEST : Location avec option d'achat
- pages 102 et 103 : Conditions de Ventes • Conditions de location

PROTECTION INDIVIDUELLE

Le port
d'équipements
de protection
respiratoire adapté
est assurément dans notre
secteur d'activité, un objectif de
tous les instants ; au-delà de la gamme
de produits proposée qui prend en compte la
nature de la ventilation, libre ou assistée et
également le cas échéant leur autonomie, nous
vous invitons à découvrir les nouveautés et améliorations
présentées par notre société afin de vous permettre de faire
des choix rationnels et adaptés à vos problématiques.

Afin de vous aider à choisir votre équipement de protection respiratoire....

Les niveaux de protection apportés par les appareils de protection respiratoire se traduisent par différents coefficients qui correspondent aux niveaux d'étanchéité :



FILTRE À PARTICULES

• Le facteur de protection nominal (**FPN**), calculé d'après la fuite totale vers l'intérieur de l'appareil de protection respiratoire fixé par les normes de protection respiratoire*.



FILTRE À GAZ

• Le facteur de protection assigné (**FPA**) - niveau de protection attendu en situation de travail pour 95% des opérateurs formés au port des appareils de protection respiratoire et utilisant correctement, après contrôle, un appareil bien entretenu et bien ajusté*.



FILTRE COMBINÉ

• Les situations de travail ayant servi à la détermination des **FPA** diffèrent d'un organisme à l'autre, les activités professionnelles, les contaminants mesurés, les concentrations et le panel de modèles pour un type d'appareil, ne sont pas les mêmes.
Ces éléments sont à l'origine de la disparité observée entre les valeurs de **FPA** pour un appareil de protection respiratoire donné*.

• Les **FPA** permettent de donner une vision plus réaliste de la protection et donc, une meilleure sécurité pour l'utilisateur, Aujourd'hui, il n'existe aucune valeur harmonisée de **FPA** au niveau européen*.

Codification couleur	TYPE	Application	Classe	Concentration gazeuse max. autorisée	Norme
	A	Gaz et vapeurs organiques Point d'ébullition supérieur à 65° C.	1 2 3	1000 ml/m3 (0,1 Vol%) 5000 ml/m3 (0,5 Vol%) 10 000 ml/m3 (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	B	Gaz et vapeurs inorganiques, à l'exception du Monoxyde de Carbone.	1 2 3	1000 ml/m3 (0,1 Vol%) 5000 ml/m3 (0,5 Vol%) 10 000 ml/m3 (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	E	Dioxyde de souffre, SO_2 et autres gaz et vapeurs acides.	1 2 3	1000 ml/m3 (0,1 Vol%) 5000 ml/m3 (0,5 Vol%) 10 000 ml/m3 (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	K	Amoniaque et dérivés organiques de l'Ammoniac.	1 2 3	1000 ml/m3 (0,1 Vol%) 5000 ml/m3 (0,5 Vol%) 10 000 ml/m3 (1,0 Vol%)	EN 141 ou EN 14387
	AX	Gaz et vapeurs organiques dont le Point d'ébullition inférieur à 65° C. 1 et 2 avec faible point d'ébullition.	-	groupe 1 - 100ml/m3 max. 40 mn groupe 1 - 500ml/m3 max. 20 mn groupe 2 - 1000ml/m3 max. 60 mn groupe 2 - 5000ml/m3 max. 20 mn	EN 371 ou EN 14387
	NO-P3	Oxyde d'azote et vapeurs de mercure.	-	Temps d'utilisation max. autorisé 20 mn.	EN 141 ou EN 14387
	Hg-P3	Mercure et particules solides et liquides.	-	Temps d'utilisation max. autorisé 50 heures.	EN 141 ou EN 14387
	CO	Oxyde de Carbone.	-	Directives locale	DIN 3181
	Reactor P3	Iode radioactif et particules.	-	Directives locale	DIN 3181
	P	Particules, aérosols solides et liquides.	1 2 3	Val. MAC des matières inertes en suspension > 10mg/m3 Val. MAC substance dangeureuse V >0,1-10mg/m3 Val. MAC substance toxique < 0,1 mg/m3 P - amiante, substances cancérigènes, spores, enzymes, virus et bactéries.	EN 143

* Source ED 6106 INRS Facteurs de protection.

A.

B.

BOLDAIR

BOLDAIR

DEMI-MASQUE FFP3 pliable avec soupape

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : couche extérieure : polypropylène
Membrane caoutchouc synthétique
Pince nez aluminium.

PROTECTION* : **FPN : 50 - FPA : conseillé 10**

CERTIFICATION : Norme **EN149**

CLASSE DE PROTECTION : **FFP3**

DEMI-MASQUE FFP3 avec soupape et joint facial

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : couche extérieure : polypropylène
Membrane caoutchouc synthétique
Pince nez aluminium.
élastiques caoutchouc synthétique (sans latex).

PROTECTION* : **FPN : 50 - FPA : conseillé 10**

CERTIFICATION : Norme **EN149**

CLASSE DE PROTECTION : **FFP3**

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - Demi masque à usage unique FFP3 pliable avec soupape	Boîte de 20 Pcs - emb. individuel.	**01011C020**
B - Demi masque à usage unique FFP3 avec soupape et joint facial	Boîte de 5 Pcs - emb. individuel.	**01011C025**

TECHNOPRO

Demi-masque SGE46 Technopro

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Coquille en silicone hypoallergénique.
Harnais réglable 4 points.

PROTECTION* : **FPN : 48 - FPA : conseillé 10**

CLASSE DE PROTECTION : **P3**

CERTIFICATION : Norme **EN140**

SOUPAPES : 1 soupape d'inspiration, 2 soupapes d'expiration, résistance respiratoire très faible.

POIDS : 140 Gr. (sans filtre).

Filtres compatibles

A - Filtre P3 Réutilisable :
EN143/A1 - EN 14387 - DIN 40

SCOTT

B - Filtre P3 Réutilisable :
EN143/1 - EN14387 - DIN 40

3M

Sundström

Demi-masque SR 100 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Coquille silicone hypoallergénique.
Sangles élastiques en V.

PROTECTION* : **FPN : 48 - FPA : conseillé 10**

CLASSE DE PROTECTION : **P3**

CERTIFICATION : Norme **EN140**

SOUPAPES : 2 soupapes d'expiration, résistance respiratoire très faible. Couvercle protégeant efficacement la membrane d'expiration contre les poussières et brouillard de peinture.

HARNAIS : Élastique facilement réglable et ajustable.

ADDUCTION D'AIR : Raccordement sur système SR 307 (p.19)

TAILLES : S / M et M / L

FILTRES À GAZ : large choix pages 12/13

Sundström

TPE : PAS D'ALLERGIE NI D'IRRITATION

Demi-masque SR 90-3 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Élastomère thermoplastique (TPE).
Sangles élastiques en V.

PROTECTION* : **FPN : 48 - FPA : conseillé 10**

CLASSE DE PROTECTION : **P3**

CERTIFICATION : Norme **EN140**

SOUPAPES : 2 soupapes d'expiration, résistance respiratoire très faible. Couvercle protégeant efficacement la membrane d'expiration contre les poussières et brouillard de peinture.

HARNAIS : Élastique facilement réglable et ajustable.

ADDUCTION D'AIR : Raccordement sur système SR 307 (p.19)

TAILLES : S / M et M / L

FILTRES À GAZ : large choix pages 12/13

Filtres compatibles

C - Filtre P3 Réutilisable SR 510 :
EN143 - EN12941/12942

Sundström

D - Préfiltres SR 221

Sundström

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Demi masque en silicone Filtre facial SGE46 TECHNOPRO	à l'unité	**01021C010**
Demi masque en silicone Filtre facial SR 100 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01021E010**
Demi masque élastomère thermoplastique SR 90-3 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01021E015**

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - Filtre à particules PRO2000 - PF10 - P3 Réutilisable SCOTT®	20 Pièces	**01061C010**
B - Filtre à particules P3 Réutilisable 3M	36 Pièces	**01061A010**
C - Filtre à particules SR 510 - P3 Réutilisable SUNDSTRÖM®	5 Pièces	**01022E010**
D - Préfiltre SR 221 SUNDSTRÖM®	80 Pièces	**01022E015**

PROTECTION RESPIRATOIRE

Système à ventilation assistée SR 700 SUNDSTRÖM® pour Particules.

NOUVEAUTÉ

Kit ventilation SR 700 Sundström®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Batterie au Lithium/ion.
Tuyau Flexible en caoutchouc
Carter en polyamide renforcé fibre de verre.

PROTECTION* : • Avec masque complet : **FPN 2000 - FPA : conseillé 60**
• Avec cagoule ou casque : **FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941/12942**

DÉBIT : 175 ou 225 l/mn.

ETANCHÉITÉ : **IP67**

RÉGULATION : Automatique du débit d'air quel que soit le niveau de colmatage du filtre et de la tension de la batterie.

POIDS : 1 100 Gr. (avec batterie et filtre P3)

AUTONOMIE : 8H à 175 l/mn - 5H à 225 l/mn.

ALARME : Visuelle et sonore.

CHARGE : Rapide (2H00 environ).

BATTERIE : 14,8 V. - 2,2 Ah.

AFFICHAGE : Débit d'air, alarme, charge batterie

PIÈCES FACIALES : Large choix pages 10/11.

FILTRES : • P3 SR 510 R.
• P3 SR 710 R.

CONTENU DU PACK : Moteur, Batterie, Chargeur, Ceinture, Testeur de débit.

Filtres compatibles

A - Filtre P3 R SR 510 :
EN143 - EN12941/12942

B - Filtre à particules P3 SR 710 R Sundström.
EN 143 - EN 12941/12942

C - Préfiltres SR 221 Sundström.

D - Tuyau d'alimentation SR 550 pour masque Sundström.

E - Coffret de transport BEST (décontaminable).

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Kit de ventilation assistée SR 700 (sans masque ni tuyau) SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01031E010**
A - Filtre à particules P3 SR 510 R SUNDSTRÖM®	5 pièces	**01022E010**
B - Filtre à particules P3 SR 710 R SUNDSTRÖM®	20 pièces	**01061E015**
C - Préfiltre SR 221 SUNDSTRÖM®	80 pièces	**01022E015**
D - Tuyau alimentation pour masque SR 550 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01032E010**
E - Coffret de transport décontaminable BEST pour le transport de vos masques.	à l'unité	**01032W010**

PROTECTION RESPIRATOIRE

Système à ventilation assistée SR 500 SUNDSTRÖM® pour Particules et Gaz

Kit ventilation SR 500 Sundström®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Batterie au Lithium/ion.
Carter en polyamide renforcé fibre de verre.

PROTECTION* : • Avec masque complet : **FPN 2000 - FPA : conseillé 60**
• Avec cagoule ou casque : **FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941/12942**

DÉBIT : 175 ou 225 l/mn.

RÉGULATION : Automatique du débit d'air quel que soit le niveau de colmatage du filtre et de la tension de la batterie.

AUTONOMIE : • 8H à 175 l/mn-5H à 225 l/mn avec batterie standard.
• 13H à 175 l/mn-8H à 225 l/mn avec batterie Heavy Duty (option).

ALARME : Vibreur, visuelle et sonore.

POIDS : 1490 Gr. avec batterie standard et filtre P3

CHARGE : 1H30 avec batterie standard, 2H avec batterie Heavy Duty (option).

PIÈCES FACIALES : Large choix pages 10/11.

FILTRES : • P3 SR 510 R.
• P3 SR 710 R.

FILTRES À GAZ : Large choix pages 12/13

CONTENU DU PACK : Moteur, Batterie, Ceinture, Chargeur, Testeur de débit, Capsules de protection des filtres.

Filtres compatibles

A - Filtre à particules P3 SR 710 R Sundström®.
EN 143 - EN 12941/12942

B - Filtre P3 R SR 510 :
EN143 - EN12941/12942

BEST, centre de maintenance agréé
Sundström

Tuyau d'alimentation SR 550 & coffret de transport BEST vendus p.8

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Kit de ventilation assistée SR 500 (sans masque ni tuyau) SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01031E010**
Kit de ventilation assistée ANTI-DÉFLAGRANT SR 500 EX (sans masque ni tuyau) SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01031E014**
Batterie Heavy Duty 3,6 Ah SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01031E012**
A - Filtre à particules P3 SR 710 R SUNDSTRÖM®	20 pièces	**01061E015**
B - Filtre à particules P3 SR 510 R SUNDSTRÖM®	5 pièces	**01022E010**

Sundström

BEST, centre de maintenance agréé
Sundström

Masque complet SR 200 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Silicone.
Visière polycarbonate (anti-rayures).

PROTECTION* : • Masque complet **P3** : **FPN 1000 - FPA : conseillé 30**
• Masque complet avec SR500 et SR 700 : **TM3P - FPN 2000 - FPA : conseillé 60**

CERTIFICATION : **EN136 + A2 - EN12942 + A2**

SOUPAPES : 3 soupapes d'inspiration, 2 soupapes d'expiration. Résistance à l'air très faible.

HARNAIS : Élastique facilement ajustable.

POIDS : 450 Gr (sans filtre)

TAILLE : Unique.

UTILISATION : • Masque complet avec filtre (voir pages 12/13).
• Système à ventilation assistée SR 500 & SR 700 (Pages 8/9).

ANTI-DÉFLAGRANT : Homologué avec le système SR 500 EX.

SR 700 vendu p. 8

Tuyau vendu p. 8

Accessoires pour SR 200 SUNDSTRÖM®

A - Visière** masque SR200 Sundström.

B - Films de protection pour les visières SR200 Sundström.

C - Visière de soudure pour masque SR200 Sundström.

D - Monture de lunettes pour masque SR200 Sundström.

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS. **le changement de visière nécessite un test d'étanchéité fait en centre de maintenance agréé.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Masques SR200 (sans tuyau) SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01051E010**
A - Visière SR200 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01052E010**
B - Films de protection pour visière SR200 SUNDSTRÖM®	Lot de 10 pièces	**01053E030**
C - Monture de lunettes pour SR200 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01053E020**
D - Visière de soudure pour SR200 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01053E010**

NOUVEAUTÉ

Casque SR 580 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Visière en Polycarbonate (résiste aux produits chimiques).

PROTECTION* : **TH3P FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941** avec SR500, SR700 et SR 500 EX. **EN 14594** avec SR507.

COIFFE : Casque de protection intégré.

HARNAIS : Confortable et réglable.

VISION : Grand champ de vision. Flux d'air sur la visière : absence de buée.

TAILLE : Unique.

POIDS : 875Gr env.

ADDUCTION D'AIR : Compatible avec SR 507.

ATEX : Homologuée avec SR 500 EX.

Compatible avec la majorité des protège-oreilles.

Cagoule légère SR 530 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Visière en PETG (résiste aux produits chimiques).

PROTECTION* : **TH3P FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941 - EN 14594** avec SR 500, SR 700 et SR 500 EX. **EN 12594** avec SR507.

HARNAIS : Réglable.

SOUPAPE : 1 soupape d'expiration.

VISION : • Distance visage/visière ajustable.
• Flux d'air sur la visière : absence de buée.

TAILLE : Unique.

POIDS : 360Gr. en S/M - 480Gr en M/L.

ADDUCTION D'AIR : Compatible avec SR 507.

ATEX : Homologuée avec SR 500 EX.

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

NOUVEAUTÉ

Casque soudure SR 590 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Visière polycarbonate, anti-rayures et anti-buée traités.

PROTECTION* : **TH3P FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941 - EN 175** avec SR 500, SR 700 et SR 500 EX. **EN 14594 3A,3B** avec SR507.

HARNAIS : Confortable et réglable.

SOUDURES : Lentilles 110x90 mm **EN8** à **EN13**.

CORRECTIONS : Lentilles 108x51 mm 1.0>1,5 - 2,0 - 2,5 dioptres.

PIÈCE FACIALE : Ajustable.

TAILLE : Unique.

POIDS : 800Gr.

ADDUCTION D'AIR : Compatible avec SR 507.

ATEX : Homologuée avec SR 500 EX.

ACCESSOIRES : Cache-oreilles, protection du corps et du tuyau, cagoule de soudage.

A - Tuyau pour casque SR 540 Sundström.

B - Protections de visière SR 540 Sundström.

Désignation	Condition.	Réf. BEST
A - Tuyau pour casque SR540	à l'unité	**01053E017**
B - Protections visière SR540	Lot de 12 pièces	**01053E031**

Cagoule légère SR 520 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Visière en PETG (résiste aux produits chimiques).

PROTECTION* : **TH3P FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941 - EN 14594** avec SR 500, SR 700 et SR 500 EX. **EN 12594** avec SR507.

HARNAIS : Réglable.

SOUPAPE : 1 soupape d'expiration.

VISION : Distance visage/visière ajustable. Flux d'air sur la visière : absence de buée.

TAILLE : S/L - M/L.

POIDS : 360Gr. en S/M - 480Gr en M/L.

ADDUCTION D'AIR : Compatible avec SR 507.

ATEX : Homologuée avec SR 500 EX.

Casque SR 540 Sundström

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Visière en PETG (résiste aux produits chimiques).

PROTECTION* : **TH3P FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941 - EN 14594** avec SR 500, SR 700 et SR 500 EX. **EN 12594 - 3A, 3B** avec SR507.

HARNAIS : Confortable et réglable.

SOUPAPE : 1 soupape d'expiration.

VISIÈRE : • Excellent champ de vision.
• Escamotable
• Flux d'air sur la visière : absence de buée.

TAILLE : Unique.

POIDS : 700Gr.

ADDUCTION D'AIR : Compatible avec SR 507.

ATEX : Version SR 540 EX.

OPTIONS : Cagoule, film pelable.

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Casque SR 580 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01051E065**
Casque de soudure SR590 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01051E060**
Cagoule légère SR520 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01051E040**
Cagoule légère SR530 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01051E050**
Casque à visière SR540 SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01051E030**

PROTECTION RESPIRATOIRE
Gamme des filtres Sundström

*Réutilisable

Modèles	Catégorie	Normes	SR 100	SR 90-3	SR 200	SR 500 SR 500 EX	SR 700	Adaptable	Références BEST
SR 221	Préfiltre							SR 510 R*, SR 710 R*, SR 299-2, SR 599 ABEK1-Hg-P3 R*	01022E015
SR 510	P3 R*	EN 143 EN 12491 - 12942	✓	✓	✓	✓	✓	SR 221, SR 217, SR 218, SR 294, SR 295, SR 297, SR 298, SR 229-2, SR 315, SR 316	01022E010
SR 710 R	P3 R*	EN 143 EN 12491 - 12942				✓	✓	SR 221	01061E015
SR 217	A1	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	SUR DEMANDE
SR 218	A2	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	01061E020
SR 294	ABE2	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	01065E025
SR 295	K2	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	SUR DEMANDE
SR 297	ABEK1	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	SUR DEMANDE
SR 298	AX	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	SUR DEMANDE
SR 299 R	ABEK1-Hg-P3 R*	EN 14387	✓	✓	✓			SR 221	01061E025
SR 315	ABE1	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	SUR DEMANDE
SR 316	K1	EN 14387	✓	✓	✓			SR 510 R*	SUR DEMANDE
SR 515	ABE1	EN 12491 - 12942				✓			SUR DEMANDE
SR 518	A2	EN 12491 - 12942				✓			SUR DEMANDE
SR 597	A1BE2K1	EN 12491 - 12942				✓			01065E020
SR 599	ABEK1-Hg-P3 R*	EN 12491 - 12942				✓		SR 221	SUR DEMANDE

PHANTOM PPR 2000 PROTECTOR®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Masque : Silicone
Visière : Polycarbonate à revêtement anti-buée
Harnais de tête : Néoprène

PROTECTION* : **TM3P**
FPN 2000 - FPA : conseillé 60

CERTIFICATION : **EN 12942**

DÉBIT : 160 l/mn. minimum sur 8h00.

HARNAIS : • 5 points à déclenchement rapide.
• Tampon protecteur sur le crâne.
• Bride de cou réglable.

POIDS : • Masque et moteur 500Gr.
• Batterie 775Gr.
} Total : 1275Gr.

ALARME : Visuelle et sonore

ACCESSOIRES : Monture à branches courtes permettant le port de verres correcteurs à l'intérieur du masque.

BATTERIE : • Autonomie : 8H00
• Temps de charge : 14H00 (7H00 avec chargeur intelligent en option).
• Ventilation : 500 cycles.

ENTRETIEN: Facile.

CONTENU DU PACK : Masque, Batterie, Testeur de débit, Ceinture, Chargeur, Filtre PSL, Caisse de transport.

BEST, centre de maintenance agréé
Protector

B - Préfiltres

A - Filtre **P3** SCOTT®
EN143 DIN 40

C - Capsule de protection pour filtre SCOTT®

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Système complet PPR 2000 Protector®	à l'unité	**01031B010**
Chargeur de batterie (intelligent) Smart chargeur PPR 2000 Protector®	à l'unité	**01032B025**
A - Filtre **P3** SCOTT® PRO 2000 PF10	Lot de 20 pièces	**01061B010**
B - Préfiltres SCOTT®/Protector®	Lot de 20 pièces	**01066C015**
C - Capsule de protection cartouche SCOTT®	Lot de 2 pièces	**01067C010**

PHANTOM VISION SCOTT®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Masque : Silicone
1/2 masque intérieur TPE
Ceinture polyester traitée.

PROTECTION* : **TM3P**
FPN 2000 - FPA : conseillé 60

CERTIFICATION : **EN12942**

DÉBIT : 160l /mn. minimum avec réglage automatique

TAILLES : M/L - M - S

VISION : • 98% de champ visuel (panoramique).
• Système de gestion du débit d'air évitant la formation de buée.

VISIÈRE : Polycarbonate traité, résistant aux rayures et aux solvants.

POIDS : • Masque et moteur : 650Gr.
• Batterie et ceinture : 800Gr.
} Total : 1450Gr.

AUTONOMIE : 8H00 minimum avec batterie entièrement chargée.

BATTERIE : Lithium - Io (Li-ion) minimum 500 cycles.

CONTENU DU PACK : Batterie, Masque, Ceinture, Chargeur, Filtre PSL, Valise de transport.

BEST, centre de maintenance agréé
SCOTT SAFETY

A - Filtre **P3** SCOTT®
EN143 DIN 40

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Tailles	Conditionnement	Références BEST
PHANTOM VISION SCOTT® (pack complet)	ML	à l'unité	**01031B025**
PHANTOM VISION SCOTT® (pack complet)	M	à l'unité	**01031B015**
PHANTOM VISION SCOTT® (pack complet)	S	à l'unité	**01031B020**
A - Filtre **P3** SCOTT® PRO 2000 PF10		Lot de 20 pièces	**01061B010**

PROFLOW SC AMIANTE SCOTT®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : • Ventilateur polyuréthane, résistant aux produits chimiques.
• Moteur polyamide.
• Tuyau EPDM avec raccord angulaire pour pièce faciale.
• Ceinture PVC.

PROTECTION* : • Avec masque complet : **TM3P FPN 2000 - FPA : conseillé 60**
• Avec cagoule ou casque : **TH3P FPN 500 - FPA : conseillé 40**

CERTIFICATION : **EN 12941 - EN 12942**

DÉBIT : 160 l/mn avec ajustement automatique.

ÉTANCHÉITÉ : **IP55**

CHARGE : 6H00 Charge de compensation automatique.

AUTONOMIE : 10H00 par charge.

POIDS : 1600Gr (sans filtre).

NIVEAU SONORE : < 70 dB (A)

ALARME : • Sonore : état de charge de la batterie.
• Colmatage des filtres.

AFFICHAGE : • Visuel constant de l'état de la batterie et du colmatage des filtres.

BATTERIE : NiMH rechargeable, 9,6V / 4,5 Ah

DONNÉES : Enregistrement et sauvegarde des données.

PIÈCES FACIALE : Large choix (voir pages10/11).

ANTI-DÉFLAGRANT : Version PROFLOW SC EX.

CONTENU DU PACK : Moteur, Batterie, Ceinture, Chargeur, Tuyau.

OPTION : Coffret de transport BEST (décontaminable) vendu page 8.

BEST, centre de maintenance agréé

A - Filtre **P3** SCOTT® EN143 DIN 40

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Proflow SC sans masque 160L/mn. (avec chargeur-flexible et 2 filtres) SCOTT®	à l'unité	**01031C015**
Proflow 2 EX Pack ventilation antidéflagrant sans masque SCOTT®	à l'unité	**01031C017**
A - Filtre **P3** SCOTT® PRO 2000 PF10	Lot de 20 pièces	**01061C010**

VISION 2 RFF 4000 SCOTT®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Caoutchouc de silicone liquide. Visière renforcée résistance aux solvants et aux rayures.

PROTECTION* : • Masque complet équipé de filtre : **P3 FPN 500 - FPA : conseillé 30**
• Avec masque complet avec ventilation assistée : **TM3P - FPN 2000 - FPA : conseillé 60**

CERTIFICATION : **• EN 136 (classe3).**
• EN 12942 (TM3).

TAILLES : M/L - M - S

VISION : 98% de champ visuel (panoramique).

PROMASK

PROMASK SCOTT®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Élastomère halobutyle spécial. Masque intérieur silicone.

PROTECTION* : • Masque complet équipé de filtre : **P3 FPN 500 - FPA : conseillé 30**
• Avec masque complet avec ventilation assistée : **TM3P - FPN 2000 - FPA : conseillé 60**

CERTIFICATION : **EN 136 (classe3)**
EN 12942 (TM3)

HARNAIS : Caoutchouc, 5 points à déclenchement rapide.

POIDS : 450Gr - 540Gr (avec filtre PF10-P3).

TAILLES : M - S

BEST, centre de maintenance agréé

A - Visière de protection SCOTT®

B - Film de protection pour écran SCOTT®

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Masque VISION 2 RFF 4000 SCOTT®	à l'unité	**01051C005**
Masque PROMASK EPDM PROCOMP SCOTT® - en 2 tailles M - S	à l'unité	**01051C010**
Masque PROMASK **S** EPDM PROCOMP SCOTT® - Spécial petite taille	à l'unité	**01051C015**
A - Visière de protection SCOTT®	à l'unité	**01052C010**
B - Film de protection pour écran SCOTT®	Lot de 2 pièces	**01053C015**

NOUVEAUTÉ

POWERFLOW 7900 PF 3M™

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : • Masque silicone.
• Ceinture décontaminable.

PROTECTION* : **TM3P :**
FPN 2000 - FPA : conseillé 60

CERTIFICATION : **EN 12942**

DÉBIT : 160 l / mn minimum assurés pendant 5H00

TAILLES : M/L - M - S

CHARGE : 3H00

BATTERIE : Li-ion - 6V.

AUTONOMIE : • 5H00 avec filtre P3.
• Entièrement étanche permettant une décontamination parfaite de l'ensemble

POIDS : • Moteur/masque/filtre P3 : 844Gr.
• Ensemble complet (avec batterie) : 1554Gr.

VISIÈRE : Anti-buée et anti-rayures.

HARNAIS : 5 points, décontaminable.

CONTENU DU PACK : Masque, Batterie 6V., Moteur, Ceinture, Chargeur, Indicateur de débit, Valise de transport.

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

BEST, centre de maintenance agréé

A - Filtre P3 3M™
EN143 DIN 40

B - Préfiltres
POWERFLOW 7900 PF 3M™

Désignation	Conditionnement	Références BEST
POWERFLOW 7900 PF : Kit amiante (système complet en silicone)	à l'unité	**01031A015**
A - Filtre P3 3M™	Lot de 36 pièces	**01061A010**
B - Préfiltres POWERFLOW 7900 PF 3M™	Lot de 25 pièces	**01066A015**

SPECIAL INDUSTRIE

SR76-2 :
CAGOULE D'ÉVACUATION D'URGENCE RISQUE CHIMIQUE :
La cagoule SR76-2 est un appareil de protection respiratoire filtrant combiné avec visière pour l'évacuation en cas d'accident chimique. La cagoule est assemblée autour d'un demi-masque SR100 en silicone (page 7). La cagoule s'enfile rapidement et ne nécessite aucun réglage. Disponible en 2 tailles, elle s'adapte sur la plupart des adultes et des adolescents. La cagoule est équipée d'un filtre combiné SR299-2, ABEK1-Hg-P3 R, qui offre une protection contre tous les types de particules et de gaz suivants :

- A1 : gaz organiques et vapeurs, tels que les solvants, ayant des points d'ébullition supérieurs à 65°C.
- B1 : gaz et vapeurs acides tels que le chlore, le sulfure d'hydrogène et le cyanure d'hydrogène.
- E1 : gaz et vapeurs acides tels que l'anhydride sulfureux et l'acide fluorhydrique.
- K1 : l'ammoniac et certaines amines, telles que l'éthylène diamine Hg, la vapeur de mercure.

Existe en 2 versions emballées dans des sachets en aluminium :

- SR76 S est uniquement homologuée pour le stockage.
- SR76 M est homologuée comme cagoule portable, livrée dans un sac d'urgence en nylon, conçu pour être monté sur une ceinture.

SR77-2 :
CAGOULE D'ÉVACUATION D'URGENCE : RISQUE CHIMIQUE ET INCENDIE.
La cagoule SR77-2 est un appareil de protection respiratoire filtrant combiné avec visière pour l'évacuation en cas d'incendie ou d'accident chimique. La cagoule est assemblée autour d'un demi-masque SR100 en silicone (page 7). Elle s'enfile rapidement et ne nécessite aucun réglage.
Disponible en 2 tailles, elle s'adapte sur la plupart des adultes et des adolescents. La cagoule est équipée d'un filtre à gaz SR331-2, ABERK1-CO, et d'un filtre à particules P3 SR510, et fournit sur une courte durée une protection contre le monoxyde de carbone, les gaz toxiques et les particules susceptibles d'être émises par un feu ou un accident chimique. Il existe 2 modèles de cagoules SR77 qui sont emballés sous vide dans un sachet en aluminium :
SR77 S : homologuée pour le stockage
SR77 M : homologuée comme cagoule portable, livrée dans un sac d'urgence en nylon, conçu pour être fixé sur une ceinture.

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : Demi-masque silicone. Cagoule ignifugée protégeant des produits chimiques.

CERTIFICATION : **EN 403 - EN 14387**

POIDS : SR76-2 : 490Gr - SR77-2 : 590Gr

DIMENSIONS : SR76-2 - SR77-2 : 120 X 120 X 170mm (pack)

TAILLES : SR76-2 & SR77-2 : M - M/L

SR 307 : Système à adduction s'adaptant sur les demi-masques et masques complets (SR 200/SR 90/SR 100 (p. 10).

CARACTÉRISTIQUES :

CERTIFICATION : **EN 14594**

DÉBIT : 150 à 350 l/mn.

ALIMENTATION : Pression entre 4 et 7 bars.

SÉCURITÉ : Débit mètre et sifflet d'alerte inclus. (déb. <150 l/mn.)

POIDS : 80Gr. sans la soupape de contrôle.

VERSION SR 507

SR 507 : Système à adduction s'adaptant sur les cagoules et casques (SR 520/SR530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 580/SR590 (p.11).

CARACTÉRISTIQUES :

CERTIFICATION : **EN 14594**

DÉBIT : 170 à 260 l/mn.

ALIMENTATION : Pression entre 4 et 7 bars.

SÉCURITÉ : Débit mètre et sifflet d'alerte inclus. (déb. <175 l/mn.)

POIDS : • 60Gr. sans la soupape de contrôle.
• 560Gr. avec soupape et ceinture.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Cagoule d'évacuation SR 76-2 S SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01011H025**
Cagoule d'évacuation SR 76-2 M SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01011H040**
Cagoule d'évacuation SR 77-2 S SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01011H030**
Cagoule d'évacuation SR 77-2 M SUNDSTRÖM®	à l'unité	**01011H035**
Système à adduction d'air SR 307	à l'unité	**SUR DEMANDE**
Système à adduction d'air SR 507	à l'unité	**01042E020**

Système à adduction d'air à débit continu FERNEZ MC91 A

Système FERNEZ MC91 A

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : • Visière en poltméthyl méthacrylate
• Masque Cosmo en EPDM.
• Ceinture en PVC.

PROTECTION* : **FPN 2000 - FPA 40**

CERTIFICATION : **EN 136**

SÉCURITÉ : Soupape de sécurité en aval.

DÉBIT : 120 l/min. minimum, jusqu'à 300l/min.

RACCORDS : Type Staubli® (**RBE6).**

TAILLES : Unique.

PACK : Masque Cosmo, harnais, Tuyau respiratoire de 10 mètres, Cartouche filtrante **P3 (EN 143)**, Manomètre, Valise de transport.

A - Filtre **P3 double filetage**

EN143 DIN 40

BEST, centre de maintenance agréé

FERNEZ

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
FERNEZ MC91 A complet avec masque en EPDM	à l'unité	**01041F010**
A - Filtre **P3** double filetage SPERIAN®	Lot de 5 pièces	**01062F010**
Tuyau respiratoire de 10 mètres en PVC alimentaire renforcé	à l'unité	**01042F015**
Tuyau respiratoire de 20 mètres en PVC alimentaire renforcé	à l'unité	**01042F020**

Système de protection respiratoire à adduction d'air à la demande SCOTT®

Système RAS AMIANTE SCOTT®

CARACTÉRISTIQUES :

MATÉRIAU : • Masque silicone liquide.
• Masque interne : élastomère thermoplastique.
• Harnais : 5 points, néoprène décontaminable.

PROTECTION* : **FPN 2000 - FPA 250**

CERTIFICATION : **EN 139**

SÉCURITÉ : Pression positive constante garantie entre 2 et 6 bars.
• Filtre P3 à particules (**EN 143**) sur masque.
• Filtre en ligne sur harnais.
• Alarme sonore (sifflet) de débit inférieur à 4,1 bars.

COMMUNICATION : Membrane physique frontale.

RACCORDS : Type **CEJN.**

TAILLES : S - M - M/L.

BY PASS : Passage de l'air à la demande à flux constant.

PACK : Système RAS, masque vision III, harnais, bouchon de protection, cordon pour la cartouche respiratoire, capsule d'obstruction de la cartouche (**DIN40**).

A - Filtre **P3** SCOTT®
Filtre : **EN143 DIN 40**

BEST, centre de maintenance agréé

SCOTT SAFETY

* Facteurs de protection assignés conseillés par l'INRS.

Désignation	Tailles	Conditionnement	Références BEST
RAS : Pack complet, Harnais PVC, Masque VISION III SCOTT®	M/L	le pack complet	**01041D016**
RAS : Pack complet, Harnais PVC, Masque VISION III SCOTT®	M	le pack complet	**01041D017**
RAS : Pack complet, Harnais PVC, Masque VISION III SCOTT®	S	le pack complet	**SUR DEMANDE**
A - Filtre P3 **EN 143 DIN 40** SCOTT®		lot de 20 pièces	**01067C010**

NOUVEAUTÉ BEST INNOVE

APPAREIL À ADDUCTION D'AIR À DÉBIT VARIABLE ET PRESSION POSITIVE.

FACE AVANT CUBAIR®

L'appareil CUBAIR® permet d'assurer de façon indépendante la gestion en fourniture d'air respirable à 2 opérateurs.

Compact et économe en énergie électrique, le CUBAIR® est capable de contrôler les valeurs VME du CO, du CO_2 et du débit d'air.

Exempt d'huile, le CUBAIR® est totalement sécuritaire pour les opérateurs et est à même d'apporter les conditions nécessaires et suffisantes pour assurer la bonne protection respiratoire des opérateurs lors de travaux de désamiantage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

DIMENSIONS & POIDS :
- Cube de 350 mm x 350 mm.
- 25Kg environ.
- Boîtier en inox de 2 mm d'épaisseur.

PERFORMANCES :
- Débit d'air **minimum** garanti à 22°C : 240 litres/minute par opérateur.
- Débit **maximum** à 22°C avec 10 mètres de tuyaux : 600 litres/minute par opérateur.
- Débit **maximum** à 22°C avec 50 mètres de tuyaux : 320 litres/minute par opérateur.
- Longueur maximum des tuyaux : 50 mètres.
- Pression différentielle moyenne dans le masque avec 210 litres/minute : 275 Pa. avec un écart type de 85 Pa.

DONNÉES ÉLECTRIQUE :
- Alimentation **230 V / 10A**
- Protection FI du système.

SÉCURITÉ :
- Réglage indépendant du débit d'air de chaque opérateur par potentiomètre.
- Filtre poussière à l'aspiration.
- Contrôle en continu de la valeur CO et CO_2.
- Contrôle du débit minimum de 240 litres/minutes.
- En cas de panne du système, respiration possible avec 50 mètres de tuyaux.
- Alarmes sonore et visuelle en fonction des paramètres CO et CO_2 et du débit minimal.
- Protection électrique par courant de défaut FI.
- Pas d'huile ni de lubrifiant dans le système.
- Tous les paramètres sont gérés par un automate, donc modifiables.

FACE ARRIÉRE CUBAIR®

1. Disjoncteur FI protection contre défaut de terre.
2. Sortie d'air 1
3. Sortie d'air 2
4. Cordon d'alimentation 230V
5. Tuyaux d'alimentation en air.

NOUVEAUTÉ BEST INNOVE

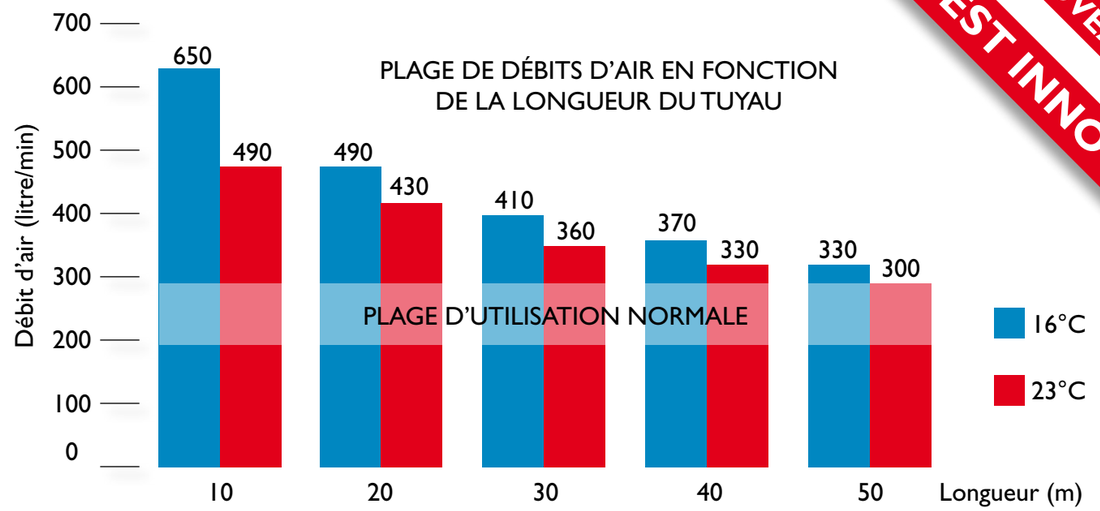

Plage de débits, en litre par minute, en fonction de la longueur du tuyau pour différentes températures.
La «PLAGE D'UTILISATION NORMALE» se situe entre 240 et 300 litres/min.
(Autres conditions : humid. = 60% et P = 1020hPa.)

RÉGLAGE DU DÉBIT

- A l'extrémité du tuyau, raccorder le débitmètre de pointe.
- Au moyen du variateur de vitesse, ajuster le débit à la valeur de 250 l/mn. Le débit idéal est de 240 l/mn. Une augmentation de 10 l/mn. est volontairement choisie pour compenser la perte de charge de la cartouche filtrante P3.
  Plusieurs paramètres peuvent influencer le débit : longueur du tuyau, température, humidité.
- Le débitmètre prend en compte toutes les pertes de charges et variations liées aux différents paramètres. La valeur de sortie affichée est la valeur réelle délivrée à l'opérateur.

MASQUE RESPIRATOIRE

1. Tuyau d'arrivée d'air
2. Pièce d'adaptation
3. Tuyau flexible
4. Cartouche filtrante P3
5. Masque respiratoire

- Une fois le débit ajusté, relier le tuyau flexible au masque préalablement équipé d'une cartouche filtrante P3.
- Relier l'extremité du tuyau flexible à la pièce d'adaptation fixée à la ceinture de l'opérateur.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
CUBAIR®	à l'unité	**01045B050**
TUYAU 10 mètres pour CUBAIR®	à l'unité	**01042F024**
Réchauffeur d'air pour CUBAIR®	à l'unité	**01045B055**
Débitmètre pour CUBAIR®	à l'unité	**01045B060**

PROTECTION RESPIRATOIRE : Adduction d'Air
Compresseurs pour production d'air HYDROVANE®

DISPONIBLE A LA LOCATION | GARANTIE ET MAINTENANCE | LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

COMPRESSEURS À PALETTES POUR PRODUCTION D'AIR HYDROVANE®.

Depuis plus de 50 ans, HYDROVANE® est le leader du secteur de la technologie des compresseurs à palettes, bénéficiant ainsi d'une réputation de qualité et de fiabilité. Cette gamme de compresseurs verticaux offre de nombreux avantages et répondra entièrement à vos attentes en matière de production d'air respirable.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Entrainement direct : Ni courroie, ni poulie, ni accouplement : Aucune défaillance, aucun remplacement.
- Air extrêmement propre produit par un compresseur lubrifié.
- Haut rendement à moindre coût.
- Entretien réduit : Rapidité, simplicité et rentabilité.
- Silencieux : Niveau sonore le plus bas.
- Aspiration modulée et marche/arrêt automatique.
- Panneau de commande électronique.
- Surface au sol plus réduite dans cette gamme de puissance.
- Compteur horaire : Affichage digital.

Modèles	Pression	Puissance moteur (kW)	Régime moteur (tr/mn.)	Volume d'huile (litres)	Dimensions			Niveau sonore(2) dB (A)	Poids	Références BEST
					Largeur	Longeur	Hauteur			
HV 04 / 05 / 07	7 bars	4,0	1450	3,0	635	500	1050	66	181	01045B010
	7 bars	5,5	1450	3,0	635	500	1050	66	186	01045B011
	7 bars	7,5	1450	3,0	635	500	1050	67	197	01045B015
HV 11 / 15 / 18	8 bars	11,0	1450	7,0	825	700	1510	69	350	01045B020
	8 bars	15,0	1450	7,0	825	700	1510	70	363	01045B025
	8 bars	18,0	1450	7,5	825	700	1510	70	481	01045B030
HV 22	8 bars	22,0	1450	7,5	825	700	1510	71	494	01045B030

POUR VOUS GUIDER DANS VOTRE CHOIX, VOUS TROUVEREZ CI DESSOUS LE DÉBIT UTILE POUR CHAQUE COMPRESSEUR APRÈS TRAITEMENT DE L'AIR :

COMPRESSEUR		BORNE CONSEILLÉE		DEBIT UTILE en sortie de borne		EASYBOX
Modèles	Références	Modèle	Références	Litre/mn.	m3/heure	Références
HV 04	01045B010	BA-DME 012	01045A016	540	32,4	01047C056
HV 05	01045B011	BA-DME 015	01045A017	720	43,2	01047C056
HV 07	01045B013	BA-DME 025	01045A019	950	57	01047C056
HV 11	01045B015	BA-DME 030	01045A020	1320	79,2	01047C065
HV 15	01045B025	BA-DME 040	01045A025	1860	111,6	01047C065
HV 18	01045B030	BA-DME 050	01045A030	2340	140,4	01047C065
HV 22	01045B032	BA-DME 060	01045A032	2880	172,8	01047C065

(1) - Débit selon la norme ISO 1217 (2) - Niveau sonore mesuré selon la norme ISO 3744, avec une tolérance de ± 3 dB(A)

PROTECTION RESPIRATOIRE : Adduction d'air
Purificateurs d'air respirable DOMNICK HUNTER

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100 | GARANTIE ET MAINTENANCE | DISPONIBLE A LA LOCATION

Fournissant un air de qualité supérieure aux normes **NF EN 12021** et autres normes internationales, ces purificateurs ont été conçus pour alimenter des réseaux fixes nécessitant une grande quantité d'air. Ils sont compatibles avec toute source d'alimentation en air comprimé, quel que soit le compresseur et/ou le type d'huile utilisé(s).

LES UNITÉS BA-DME UTILISENT PLUSIEURS ÉTAPES DE TRAITEMENT :

- En entrée, une filtration combinant l'élimination de l'eau par effet de choc et l'élimination des aérosols d'huile, d'eau et de particules
- Une technologie d'adsorption pour éliminer les vapeurs d'eau et réduire le taux de CO2. Ses colonnes de dessicant sont installées dans un sécheur par adsorption pouvant maintenir un point de rosée jusqu'à – 40°C sous pression
- En aval du sécheur par adsorption, un filtre catalyseur convertit le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone
- Au final, un filtre anti-poussière pour l'élimination des particules.

Modèles	Raccords (BSPP)		Dimensions en mm			Poids	Température en C°		Références BEST
	Entrée	Sortie	Hauteur	Largeur	Profondeur	en Kg	Maxi	Mini	
BA DME 012	G 1/2	G 1/4	952	476	302	38	30	1,5	01042A016
BA DME 015	G 1/2	G 3/8	1211	490	302	43	30	1,5	01045A017
BA DME 025	G 1/2	G 3/4	1541	490	302	53	30	1,5	01045A019
BA DME 030	G 3/4	G 3/4	1707	521	302	58	30	1,5	01042A020
BA DME 040	G 1	G 1	1960	732	447	74	30	1,5	01042A025
BA DME 050	G 1	G 1	1750	400	1200	211	30	1,5	01042A030
BA DME 060	G 1	G 1	1916	400	1200	224	30	1,5	01045A032

EN OPTION : SILENCIEUX POUR BORNE RÉDUISANT LE NIVEAUX SONORE DE 25dB

La norme NF EN 12021 autorise les concentrations suivantes :	Niveau de qualité d'air des purificateurs BA-2010 et BADME 012 à 080
Dioxide de carbone (CO2) : < 500 ppm	< 300 ppm
Monoxyde de carbone (CO) : < 5 ppm	< 5 ppm
Aérosols d'huile : 0,1 mg/m3	0,003 mg/m3
Oxyde d'azote (NO + NO2) : < 2 ppm	< 2 ppm
Dioxyde de soufre (So2) < 1 ppm	< 1 ppm

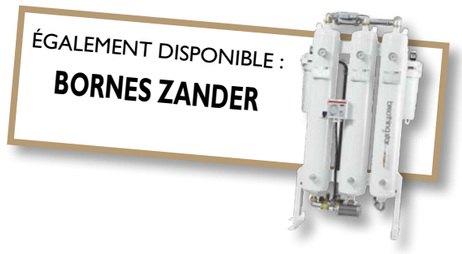

Réservoirs d'air verticaux & EasyBox BEST

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100
GARANTIE ET MAINTENANCE
DISPONIBLE A LA LOCATION
GAMME DE 300 L À 1000 L (SUR DEMANDE)
750 L
500 L
300 L

Tous nos réservoirs sont equipés d'une plaque de certification.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
E - Réservoir d'air 300 Litres	à l'unité	**01045C005**
F - Réservoir d'air 500 Litres	à l'unité	**01045C007**
G - Réservoir d'air 750 Litres	à l'unité	**01045C006**
H - Réservoir d'air 1000 Litres	à l'unité	SUR DEMANDE

EasyBox BEST : Chariot de manutention pour compresseur, borne et réservoir d'air.

Option :
- Choix de la couleur de votre EasyBox.

Désignation	Dimensions en cm.			Conditionnement	Références BEST
Easy Box standard : HV 04 / 05 / 07	Haut. 1170	Larg. 680	Prof. 1200	à l'unité	**01047C056**
EasyBox XL : HV 11 / 15 / 18 / 22	Haut. 1980	Larg. 2000	Prof. 1000	à l'unité	**01047C065**
EasyBox Réservoir d'air	Haut. 1984	Larg. 1000	Prof. 1000	à l'unité	**01047C060**

Principe de fonctionnement et accessoires

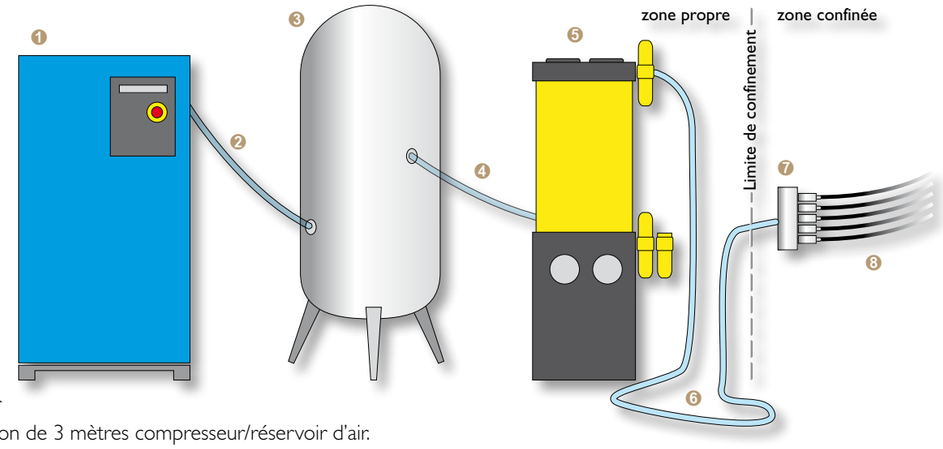

1. Compresseur
2. Tuyau de liaison de 3 mètres compresseur/réservoir d'air.
3. Réservoir d'air
4. Tuyau de liaison de 3 mètres réservoir d'air/purificateur d'air.
5. Purificateur d'air
6. Tuyau de liaison de 25 mètres purificateur d'air./zone de confinement.
7. Clarinette (multi-utilisateurs).
8. Tuyaux de raccordement clarinette/masque(s) utilisateur(s)

Accessoires adduction d'air

Accessoires d'adduction d'air RAS		Références BEST
	Clarinette 10 utilisateurs avec raccords. Compatible CEJN STÄUBLI	**01047B050**
	Tuyau 20 m. PVC raccord **M STL/F.** Compatible CEJN	**01042F021**
	Tuyau 10 m. PVC raccord **M STL/F.** Compatible CEJN	**01042F016**
Accessoires d'adduction d'air MC 91 A		**Références BEST**
	Clarinette 5 utilisateurs avec raccords. STÄUBLI	**01047B040**
	Tuyau 10 m. PVC alim. avec raccords. STÄUBLI	**01042F015**
	Tuyau 20 m. PVC alim. avec raccords. STÄUBLI	**01042B020**
Accessoires d'adduction d'air RAS & MC 91 A		**Références BEST**
	Tuyau 25 m. pour liaison purificateur/zone de travail avec raccords.	**01047B025**
	Tuyau 50 m. pour liaison purificateur/zone de travail avec raccords.	**01047F030**
	Flexible air respirable 10 m. diam. int. 10 mm équipé : raccord air resp. + about AQR 06 STÄUBLI	SUR DEMANDE
	Flexible air respirable 20 m. diam. int. 10 mm équipé : raccord air resp. + about AQR 06 STÄUBLI	SUR DEMANDE
Accessoire compresseur pour production d'air		**Références BEST**
	Report d'alarme pour compresseur	**01045C001**

CATÉGORIE 1 : Risques mineurs : Protection contre la salissure, adaptée au bricolage, la maintenance, les visites de sites...

CATÉGORIE 2 : Risques intermédiaires.

CATÉGORIE 3 : Risques majeurs : Protection contre les risques mortels, dangereux ou irréversibles.

TYPES DE VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE - Cat. 3 :

TYPE	PICTOGRAMME	PROTECTION	DESCRIPTION	NORMES
1		Étanche aux gaz	Vêtement de protection contre les produits chimiques liquides ou gazeux, les aérosols et particules solides.	EN 943-1 EN 943-2
2		Non étanche aux gaz	Vêtement maintenant une pression positive pour empêcher l'entrée des poussières, des liquides et des vapeurs.	EN 943-1
3		Étanche aux liquides	Vêtement protecteur contre les produits chimiques liquides.	EN 14605
4		Étanche aux pulvérisations et vaporisations	Vêtement de protection intégrale contre la saturation de produits chimiques liquides.	EN 14605
5		Étanche aux particules	Vêtement de protection fournissant une protection intégrale contre les particules solides présentent dans l'air.	EN 14605-1-2
6		Contre les pulvérisations limitées	Vêtement de protection fournissant une protection limitée contre les pulvérisations légères de produits chimiques liquides.	EN 13034

AUTRES NORMES :

EN 533 Vêtement de protection contre les propagations de flammes limitées.

EN 1073-2 Vêtement de protection contre la contamination par des particules radioactives (ATTENTION : ne protège pas contre le rayonnement radioactif).

EN 1149-1 Vêtement de protection à propriétés électrostatiques.

EN 14126 Vêtement de protection contre les agents infectieux.

BODY ÉCO

PRODUCTION **BEST**

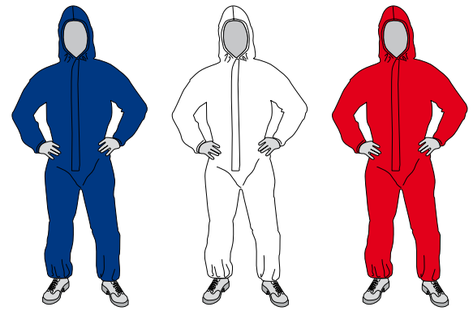

CE 0493

CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRE :
- BODY ECO blanche : polypropylène blanc 40Gr/m2.
- BODY ECO bleu : polypropylène bleu 40Gr/m2.
- BODY ECO rouge : polypropylène 50Gr/m2.

NORME : **ISO 6330 - ERT 20.2.89**

UTILISATION : Combinaison contre la salissure, adaptée au bricolage, à la maintenance, aux visites de sites, etc...

AVANTAGES :
- Combinaison à cagoule.
- Très souple, résistante et confortable.
- Élastiques aux poignets, aux chevilles et au dos.
- Fermeture à glissière longue permettant de recouvrir le menton.
- Grand rabat sur la glissière.

TAILLES : M/L - XL - XXL

ATTENTION

Ne pas utiliser en milieux dangereux.
Ne pas rester en contact prolongé ou sous pression de liquides qui pourraient traverser la matière.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BODY ECO : Combinaison Blanche à capuche	Carton de 50 pièces - Palette 1200 pièces	**01071B010**
BODY ECO : Combinaison Bleu marine à capuche	Carton de 50 pièces - Palette 1200 pièces	**01071B030**
BODY ECO : Combinaison Rouge à capuche	Carton de 50 pièces - Palette 1200 pièces	**01071B040**

Combinaisons à usage unique- Cat. 3 type 5 et 6. BODY PLUS BEST®

EXISTE EN VERSION
BLANCHE AVEC SURBOTTES

BODY PLUS

PRODUCTION **BEST**

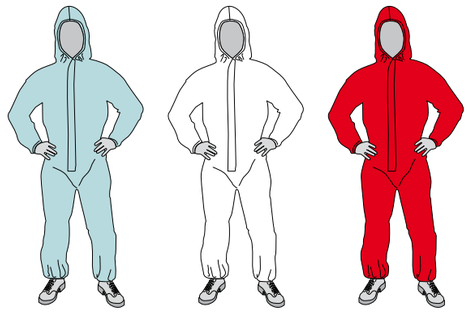

CE0493

CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRE :
• non-tissé spunbonded polypropylène SMS 50Gr/m2

NORME : ISO 13982 - 1 : 2004

PROTECTION : • Type 6 : EN 13034
• Type 5 : EN 13982

TRAITEMENT ANTISTATIQUE : non

AVANTAGES :
• Élastiques aux poignets, aux chevilles et au dos.
• Très bonne évacuation de la transpiration.
• Rabat adhésif sur la fermeture à glissière.
• Double curseur.

COLORIS : Blanche - Bleu - Rouge.

TAILLES : M/L - XL - XXL - XXXL

LA MATIÈRE COMPOSITE **SMS**

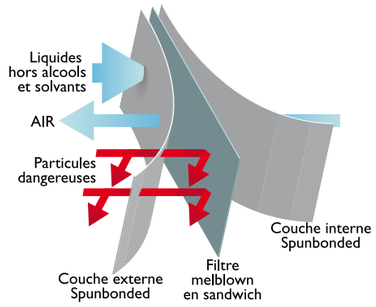

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BODY PLUS Blanche : combinaison Cat 3 Type 5-6 à cagoule	Carton de 40 pièces (M/L - XL) de 30 pièces (XXL - XXXL)	01073A010
BODY PLUS Bleu : combinaison Cat 3 Type 5-6 à cagoule	Carton de 40 pièces (M/L - XL) de 30 pièces (XXL - XXXL)	01073A005
BODY PLUS Rouge : combinaison Cat 3 Type 5-6 à cagoule	Carton de 40 pièces (M/L - XL) de 30 pièces (XXL - XXXL)	01073A007
BODY PLUS Blanche avec surbottes : combinaison Cat 3 Type 5-6 à cagoule	Carton de 35 pièces - Palette 875 pièces	SUR DEMANDE

Combinaisons à usage unique- Cat. 3 type 5 et 6. BODY TECH 5/6 BEST®

BODY TECH 5/6

PRODUCTION **BEST**

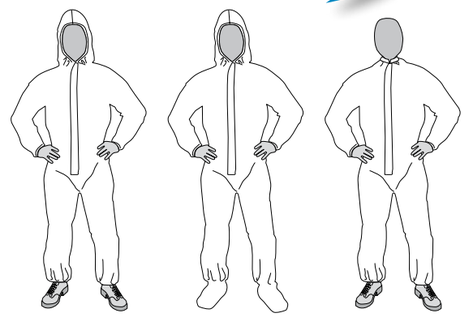

CE0493

CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRE : polyéthylène laminé microporeux 60Gr/m2

NORME : ISO 13982 - 1 : 2004

PROTECTION : • Type 6 : EN 13034
• Type 5 : EN 13982

TRAITEMENT ANTISTATIQUE : oui

AVANTAGES :
• Élastiques aux poignets, aux chevilles et au dos.
• Bonne évacuation de la transpiration.
• Rabat adhésif sur la fermeture à glissière.
• Double curseur.
• Étanche à certains solvants ou alcools.
• Passe-pouces.
• Assemblage très résistant par coutures internes brodées.

VERSIONS : • à capuche
• à capuche avec surbottes
• à col

TAILLES : M/L - XL - XXL - XXXL

LE FILM MICROPOREUX

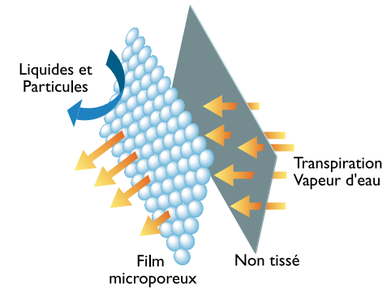

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BODY TECH : combinaison Cat 3 Type 5-6 à cagoule	Carton de 40 pièces - Palette 1000 pièces	01073A018
BODY TECH : combinaison Cat 3 Type 5-6 à cagoule et surbottes	Carton de 40 pièces - Palette 1000 pièces	01073A019
BODY TECH : combinaison Cat 3 Type 5-6 à col	Carton de 40 pièces - Palette 1000 pièces	01073A017

VÊTEMENTS DE PROTECTION
Combinaisons JETGUARD & JETGUARD PLUS - Cat. 3 type 3-B.

JetGuarD Plus

JetGuarD

CARACTÉRISTIQUES :

MATIÈRES : multi-couches, substrat non tissé avec coutures recouvertes par bandes soudées.

NORME :

- **EN 1073:** protection nucléaire.
- **EN 14126:** protection biologique.
- **EN 14605/EN13982/EN13034:** protection chimique.
- **EN 1149:** propriétés antistatiques

POIDS : 105Gr/m2

SECTEURS D'APPLICATIONS :

- Désinfestation.
- Services d'urgence : déversements de produits toxiques, accident...
- Industrie pétrochimique.
- Traitement du métal.
- Minière.
- Manutention, fabrication et transport de produits chimiques.
- Applications militaires.
- Traitement des déchets.
- Traitement de l'eau.
- Bonification du PCB
- JetGuarD Plus : Résistance à la perméation des agents chimiques de guerre (test OTAN).

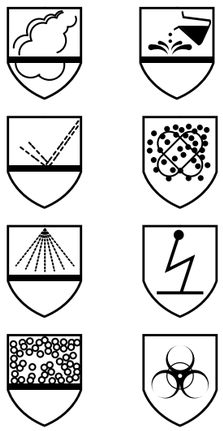

Désignation	Conditionnement	Tailles disponibles	Références BEST
A - Combinaison JETGUARD Plus Grise soudée à cagoule	Carton de 10 pièces	XL - XXL	**01073C030**
B - Combinaison JETGUARD Jaune soudée à cagoule	Carton de 10 pièces	L - XL - XXL	**01073C020**
C - Surbottes JETGUARD Plus	Carton de 50 paires	Taille Unique	**01083A050**

PROTECTION DES MAINS ET DES PIEDS
Gants & bottes de sécurité

A - Gants latex

TAILLES 9 et 10

B - Gants coton

C - Gants tricotés enduits

D - Bottes de sécurité

EMBOUT ET SEMELLE ACIER

ANTISTATIQUE

Classification : EN 345-S5

Désignation	Conditionnement	Tailles disponibles	Références BEST
A - Gants latex	Carton de 200 paires	Taille 9 -10	**01084A010**
B - Gants coton avec picots PVC noir	Carton de 100 paires	Taille 9	**01084B030**
C - Gants de manutention tricotés enduits caoutchouc (paume)	Carton de 100 paires	Taille 9	**01084B020**
D - Bottes de sécurité en PVC noir **EN 345 -S5**	la paire	du 39 au 47	**01112A010**

A - Sous-vêtements jetables en Polypropylène

COMPOSITION :
- 1 Tee-shirt
- 1 caleçon
- 1 paire de chaussettes

B - Serviette de bain jetable Polypropylène

DIMENSIONS :
- 72 X 120 cm

C - Sous-vêtements 100% coton

COMPOSITION :
- 1 Tee-shirt
- 1 caleçon
- 1 paire de chaussettes

D - Sous-vêtements 100% coton + Serviette

COMPOSITION :
- 1 Tee-shirt
- 1 caleçon
- 1 paire de chaussettes
- 1 serviette

E - Sous-vêtements HIVER 100% coton

COMPOSITION :
- 1 Sweat-shirt
- 1 caleçon long
- 1 paire de chaussettes

F- Peignoir de bain 100% éponge

G- Serviette de bain 100% coton

DIMENSIONS :
- 100 X 50 cm

H- Paire de chaussettes 100% coton

I - Recharge savon cosmétique

J - Lingettes désinfectantes

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - Lot de sous-vêtements jetables polypropylène	Carton de 50 lots	**01081A010**
B - Serviettes de bain jetables polypropylène	Carton de 70 pièces	**01093A010**
C - Lot de sous-vêtements 100% coton	Carton de 50 lots	**01082A015**
D - Lot de sous-vêtements 100% coton + serviette	Carton de 25 lots	**01082A010**
E - Lot de sous-vêtements HIVER 100% coton	Carton de 25 lots	**01082A020**
F - Peignoir de bain 100% éponge blanche	à l'unité	**01082C010**
G - Serviettes de bain 100% coton	Carton de 60 pièces	**01093A020**
H - Paires de chaussettes 100% coton	Lot de 5 paires	**01082B010**
I - Recharges de savon cosmétique 800	Carton de 6 pièces	**01092B025**
J - Lingettes désinfectantes 13 x21 cm (boite de 100)	Carton de 12 pièces	**01091A020**

Kits individuels d'intervention Amiante, idéals pour vos interventions ponctuelles, il est composé d'une combinaison Catégorie 3 Types 5-6 XL avec ou sans surbottes, d'un 1/2 masque P3 à usage unique, d'une paire de gants Latex, d'un rouleau d'adhésif de 10 m imprimé amiante et d'un sac imprimé amiante. **Autres compositions possibles sur demande.**

COMPOSITION DU KIT D'INTERVENTION AMIANTE

❶ Combinaison BODY PLUS **Cat.3 Type 5 - 6**.
Taille **XL** (autres tailles à préciser lors de votre commande).

❷ Sac imprimé «**AMIANTE**»

❸ Demi-masque **FFP3 -** Norme **EN149**

❹ Rouleau adhésif (10 m.) imprimé «**AMIANTE**»

❺ 1 paire de gants Latex

AUTRES COMPOSITIONS DE KITS INDIVIDUELS SUR DEMANDE

AVANT DE DEBUTER LES TRAVAUX

- Passer la combinaison jetable (Catégorie 3 – Type 5 & 6) sans mettre la capuche.
- Enfiler les gants et rendre étanches les poignets par un ruban adhésif.
- Mettre le masque respiratoire sur le visage (en suivant les indications portées sur l'emballage).
- Passer la capuche au dessus des sangles du masque.
- Relever la fermeture éclair de la combinaison jusqu'en haut et ôter la protection adhésive du rabat.

APRES TRAVAUX

- Si vous êtes équipé d'un aspirateur à filtration absolue : aspirer la combinaison, le masque et les gants, en vous faisant aider par un autre opérateur.
- Ôter la combinaison à l'envers, sans décrocher les gants.
- Mettre l'ensemble dans un sac à déchets.
- Enlever le masque respiratoire et le mettre dans le sac à déchets.
- Fermer le sac à déchets avec un morceau d'adhésif de façon à le rendre hermétique.

ATTENTION
Les déchets ainsi conditionnés doivent être acheminés vers un centre d'élimination ou de traitement autorisé. Ces informations sont disponibles auprès de la DRIRE de votre région.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - Kit individuel d'intervention Amiante Cat.3 -Type 5 & 6 XL	Combinaison/demi-masque P3/gants latex/adhésif (10m.)/sac Amiante	**01073A900**
B - Kit individuel d'intervention Amiante + surbottes Cat.3 -Type 5 & 6 XL	Combinaison/demi-masque P3/gants latex/adhésif (10m.)/sac Amiante	**01073A901**
C - Kit individuel d'intervention Amiante SUR MESURE	-	SUR DEMANDE

SPECIAL INDUSTRIE

BODY TECH 5/6

GAMME DE VÊTEMENTS DE PROTECTION BODY TECH :

Composés de la même matière que les combinaisons **BODY TECH** (polypropylène laminé microporeux), ces vêtements répondent aux normes **EN 1149** (traitement anti-statique) et **EN 14126** (protection chimique) et sont également étanches à certains solvants ou alcools.

EN 1149-1 EN 14126-2

TABLIER BODY TECH
POIDS : 63Gr/m2.
TAILLE : Unique.
DIMENSIONS : Long. 106cm. Larg. 68cm.
Manches 50cm.

BLOUSE BODY TECH
POIDS : 63Gr/m2.
TAILLES : M/L-XL-XXL.
Conditionnement sous emballage individuel.

MANCHETTE BODY TECH
POIDS : 63Gr/m2.
TAILLE : Unique.
DIMENSIONS : Long. 52cm. Larg. 24cm.
Manches 50cm.

CAGOULE BODY TECH
POIDS : 63Gr/m2.
TAILLE : Unique.
DIMENSIONS : Haut. 51cm.
Ouverture faciale : 21cm à 27cm (élastique tendu au maximum).

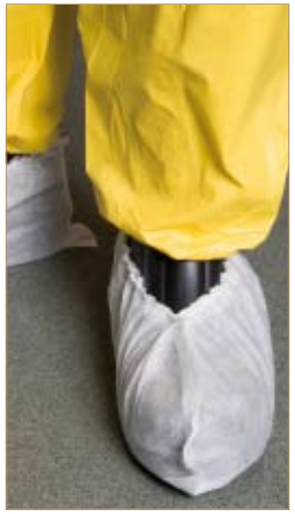

SURCHAUSSURES BODY TECH
POIDS : 63Gr/m2.
TAILLE : Unique.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Tablier BODY TECH	Carton de 200 pièces	**01073A930**
Blouse BODY TECH	Carton de 70 pièces (M/L - XL) de 80 pièces (XXL)	**01071A020**
Manchettes BODY TECH	Carton de 300 pièces	**01073A920**
Cagoule BODY TECH	Carton de 300 pièces	**01073A910**
Surchaussures BODY TECH	Carton de 400 paires	**01083A030**

SPECIAL INDUSTRIE

BODY ÉCO

GAMME DE VÊTEMENTS DE PROTECTION BODY ECO
POLYPROPYLÈNE (NON TISSÉ)

CHARLOTTE Cat. I
POIDS : 15Gr/m2. TAILLE : Unique.
NORMES : **EN 1174**
DIMENSIONS : Long. 44,5cm Larg. 48cm
- Élastique de réglage.
- Grande extensibilité.
- Élastique (sans latex) sous ourlet.

BLOUSE BODY ECO Cat. I
POIDS : 35Gr/m2. TAILLES : M/L-XL-XXL.
- Poignets élastiqués
- Col affiné
- Fermeture par boutons pressions
- Souple, résistante et confortable.

SURBOTTES Cat.I
POIDS : 55Gr/m2. TAILLE : Unique.
NORMES : **EN 1174**
DIMENSIONS :Long. 40cm Larg. 42cm
Ouverture étirée 30cm
- Élastique au mollet
- Imperméable.

SURCHAUSSURES Cat. I XXL
POIDS : 40Gr/m2.
TAILLE : Unique.
NORMES : **EN 1174**
DIMENSIONS : Long. 41,5cm Larg. 23,5cm
Ouverture étirée 32cm, épais. semelle 60µ

SURCHAUSSURES Cat. I
POIDS : 35Gr/m2. TAILLE : Unique.
NORMES : **EN 1174**
DIMENSIONS :Long. 38cm Larg. 16,5cm
Ouverture étirée 30cm
- Assemblage par collage
- Élastique de maintien à la cheville (sans latex).
- Très résistant.

SURCHAUSSURES SEMELLE BLEUES Cat. I
POIDS : 35Gr/m2. TAILLE : Unique.
NORMES : **EN 1174**
DIMENSIONS :Long. 38cm Larg. 16,5cm
Ouverture étirée 30cm Épais. semelle 60µ
- Semelles imperméables et antidérapantes.
- Élastique de maintien à la cheville (sans latex).
- Très résistant.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Surbottes polypropylène	Carton de 100 paires	**01083A010**
Blouse BODY ECO	Carton de 50 pièces	**01071A010**
Charlotte	Carton de 200 pièces	**01073A915**
Surchaussures GRANDE TAILLE XXL	Carton de 150 paires	**01083A037**
Surchaussures	Carton de 250 paires	**01083A035**
Surchaussures semelles bleues	Carton de 200 paires	**01083A040**

EXTRACTEURS BESTOVENT™

Fort de nombreuses années d'expérience en matière de conception et de fabrication d'extracteurs d'air, Best continue à innover et à sensiblement améliorer sa gamme. Ces appareils légers, solides et compacts sont aujourd'hui disponibles en plusieurs versions et sont destinés à la vente ou encore à la location.
Notre entreprise vous propose également une gamme complète de services dédiés à l'entretien et au contrôle de ces appareils robustes, faciles de mise en œuvre et aisément décontaminables.

EXTRACTEURS BESTOVENT™

Principe de fonctionnement des extracteurs BESTOVENT™

DISPONIBLE A LA LOCATION

GARANTIE ET MAINTENANCE

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

BEST fabrique plusieurs types d'extracteurs
(B50 - B50Simple - CAB50 - B200 - B200DF - B400 - B400DF - B500 - B500DF)
destinés à la ventilation des zones confinées.
• Tous nos moteurs sont conformes aux directives européennes •

MODÈLES **B50 - B50simple & CAB50**

Description :

Ventilateur à entraînement direct
- Fiabilité à toute épreuve
- Pas de transmission, ni de courroie

Ventilateur et filtres positionnés dans le même caisson
- Étanchéité parfaite
- Robustes et compacts

Partie moteur maintenue en pression positive ou nulle
- Elimine les risques de pénétration de fibres par le tableau de commandes
- Aucun risque de pollution du ventilateur et des parties électriques

MODÈLES **B500 -B500DF**

Description :

Moteur et ventilateur positionnés dans des caissons distincts
- Joints du filtre THE à l'extérieur de la zone de travail (non exposés à la contamination).
- Sécurité maximale (aucune exposition à l'air contaminé).

MODÈLES **B200 - B200DF**

Description :

Ventilateur à entraînement direct
- Fiabilité à toute épreuve
- Pas de transmission, ni de courroie

Ventilateur et filtres positionnés dans le même caisson
- Étanchéité parfaite
- Robustes et compacts

Partie moteur en pression négative (dépression en aval ,négative)

MODÈLES **B400 - B400DF**

Description :

Ventilateur à entraînement direct
- Fiabilité à toute épreuve
- Pas de transmission, ni de courroie

Ventilateur et filtres positionnés dans le même caisson
- Étanchéité parfaite
- Robustes et compacts

Partie moteur en pression négative (dépression en aval, négative)

Ventilateur doubles moteurs dont 1 avec variateur de 0 à 100%

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Extraction	Exigences de capacité				Poids/Kg	Dimensions en mm.			Changement du filtre de travail	Changement du filtre de sécurité
Nom & N°	m3/h	Tension V.	Intensité A.	Fréquence Hz	Puissance W.	Ventilateur	Hauteur	Largeur	Longeur	Limite P.a.	Limite P.a.
CAB 50	650	230	1,5	50	315	20	460	470	390	800	-
B 50 S	650	230	315	20	460	20	390	700	N/A	800	-
B 50	650	230	315	20	460	20	390	700	N/A	800	-
B 200	2000	230	7	50	1610	48	600	500	910	800	-
B 400	4000	230	14	50	3220	91	770	700	1004	800	-
B 500	5000	230	12	50	2400	115	860	690	1090	800	-
B 200 DF	1500	230	9	50	1610	59	600	500	950	800	1150
B 400 DF	3500	230	14	50	3220	100	86	700	1320	800	1150
B 500 DF	4500	230	13	50	2400	155	870	700	1400	800	1150

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles	Nom & N°	CAB560	B 50 S	B 50	B 200	B 400	B 500	B 200 DF	B 400 DF	B 500 DF
Diamètre en mm. de la gaine	Entrée	254	254	254	310	406	406	310	406	406
	Sortie	160	160	160	305	406	406	305	406	406

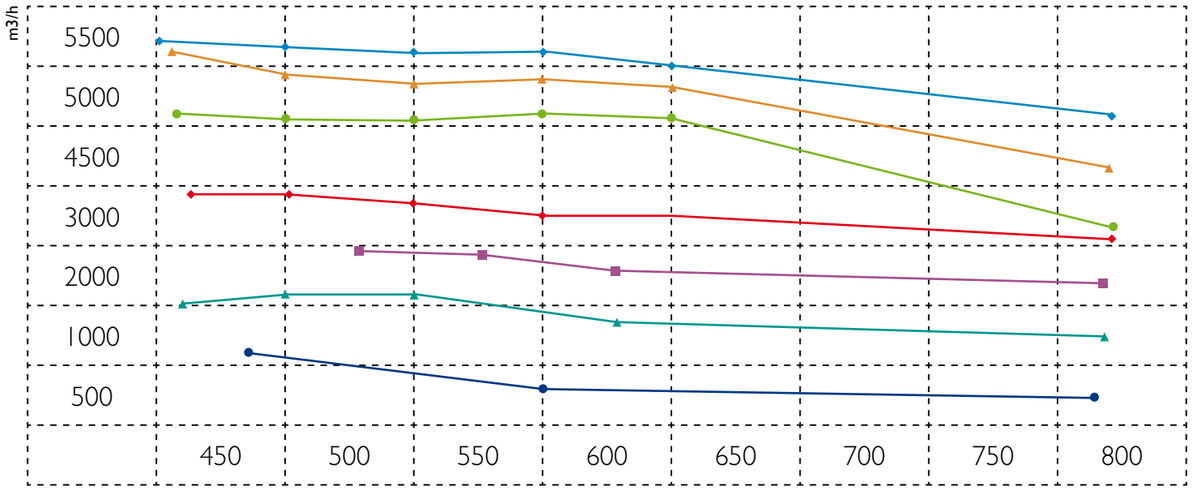

● B50 ■ B200 ▲ B400 ◆ B500 ▲ B200DF ◆ B400DF ● B500DF Les courbes sont à titres indicatifs - varies selon le taux d'empoussiérement.

IMPORTANT

LORS DE CHAQUE TRANSPORT* :

VEILLEZ À SCOTCHER
- LA PLAQUE DE TRANSPORT SUR TOUTE SA PÉRIPHÉRIE, AINSI QUE,
- LA BOUCHE DE REJET.

*(voir réglementation p.95)

BESTOVENT™ B50 - CAB 50 - B 50 S

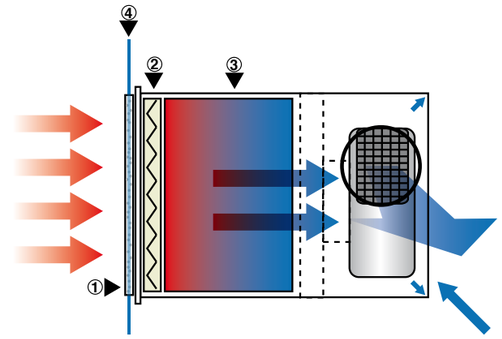

① MOUSSE FILTRANTE ② PREFILTRE ③ FILTRE THE ④ LIMITE DE CONFINEMENT

BESTOVENT™ B400

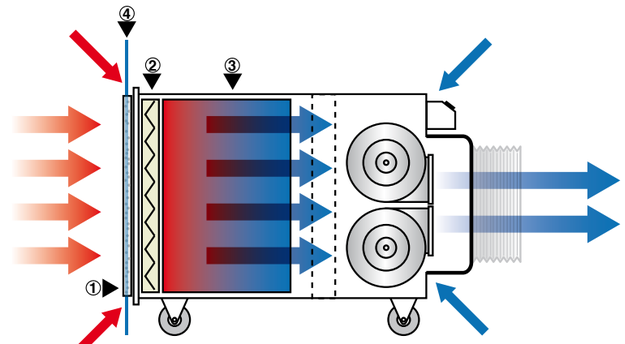

① MOUSSE FILTRANTE ② PREFILTRE ③ FILTRE THE ④ LIMITE DE CONFINEMENT

BESTOVENT™ B500 - Caisson déporté

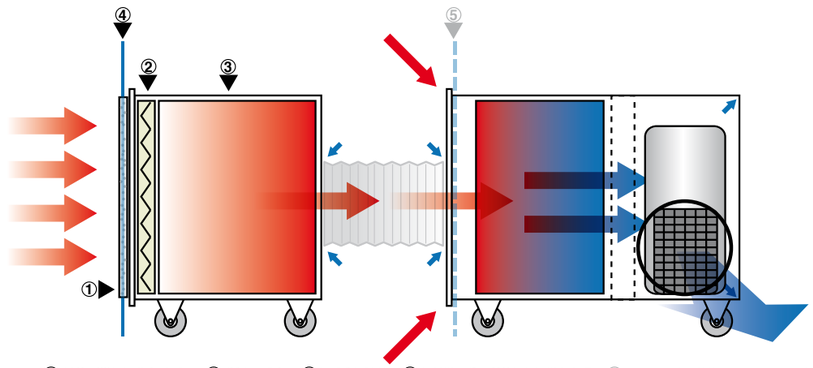

① MOUSSE FILTRANTE ② PREFILTRE ③ FILTRE THE ④ LIMITE DE CONFINEMENT ⑤ LIMITE DE CONFINEMENT POSSIBLE

EXTRACTEURS BESTOVENT™

Modèles B50 - B50 Simplifié - CAB50 (spécial unité mobile)

Les Bestovent™ B50 - B50 Simplifié - CAB50 sont des unités monobloc munies d'un préfiltre **(G4)**, d'un filtre **THE (H13)** et d'un ventilateur à haute performance, pour un débit d'extraction total de **650 m3/h**.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

PRODUCTION **BEST**

DISPONIBLE A LA LOCATION

GARANTIE ET MAINTENANCE

SPECIFICATIONS B50		
EXTRACTION	m3/h	650
EXIGENCES DE CAPACITÉ	Tension V.	230
	Intensité A.	315
	Fréquence Hz	20
	Puissance W.	460
POIDS/Kg	Ventilateur	20
DIMENSIONS (mm)	Hauteur	390
	Largeur	700
	Longueur	N/A
CHANG. FILTRE	Limite P.a.	800
FILTRE sécurité	Limite P.a.	-
DIAM. (mm) GAINE	Entrée	254
	Sortie	160

CARACTÉRISTIQUES :

CAISSON : polypropylène 6 mm - classe **M1**

ASSEMBLAGE : polyfusion double face

TABLEAU DE COMMANDE : en surpression

ARRIÈRE MOTEUR : en surpression

TRANSPORT : plaque de transport étanche

MANUTENTION : 1 poignée de manut. - poids 20 Kg

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100 %

NORMES : normes Européennes

CLASSE : IP65

TESTS : sécurité électrique, débit d'air, filtration **THE**

PANNEAU DE CONTRÔLE :

MARCHE / ARRÊT : bouton lumineux vert

ALIMENTATION : prise **240 V.**

CONTRÔLE FILTRE : manomètre de dépression en **P.a.**

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100%

COMPTEUR HORAIRE : temps total d'utilisation

CONTRÔLE ENCRASSEMENT FILTRES

ACCROISSEMENT DE 250 Pa :
changement préfiltre et/ou mousse filtrante

> 700 Pa : changement filtre **THE**

CHANGEMENT DU FILTRE **THE**

Le changement du filtre **THE** peut être effectué sur le chantier, en ôtant la collerette frontale. BEST vous recommande de nous renvoyer le matériel, afin que ce changement soit effectué par du personnel qualifié, dans de bonnes conditions (test de débit, de filtration (**DOP**), électrique, certificat de contrôle).

CARACTÉRISTIQUES : B50 Simplifié

Carastéristiques identiques au B50 sans variateur.

CARACTÉRISTIQUES : CA B50

Carastéristiques identiques au B50 avec adaptateur de parois pour caravane.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BESTOVENT™ B50	à l'unité	**02011A010**
Mousse filtrante G4 (390 x 390 x 18 mm)	50 Pièces	**02023A010**
Préfiltre (370 x 370 x 96 mm) G4	40 pièces	**02022A010**
Filtre THE (380 x 380 x 292 mm) H13	à l'unité	**02021A020**

EXTRACTEURS BESTOVENT™

Modèle B200

Le Bestovent™ B200 est une unité monobloc munie d'un préfiltre **(G4)**, d'un filtre **THE (H13)** et d'un ventilateur à haute performance, pour un débit d'extraction total de **2000 m3/h**.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

PRODUCTION **BEST**

DISPONIBLE A LA LOCATION

GARANTIE ET MAINTENANCE

SPECIFICATIONS B200		
EXTRACTION	m3/h	2000
EXIGENCES DE CAPACITÉ	Tension V.	230
	Intensité A.	7
	Fréquence Hz	50
	Puissance W.	1610
POIDS/Kg	Ventilateur	48
DIMENSIONS (mm)	Hauteur	600
	Largeur	500
	Longueur	910
CHANG. FILTRE	Limite P.a.	800
FILTRE sécurité	Limite P.a.	-
DIAM. (mm) GAINE	Entrée	310
	Sortie	305

CARACTÉRISTIQUES :

CAISSON : polypropylène 6 mm - classe **M1**

ASSEMBLAGE : polyfusion double face

TABLEAU DE COMMANDE : en surpression

ARRIÈRE MOTEUR : en surpression

TRANSPORT : plaque de transport étanche

MANUTENTION : 4 poignées de manut. - poids 48 Kg

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100 %

NORMES : normes Européennes

CLASSE : IP65

TESTS : sécurité électrique, débit d'air, filtration **THE**

PANNEAU DE CONTRÔLE :

MARCHE / ARRÊT : bouton Marche/Arrêt

ALIMENTATION : prise **240 V.** voyant de mise sous tension.

CONTRÔLE FILTRE : manomètre de dépression en **P.a.**

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100%

COMPTEUR HORAIRE : temps total d'utilisation

CONTRÔLE ENCRASSEMENT FILTRES

ACCROISSEMENT DE 250 Pa :
changement préfiltre et/ou mousse filtrante

> 700 Pa : changement filtre **THE**

OPTION :

Indicateur de saturation (voyant rouge) - Caisson déporté.

CHANGEMENT DU FILTRE **THE**

Le changement du filtre **THE** peut être effectué sur le chantier, en ôtant la collerette frontale. BEST vous recommande de nous renvoyer le matériel, afin que ce changement soit effectué par du personnel qualifié, dans de bonnes conditions (test de débit, de filtration (**DOP**), électrique, certificat de contrôle).

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BESTOVENT™ B200	à l'unité	**02011A010**
Mousse filtrante G4 (390 x 390 x 18 mm)	50 Pièces	**02023A010**
Préfiltre (370 x 370 x 96 mm) G4	10 pièces	**02022A010**
Filtre THE (380 x 380 x 292 mm) H13	à l'unité	**02021A020**

EXTRACTEURS BESTOVENT™
Modèle B200 DF

Le Bestovent™ B200 DF est une unité monobloc munie d'un préfiltre **(G4)**, de 2 filtres **THE (H13)** et d'un ventilateur à haute performance, pour un débit d'extraction total de **1500 m3/h**.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

PRODUCTION **BEST**

DISPONIBLE A LA LOCATION

GARANTIE ET MAINTENANCE

SPECIFICATION B200 DF		
EXTRACTION	m3/h	1500
EXIGENCES DE CAPACITÉ	Tension V.	230
	Intensité A.	9
	Fréquence Hz	50
	Puissance W.	1610
POIDS/Kg	Ventilateur	48
DIMENSIONS (mm)	Hauteur	600
	Largeur	500
	Longueur	910
CHANG. FILTRE	Limite P.a.	800
FILTRE sécurité	Limite P.a.	1150
DIAM. (mm) GAINE	Entrée	310
	Sortie	305

CARACTÉRISTIQUES :

CAISSON : polypropylène 6 mm - classe **M1**

ASSEMBLAGE : polyfusion double face

TABLEAU DE COMMANDE : en surpression

ARRIÉRE MOTEUR : en surpression

TRANSPORT : plaque de transport étanche

MANUTENTION : 4 poignées de manut.- poids 48 Kg

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100 %

NORMES : normes Européennes

CLASSE : IP65

TESTS : sécurité électrique, débit d'air, filtration **THE**

PANNEAU DE CONTRÔLE :

MARCHE / ARRÊT : bouton lumineux vert

ALIMENTATION : prise **240 V.** voyant de mise sous tension.

CONTRÔLE FILTRE : manomètre de dépression en **P.a.**

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100%

COMPTEUR HORAIRE : temps total d'utilisation

CONTRÔLE ENCRASSEMENT FILTRES

ACCROISSEMENT DE 250 Pa :
changement prèfiltre et/ou mousse filtrante

> 700 Pa : changement filtre **THE**

OPTION :

Indicateur de saturation (voyant rouge).

CHANGEMENT DU FILTRE **THE**

Le changement des filtres **THE** peut être effectué sur le chantier, en ôtant la collerette frontale. BEST vous recommande de nous renvoyer le matériel, afin que ce changement soit effectué par du personnel qualifié, dans de bonnes conditions (test de débit, de filtration (**DOP**), électrique, certificat de contrôle).

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BESTOVENT™ B200 DF	à l'unité	**02011B010**
Mousse filtrante G4 (390 x 390 x 18 mm)	50 Pièces	**02023A010**
Préfiltre (370 x 370 x 96) G4	10 pièces	**02022A030**
Filtre THE (380 x 380 x 292) H13	à l'unité	**02021A035**

EXTRACTEURS BESTOVENT™
Modèle B400

Le Bestovent™ B400 est une unité monobloc munie d'un préfiltre **(G4)**, d'un filtre **THE (H13)** et d'un ventilateur à haute performance, pour un débit d'extraction total de **4000 m3/h**.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

PRODUCTION **BEST**

DISPONIBLE A LA LOCATION

GARANTIE ET MAINTENANCE

SPECIFICATION B400		
EXTRACTION	m3/h	5000
EXIGENCES DE CAPACITÉ	Tension V.	230
	Intensité A.	14
	Fréquence Hz	50
	Puissance W.	3220
POIDS/Kg	Ventilateur	91
DIMENSIONS (mm)	Hauteur	770
	Largeur	700
	Longueur	1004
CHANG. FILTRE	Limite P.a.	800
FILTRE sécurité	Limite P.a.	-
DIAM. (mm) GAINE	Entrée	406
	Sortie	406

CARACTÉRISTIQUES :

CAISSON : polypropylène 6 mm - classe **M1**

ASSEMBLAGE : polyfusion double face

TABLEAU DE COMMANDE : en surpression

ARRIÉRE MOTEUR : en surpression

TRANSPORT : plaque de transport étanche

MANUTENTION : 4 poignées de manut. - poids 48 Kg

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100 %

NORMES : normes Européennes

CLASSE : IP65

TESTS : sécurité électrique, débit d'air, filtration **THE**

OPTION :

Indicateur de saturation (voyant rouge). - Caisson déporté

Réalisation sur demande d'un B400 Double Filtration (4100 m3/h, monobloc)

PANNEAU DE CONTRÔLE :

MARCHE / ARRÊT : bouton Marche/Arrêt X 2

ALIMENTATION : prise **240 V.** voyant de mise sous tension.

CONTRÔLE FILTRE : manomètre de dépression en **P.a.**

VENTILATEUR : variateur de 0 à 100%

COMPTEUR HORAIRE : temps total d'utilisation

CONTRÔLE ENCRASSEMENT FILTRES

ACCROISSEMENT DE 250 Pa :
changement prèfiltre et/ou mousse filtrante

> 700 Pa : changement filtre **THE**

CHANGEMENT DU FILTRE **THE**

Le changement du filtre **THE** peut être effectué sur le chantier, en ôtant la collerette frontale. BEST vous recommande de nous renvoyer le matériel, afin que ce changement soit effectué par du personnel qualifié, dans de bonnes conditions (test de débit, de filtration (**DOP**), électrique, certificat de contrôle).

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BESTOVENT™ B400	à l'unité	**02011A025**
Mousse filtrante G4 (610 x 610 x 20 mm)	70 Pièces	**02023A020**
Préfiltre (592 x 592 x 96) G4	5 pièces	**02022A045**
Filtre THE (610 x 610 x 292) H13	à l'unité	**02021A055**

EXTRACTEURS BESTOVENT™
Modèle B500 3 Vitesses

Le Bestovent™ B500 3 Vitesses est une unité monobloc munie d'un préfiltre **(G4)**, de 1 filtre **THE (H13)** et d'un ventilateur à haute performance, pour un débit d'extraction total de **5000 m3/h**.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

PRODUCTION **BEST**

DISPONIBLE A LA LOCATION

GARANTIE ET MAINTENANCE

SPECIFICATION B500 3V		
EXTRACTION	m3/h	5000
EXIGENCES DE CAPACITÉ	Tension V.	230
	Intensité A.	12
	Fréquence Hz	50
	Puissance W.	2400
POIDS/Kg	Ventilateur	115
DIMENSIONS (mm)	Hauteur	860
	Largeur	690
	Longueur	1090
CHANG. FILTRE	Limite Pa.	800
FILTRE sécurité	Limite Pa.	1150
DIAM. (mm) GAINE	Entrée	406
	Sortie	406

CARACTÉRISTIQUES :

CAISSON : polypropylène 6 mm - classe **M1**

ASSEMBLAGE : polyfusion double face

TABLEAU DE COMMANDE : en surpression

ARRIÉRE MOTEUR : en surpression

TRANSPORT : plaque de transport étanche

MANUTENTION : 4 poignées de manut. 4 roul. poids 115 Kg

VENTILATEUR : Interrupteur 4 positions

NORMES : normes Européennes

CLASSE : IP65

TESTS : sécurité électrique, débit d'air, filtration **THE**

PERFORMANCES MOTEUR			
Sélecteur vitesse	Vitesse entrée d'air	Volume (m3/h)	THE (Pa)
1	3,5	3800	290
2	4,1	4360	325
3	4,8	5000	375

PANNEAU DE CONTRÔLE :

MARCHE / ARRÊT : bouton mise sous tension

ALIMENTATION : prise **16 Ampères 240 V.** + voyant

CONTRÔLE FILTRE : manomètre de dépression en **Pa** + alarme visuelle

VENTILATEUR : Sélecteur 4 positions + voyant

COMPTEUR HORAIRE : temps total d'utilisation

CONTRÔLE ENCRASSEMENT FILTRES

ACCROISSEMENT DE 250 Pa :
changement prèfiltre et/ou mousse filtrante

> 700 Pa : changement filtre **THE**

OPTION :

Indicateur de saturation (voyant rouge).

CHANGEMENT DU FILTRE **THE**

Le changement des filtres **THE** peut être effectué sur le chantier, en ôtant la collerette frontale. BEST vous recommande de nous renvoyer le matériel, afin que ce changement soit effectué par du personnel qualifié, dans de bonnes conditions (test de débit, de filtration (**DOP**), électrique, certificat de contrôle).

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BESTOVENT™ B500 3 VITESSES	à l'unité	**02011A040**
Mousse filtrante G4 (610 x 610 x 20 mm)	70 pièces	**02023A020**
Préfiltre (592 x 592 x 96 mm) G4	5 pièces	**02022A045**
Filtre THE (610 x 610 x 292 mm) H13	à l'unité	**02021A055**
Panneau de façade 1 sortie - Diam. 400 mm	à l'unité	**02032B025**
Panneau de façade 4 sorties - Diam. 254 mm	à l'unité	**02032B026**

EXTRACTEURS BESTOVENT™
Modèle B500 DF 3 Vitesses

Le Bestovent™ B500 DF est composé de deux caissons distincts. Le premier bloc intègre la partie électrique, le ventilateur et le filtre **THE (H13)** de sécurité. Le second est muni d'un préfiltre (**G4**), et du filtre **THE** de travail **(H13)**. Ainsi, en cas de défaut d'étanchéité entre les deux caissons, le filtre **THE** de sécurité empêche toute contamination, tant dans la zone "propre" que dans les parties électriques et moteur. Débit d'extraction total de **4500 m3/h**.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

PRODUCTION **BEST**

DISPONIBLE A LA LOCATION

GARANTIE ET MAINTENANCE

SPECIFICATION B500 DF		
EXTRACTION	m3/h	4500
EXIGENCES DE CAPACITÉ	Tension V.	230
	Intensité A.	13
	Fréquence Hz	50
	Puissance W.	2400
POIDS/Kg	Ventilateur	150
DIMENSIONS (mm)	Hauteur	1000
	Largeur	780
	Longueur	970
CHANG. FILTRE	Limite Pa.	800
FILTRE sécurité	Limite Pa.	1150
DIAM. (mm) GAINE	Entrée	2x406
	Sortie	547

CARACTÉRISTIQUES :

CAISSON : polypropylène 6 mm - classe **M1**

ASSEMBLAGE : polyfusion double face

TABLEAU DE COMMANDE : en pression positive

ARRIÉRE MOTEUR : en pression positive

TRANSPORT : plaque de transport étanche

MANUTENTION : Poignées de manut. et roul. - p. 115 Kg et 35Kg

VENTILATEUR : Interrupteur 4 positions

NORMES : normes Européennes

CLASSE : IP65

TESTS : sécurité électrique, débit d'air, filtration **THE**

PERFORMANCES MOTEUR				
Sélecteur vitesse	Vitesse entrée d'air	Volume (m3/h)	THE (Pa)	EME de travail (Pa)
1	3,4	3700	300	200
2	3,9	4300	350	250
3	4,4	4500	400	300

OPTION :

Indicateur de saturation (voyant rouge) pour filtre THE.

Déport du caisson filtre de travail, à l'aide d'une gaine et de 2 panneaux. Caisson déporté.

PANNEAU DE CONTRÔLE :

MARCHE / ARRÊT : bouton mise sous tension

ALIMENTATION : prise **16 Amp 240 V.** + voyant

CONTRÔLE FILTRE : manomètre de dépression en **Pa.**

VENTILATEUR : Sélecteur 4 positions + voyant

COMPTEUR HORAIRE : temps total d'utilisation.

CONTRÔLE ENCRASSEMENT FILTRES

ACCROISSEMENT DE 250 Pa :
changement prèfiltre et/ou mousse filtrante

> 700 Pa : changement filtre **THE**

CHANGEMENT DU FILTRE **THE**

Le changement du filtre **THE** peut être effectué sur le chantier, en ôtant la collerette frontale. BEST vous recommande de nous renvoyer le matériel, afin que ce changement soit effectué par du personnel qualifié, dans de bonnes conditions (test de débit, de filtration (**DOP**), électrique, certificat de contrôle).

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BESTOVENT™ B500 DF 3 VITESSES	à l'unité	**02011B020**
Mousse filtrante G4 (610 x 610 x 20 mm)	70 pièces	**02023A020**
Préfiltre (592 x 592 x 96 mm) G4	5 pièces	**02022A045**
Filtre THE (610 x 610 x 292 mm) H13	à l'unité	**02021A055**
Panneau façade 1 sortie - Diam. 400 mm	à l'unité	**02032B025**

BEST vous propose également toute une gamme de consommables dédiés à nos produits BESTOVENT™ et aussi à tous types d'extracteurs.

MOUSSE FILTRANTE : filtre éphémère

- Epaisseur 18 ou 20 mm
- Couleur blanche
- Classement au feu **M1**
- Classe **EN779 - G4**
- Efficacité à 87% Gravi.
- Température maxi. 110 °C
- Poids 150gr/m2
- Perte de charge initiale **35 Pa**
- Perte de charge finale **250 Pa**

BESTOVENT™	Dimensions en mm.	Conditionnement	Références BEST
CAB - B50 - B200 - B200 DF	390 x 390 x 18	50 Pièces	**02023A010**
B400 - B500 - B500 DF	610 x 610 x 20	70 Pièces	**02023A020**

PRÉFILTRES :

- Filtres plissés en cadre carton
- Classe **EN779 - G4**
- Média polyester
- Efficacité à 91% Gravi.
- Température maxi. 110 °C
- Poids 150gr/m2
- Perte de charge initiale **100 Pa**
- Perte de charge finale **300 Pa**

BESTOVENT™	Dimensions en mm.	Conditionnement	Références BEST
CAB 50 - B50	295 x 295 x 45	40 Pièces	**02022A010**
B200 - B200 DF	370 x 370 x 96	10 Pièces	**02022A030**
B400 - B400 DF	592 X 592 X 96	5 Pièces	**02022A045**
B500 - B500 DF	592 X 592 X 96	5 Pièces	**02022A045**

FILTRES THE :

- Filtres à haute efficacité **(THE)**
- Classe **EN1822 - (H13)**
- Efficacité > 99,950%
- Média composé de papier de verre plissé de grande qualité.

BESTOVENT™	Dimensions en mm.	Perte de charge initiale (Pa)	Perte de charge final (Pa)	Références BEST
CAB 50 - B50	305 x 305 x 124	350	600	**02021A020**
B200 - B200 DF	380 x 380 x 292	350	600	**02021A035**
B400 - B400 DF	610 X 610 X 292	350	600	**02022A045**
B500 - B500 DF	610 X 610 X 292	500	750	**02021A055**

Tous nos filtres **THE** sont construits dans un cadre métal galvanisé et sont équipés d'une grille de protection sur chaque face (évite la détérioration du média).

❶ ADAPTATEUR

- Limite l'écrasement de la gaine et les pertes de charge parasites.
- Permet de connecter deux gaines entre-elles.

Désignation	Références BEST
B200 - raccord galvanisé - Diam. 254 mm	**02031C015**
B200 - raccord galvanisé - Diam. 305 mm	**02031C010**
B200 - raccord galvanisé - Diam. 350 mm	**02031C025**
B200/B400/B500 - raccord galvanisé - Diam. 406 mm	**02031C030**
B50 - adaptateur de gaine - Diam. 160 mm	**02032B010**
B50 - adaptateur de gaine d'extraction - Diam. 250 mm	**02032B011**

❷ RACCORD DE GAINE

- Permet de connecter une gaine d'extraction au groupe déprimogène. Ainsi, l'air est puisé à l'endroit désiré, sans avoir à positionner l'extracteur à l'intérieur du confinement.

Désignation	Références BEST
B200 - adaptateur de gaine d'extraction - Diam. 250 mm	**02032B014**
B200 - adaptateur de gaine d'extraction - Diam. 305 mm	**02032B015**
B400 - adaptateur de gaine d'extraction 1 ent. - Diam. 406 mm	**02032B020**
B500 - panneau façade 1 sortie - Diam. 406 mm	**02032B025**
B500 - panneau façade 4 sorties - Diam. 254 mm	**02032B026**
bande acier galvanisé pour collier de serrage 3 m + 6 ferm.	**02031D005**

❸ GAINES DE REJET

- Faibles pertes de charge
- Conduite souple classée M1
- Armature spirale en acier dur
- 2 couches de tissu polyamide enduit PVC
- Ignifugée
- Longueur de 6 mètres en standard
- Coloris gris
- Températures d'emploi :
  - 10°C / + 80°C en continu
- Températures en position statique :
  - 15°C / +90°C en pointe

❹ GAINES D'EXTRACTION

- Beaucoup plus résistantes à la dépression que les gaines de rejet
- 2 couches de tissu polyamide enduit PVC
- Longueur de 5 mètres en standard
- Armature spirale en acier ressort haute résistance
- Coloris transparent
- Températures d'emploi :
  - 10°C / + 80°C en continu
- Températures en position statique :
  - 15°C / +90°C en pointe

ATTENTION

D'autres diamètres de gaines (de 60 à 900 mm en rejet et de 40 à 810 mm en extraction) et longueurs sont disponibles sur demande.

BESTOVENT™ Gaines de rejet / Gaines d'extraction	Diamètre en mm.	Références BEST
B50 - CAB50 - B50 Simpl.	204	**02031A010**
B200 - B200 DF	305	**02031B015**
B400	406	**02031B030**
B500 - B500 DF	406	**02031B030**

ASPIRATEURS - PONCEUSES ET RECTIFIEUSES

L'aspiration efficace des poussières générées, la puissance requise, la qualité de la filtration, le poids et l'encombrement des matériels mais aussi leurs entretiens sont autant de critères primordiaux qui nous auront incités à complémenter notre gamme proposée à nos clients. Le taux d'empoussièrement est et reste une véritable préoccupation pour laquelle des solutions existent ; la qualité de l'aspiration dépend de sa mise en œuvre et également de la qualité des matériels proposés. Best a sélectionné avec soin une gamme d'aspirateurs, de ponceuses et de rectifieuses au service de ses clients.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
Gammes NUMATIC & PHARAON

CARACTÉRISTIQUES :

- Disjoncteur thermique.
- Sortie d'air colmatable.
- Simples à utiliser.
- Très fiables.
- Possibilité de connecter différents accessoires.
- Légers et maniables.
- Faible encombrement au sol (passent les portes).
- Economiques.
- Bouchons de fermeture pour entrée et sortie d'air.
- Aspirateurs livrés sans accessoires.

OPTIONS :
- Tuyaux - tubes acier - brosse de sol - etc...

NUMATIC HZQ200-2

NUMATIC HZQ900-2

ATTENTION

Ne pas utiliser l'appareil pour l'aspiration de liquides ou de poussières explosives.

Modèle	Volume cuve L.	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Puissance W.	Puissance V.	Diam. tuyaux mm.	Niveau sonore dB	Références BEST
HZQ200-2	9	455	340	340	11,5	1200	230	32	66	**03011A015**
HZQ900-2	40	880	490	800	32	2400	230	38	72	**03011A030**

CARACTÉRISTIQUES PHARAON DM3 :

- 3 moteurs de 1150 W monophasés.
- Cuve de 75 litres montée sur roulette et décrochable par levier.
- Débit d'air : 600 m3/h - Filtration > à 99,99%.
- Poids : 80 Kg.
- Dimensions : 62 x 62 x 160 cm.
- Dépression (2300 mm/H2O) avec soupape de sécurité.
- Surface filtrante en étoile de 20 000 cm2 avec poignée de secouage du filtre pour le décolmater.
- 4 roues dont 1 avec frein.
- Utilisable avec des flexibles de diamètres 32 à 80 mm.
- Panier porte accessoires.
- Manomètre de contrôle de dépression.
- Possibilité d'ensachage direct en sac plastique.

ACCESSOIRES PHARAON DM3

PHARAON DM3

CARACTÉRISTIQUES PHARAON 70 LITRES :

EAU ET POUSSIÈRES

- Cuve acier inox
- Puissance : 2600 watts
- Réservoir de 70 litres
- Poids : 19 Kg
- Livré avec 7 mètres de câbles
- Accessoires en diamètre 40
- Surface filtrante : 4 818 cm2
- Dimensions : 47 x 47 x 93 cm
- Fourni avec son kit d'accessoires

Désignation	Références BEST
Aspirateur industriel DM3 220 V. avec THE (sans accessoires)	**03011D010**
DM3 : filtre absolu de 50 000 cm2	**03023D020**
DM3 : Kit accessoires standard	**03031D010**
Aspirateur Eau & Poussières 70 L	**03012A015**

ASPIRATEURS INDUSTRIELS
Gamme PULLMAN ERMATOR

NOUVEAUTÉS

PULLMAN ERMATOR fabrique des aspirateurs de poussière professionnels depuis 1966 et a acquis, au fil des années, un véritable savoir-faire technique dans ce domaine.
Conçus pour le nettoyage des chantiers, ces aspirateurs peuvent être raccordés à des machines électriques comme des perceuses, ponceuses ou rectifieuses de sol.
Cette gamme d'aspirateurs haut de gamme est équipée de filtres **THE** et est donc homologuée pour le retrait d'amiante.

NOUVEAUTÉS

MODÈLES MONOPHASÉS - 230V

PULLMAN S13

- L'aspirateur S13 monophasé est équipé d'un moteur de1260 W, permettant une utilisation avec une ponceuse de diamètre 125.
- Aspirateur équipé d'un filtre **H13/HEPA** (Filtre absolu) en plus du filtre primaire.
- Contenu du pack :
  1 Tuyau flexible de 4 mètres.
  1 Tube en acier.
  1 brosse pour le sol.
  Sacs plastiques.
- Option :
  Sacs LONGOPACK.

PULLMAN S26

- L'aspirateur S26 monophasé est équipé de 2 moteurs de 1260 W, permettant une utilisation avec des ponceuses et rectifieuses de diamètre 125,180 et 230.
- Aspirateur équipé de 2 filtres **H13/HEPA** (Filtre absolu) en plus du filtre primaire.
- Contenu du pack :
  1 Tuyau flexible de 4 mètres.
  1 Tube en acier.
  1 brosse pour le sol.
  Sacs LONGOPACK.
- Option :
  Sacs plastiques.

PULLMAN S36

- L'aspirateur S36 monophasé est équipé de 3 moteurs de 1260W, permettant une utilisation avec des ponceuses ou rectifieuses jusqu'à 400 mm de plateau.
- Aspirateur équipé de 3 filtres **H13/HEPA** (Filtre absolu) en plus du filtre primaire.
- Contenu du pack :
  1 Tuyau flexible de 4 mètres.
  1 Tube en acier.
  1 brosse pour le sol.
  Sacs LONGOPACK.
- Option :
  Sacs plastiques.

Accessoires pour aspirateurs S13 - S26 - S36

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Sacs plastiques	Paquet de 25 pièces	03021G005
LONGOPACK	Paquet de 4 pièces	03021G010
Préfiltre pour **S13**	à l'unité	03021G015
Préfiltre pour **S26**	à l'unité	03021G020
Préfiltre pour **S36**	à l'unité	03021G025
Filtre **THE/HEPA13**	à l'unité	03021G055
Tuyau Ø 38mm	au mètre	03021G065
Tuyau Ø 51mm	au mètre	03021G070

Modèles	Moteur (W)	Intensité (A)	Tension (V)	Dép. (Kpa)	Dimensions (Lxlxh)	Poids (Kg)	Débit air (M3/h)	Ø tuyau mm.	Références BEST
PULLMAN S13	1260	12	230	22	680 x 380 x 1200	27	210	38	03011G005
PULLMAN S26	2 x 1260	12/16	230	22	765 x 545 x 1260	45	400	51	03011G010
PULLMAN S36	3 x 1260	16	230	22	885 x 600 x 1515	63	600	51	03011G015

MODÈLES TRIPHASÉS - 400V

PULLMAN T 4000

- L'aspirateur T4000 triphasé est équipé d'un moteur de 4 kW, permettant d'adapter plusieurs modèles de ponceuses et rectifieuses.
- Aspirateur équipé d'un filtre **H13/HEPA** (Filtre absolu) en plus du filtre primaire.
- Contenu du pack :
  1 Tuyau flexible de 4 mètres.
  1 Tube en acier.
  1 brosse pour le sol.
  Sacs LONGOPACK.

PULLMAN T 7500

- L'aspirateur T7500 triphasé est équipé d'un moteur de 5,5 kW, permettant d'adapter plusieurs modèles de ponceuses et rectifieuses.
- Aspirateur équipé de 2 filtres **H13/HEPA** (Filtre absolu) en plus du filtre primaire.
- Contenu du pack :
  Sacs LONGOPACK.

Accessoires pour aspirateurs T4000 - T7500 - T11000

Désignation	Conditionnement	Références BEST
LONGOPACK	Paquet de 4 pièces	03021G010
Kit filtre primaire pour **T4000**	à l'unité	03021G025
Kit filtre primaire pour **T7500**	à l'unité	03021G040
Kit filtre primaire pour **T11000**	à l'unité	03021G050
Filtre **THE/HEPA13**	à l'unité	03021G060
Tuyau Ø 76mm	au mètre	03021G075

PULLMAN T 11000

- L'aspirateur T11000 triphasé est équipé d'un moteur de 11 kW, permettant d'adapter plusieurs modèles de ponceuses et rectifieuses.
- Aspirateur équipé de 3 filtres **H13/HEPA** (Filtre absolu) en plus du filtre primaire.
- Contenu du pack :
  Sacs LONGOPACK.

Modèles	Moteur (W)	Intensité (A)	Tension (V)	Dép. (Kpa)	Dimensions (Lxlxh)	Poids (Kg)	Débit air (M3/h)	Ø tuyau mm.	Références BEST
PULLMAN T4000	4	16	400	22	885 x 600 x 1515	99	400	76	03011G020
PULLMAN T7500	5,5	16	400	28	1200 x 760 x 1780	205	600	76	03011G025
PULLMAN T11000	11	32	400	28	109 x 79 x 178	365	1100	76	03011G030

PONCEUSES & RECTIFIEUSE DE SOLS
Gamme BEST®

GARANTIE ET MAINTENANCE

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

NOUVEAUTÉS

PONCEUSE ELECTROPORTATIVE **BHG 1800**

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE : 1,8 Kw/230V. 50 et 60 Hz. 8A.
VITESSE DE TRAVAIL : 1000 tr/min.
POIDS : 5,5 Kg.
DIMENSIONS L / l / h : 310 / 230 / 245 mm.
LARGEUR DE TRAVAIL : ø125 mm.

AVANTAGES :

- Facile à transporter.
- Double poignée ergonomique.
- Raccordement possible à un aspirateur.

APPLICATIONS :

- Préparation avant la pose de nouveaux revêtements, rectifications, enlèvement de peintures, colle, etc...
- Adaptée à toutes surfaces : béton, granit, pierre, marbre...

Désignation	Utilisations	Références BEST
Ponceuse électroportative BHG 1800	-	**03011E001**
Disque BLEU ø125mm	Sols et matériaux tendres	**03011E002**
Disque VERT ø125mm	Sols et matériaux moyens	**03011E003**
Disque OR ø125mm	Sols et matériaux souples	**03011E004**
Disque NOIR ø125mm simple rangée Diamant - très agressif	Sols et matériaux très durs	**03011E005**
Disque NOIR ø125mm double rangée Diamant - moins agressif	Sols et matériaux très durs	**03011E006**

RECTIFIEUSE MONO-DISQUE **BEST 180**

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE : 2,2 Kw/230V. 50 et 60 Hz. 16A. monophasé.
VITESSE DE TRAVAIL : 2000 tr/min.
POIDS : 58 Kg
DIMENSIONS L / l / h : 1300 / 430 / 1000 mm
LARGEUR DE TRAVAIL : ø180 mm
ENTRAINEMENT / VITESSE : Manuel / N/A.

AVANTAGES :

- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, s'il elle est raccordée à un aspirateur approprié.
- Le bras de la machine s'ajuste verticalement et peut être orienté à droite comme à gauche.
- La tête de ponçage est protégée par un tampon amortisseur en caoutchouc.
- Design ergonomique et tableau de commandes convivial à utiliser.
- Machine idéale pour les finitions parfaites et rapides de petites à moyennes surfaces.
- Équipement professionnel 230V, facile à brancher sur tous les chantiers. Facile à transporter, prêt à l'emploi.

APPLICATIONS :

- Préparation avant la pose de nouveaux revêtements, rectifications, enlèvement de peintures, colle, etc...
- Adaptée à toutes surfaces : béton, granit, pierre, marbre...

Désignation	Utilisations	Références BEST
Rectifieuse mono-disque BEST 180	-	**03011E007**
Disque Diamant BLEU ø180mm	Sols et matériaux tendres	**03011E008**
Disque Diamant VERT ø180mm	Sols et matériaux moyens	**03011E009**
Disque Diamant ROUGE ø180mm	Sols et matériaux durs	**03011E010**
Disque Diamant NOIR ø180mm segments simple rangée - très agressif	Sols et matériaux très durs	**03011E011**
Disque Diamant NOIR ø180mm segments double rangée - moins agressif	Sols et matériaux très durs	**03011E012**
Disque PCD ø180mm	Enlèvement de matériaux souples	**03011E013**
Disque TURBO ø180mm	Liant moyen avec segment spécial, pour une meilleure qualitée de ponçage de la surface.	**03011E014**
Flexible d'aspiration 10 m. ø 51mm	Pour raccordement à un aspirateur	**03011E015**

RECTIFIEUSES DE SOLS
Gamme BEST®

NOUVEAUTÉS

RECTIFIEUSE DE SOL **BEST 250S**

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE : 2,2 Kw/220V. 50 Hz. 12,9A.
VITESSE DE TRAVAIL : 1440 tr/min.
POIDS : 70 Kg.
DIMENSIONS L / l / h : 1180 / 520 / 1120 mm.
LARGEUR DE TRAVAIL : ø250 mm.
ENTRAINEMENT / VITESSE : Manuel / N/A.

AVANTAGES :

- Rectifieuse compacte, maniable et confortable (pas de vibration, sans poussière si raccordée à un aspirateur).
- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, si elle est raccordée à un aspirateur approprié.
- Ponçage jusque sur les bords.
- Profondeur de ponçage ajustable.
- Aucun risque de détérioration du sous-sol ou de la sous-couche.
- Compacte et légère : facile à déplacer et à porter dans les escaliers.

APPLICATIONS :

- Préparation de sol avant la pose de nouveaux revêtements, suppression des irrégularités du sol, décapage de revêtements anciens, peintures ou colles, etc...
- Petites à moyennes surfaces.

RECTIFIEUSE DE SOL **BEST 250T**

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE : 5,5 Kw/400V. 50 Hz. 16A. Triphasé.
VITESSE DE TRAVAIL : 1920 tr/min.
POIDS : 146 Kg / 55 Kg de pression sur le disque.
DIMENSIONS L / l / h : 1301 / 458 / 1106 mm.
LARGEUR DE TRAVAIL : ø250 mm.
ENTRAINEMENT / VITESSE : Manuel / N/A.

AVANTAGES :

- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, s'il elle est raccordée à un aspirateur approprié.
- Disponible en version électrique et thermique (moteur à combustion).
- Système de translation spéciale permettant une répartition optimale des charges.
- Aucun risque de détérioration du sous-sol/de la sous-couche.
- Pas besoin de finitions manuelles.
- Conviviale et confortable pour l'utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations.

APPLICATIONS :

- Béton, pierre, asphalte.

Désignation	Utilisations	Références BEST
Rectifieuse de sol **BEST 250S** (livrée sans outils)	-	**03011E045**
Rectifieuse de sol **BEST 250T** (livrée sans outils)	-	**03011E050**

ACCESSOIRES POUR BEST 250S et BEST 250T

Disque NINJA ø250mm pour **BEST 250S**	Sols et matériaux tendres	**03011E020**
Disque NINJA ø250mm pour **BEST 250S**	Sols et matériaux moyens	**03011E021**
Disque NINJA ø250mm pour **BEST 250S**	Sols et matériaux durs	**03011E022**
Disque standard ø250mm pour **BEST 250T**	Sols et matériaux tendres	**03011E023**
Disque standard ø250mm pour **BEST 250T**	Sols et matériaux moyens	**03011E024**
Disque standard ø250mm pour **BEST 250T**	Sols et matériaux durs	**03011E025**
Disque STAR ø250mm	Sols et matériaux très tendres	**03011E026**
Disque STAR ø250mm	Sols et matériaux très moyens	**03011E027**
Disque STAR ø250mm	Enlèvement de matériaux durs	**03011E028**
Disque STAR ø250mm	Enlèvement de matériaux très durs	**03011E029**
Disque PCD ø250mm	Enlèvement de matériaux souples	**03011E031**
Plateau support outils avec outils de bouchardage		**03011E032**
Plateau support de fraises avec fraises en étoile		**03011E030**
Flexible d'aspiration 10 m. ø51mm	Pour **BEST 250S**	**03011E015**
Flexible d'aspiration 10 m. ø76mm	Pour **BEST 250T**	**03011E016**

NOUVEAUTÉS

ASPIRATEUR **BEST 138H**

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE : 3 Kw (3 moteurs indépendants) / 230V.
DÉBIT MAXIMUM : 490 m3/h.
DÉPRESSION MAXIMUM : 2100 mm H2O.
POIDS : 62 Kg.
DIMENSIONS L / l / h : 690 / 660 / 1450 mm.
NIVEAU SONORE : 72dB.
ÉTANCHÉITÉ : **IP43**.
SACS : Équipé LONGOPACK.
FILTRE PRIMAIRE : **Classe M** (spécial poussières fines de béton) 35000 cm2.
FILTRE ABSOLU : **H14**, 52000 cm^2.

AVANTAGES :

- Décolmatage manuel.
- Cuve à effet cyclonique.
- Système de sac LONGOPACK possible.
- Utilisable avec un pré-séparateur.

APPLICATIONS :

- Aspiration de particules sèches (homologué pour le retrait d'amiante).
- Raccordement possible avec la rectifieuse **BEST 250S** (2,2kW).

Désignation	Référence BEST
Aspirateur BEST 138H	**03011H010**

PRÉ-SÉPARATEUR **BEST**

- Hauteur réglable
- Facilite le transport
- Option système longopack adapté
- Ensachage automatique
- Utilisation dans des applications à forte charge de poussière, limite le colmatage
- Augmente la longévité des filtres
- Gain de temps pour la mise en sac
- Monté sur chariot permettant une utilisation aisée

APPLICATIONS :

- Raccordement sur aspirateurs **BEST 3160H** et **BEST 138H**

Désignation	Référence BEST
Pré-séparateur **BEST**	**03011H015**

NOUVEAUTÉS

ASPIRATEUR **BEST 3160H**

CARACTÉRISTIQUES :

PUISSANCE : 5,5 Kw (turbine) / 400V. 16A.
DÉBIT MAXIMUM : 510 m3/h.
DÉPRESSION MAXIMUM : 3200 mm H2O.
POIDS : 165 Kg.
DIMENSIONS L / l / h : 1209 / 616 / 1752 mm.
NIVEAU SONORE : 75dB.
ÉTANCHÉITÉ : **IP55**.
CAPACITÉ BAC : 90 litres.
FILTRE PRIMAIRE : **Classe M** (spécial poussières fines de béton) 35000 cm2.
FILTRE ABSOLU : **H14**, 52000 cm^2.

AVANTAGES :

- Décolmatage par secouage électrique.
- Cuve à effet cyclonique.
- Système de sac LONGOPACK possible.
- Utilisable avec un pré-séparateur.

APPLICATIONS :

- Aspiration de particules sèches (homologué pour le retrait d'amiante).
- Raccordement possible avec la rectifieuse **BEST 250T** (5,5kW).

Désignation	Référence BEST
Aspirateur BEST 3160H	**03011H020**

Accessoires et consommables pour aspirateurs BEST®

Désignation	Références BEST
Système LONGOPACK pour aspirateur **BEST 3160H**	**03011H025**
Recharge LONGOPACK (80MI)	**03011H030**
Fitre primaire **Classe M** - 35000cm^2 - BEST 138H	**03011H035**
Fitre primaire **Classe M** - 35000cm^2 - BEST 3160H	**03011H036**
Filtre absolu H14 - 52000cm^2 - BEST 138H	**03011H037**
Filtre absolu H14 - 52000cm^2 - BEST 3160H	**03011H038**
Flexible ⌀ 75mm - 10MI	**03011H016**
Flexible ⌀ 50mm - 10MI	**03011H015**
Manche coudé	**03011H039**
Capteur mobile 400mm	**03011H040**
Raccord encliquetable 70	**03011H041**
Réduction 70/50	**03011H042**

MESURES & CONTRÔLES

Maitriser la qualité de l'air en zone confinée est un enjeu majeur pour les acteurs de la dépollution. Des solutions existent et permettent aux opérateurs d'effectuer leurs travaux dans des conditions de travail conformes aux exigences tant de l'entreprise que celles des autorités. Avec cet objectif, nous proposons des solutions produits et également des solutions de formation ou d'accompagnement à l'utilisation pour certains des produits commercialisés au sein de cette rubrique.

CONTRÔLEUR DE DÉPRESSION TORCHCROSS®

Le contrôleur fonctionne avec une carte SIM, elle est utilisée pour envoyer des messages d'alerte à trois numéros de téléphone portable. Pendant une opération normale, le moniteur enverra un message toutes les 24 heures pour confirmer que tout fonctionne correctement. Il enverra un message d'alerte si la dépression passe en dessous ou au dessus des niveaux programmés.

- Possède un écran LCD indiquant toute les conditions d'alarme et une représentation graphique de la variation de pression.
- Il enregistre les données sur une carte SD pendant une période de 6 mois, sous forme de tableau Excel.
- Autonomie de 20 heures sur sa propre batterie interne.

Contenu de la valise en standard

- contrôleur de dépression
- adaptateur secteur
- 2 longueurs de tuyau de 6mm
- carte SD
- lecteur de carte SD
- CD ROM

Options :

- Imprimante
- Autocommutateur 1 prise
- Alarme sonore

CARACTÉRISTIQUES :

ALIMENTATION : Électrique **250V. 50Hz 5 ampères**

INTERNE : Carte SIM pour le transmetteur téléphonique. (fournie par le client sans code PIN)

AUTOCOMMUTATEUR TORCHCROSS® pour extracteurs

CARACTÉRISTIQUES :

ALIMENTATION : Électrique

CONNEXIONS : 1 prise de secours pour BESTOVENT™

ALARME SONORE ET VISUELLE TORCHCROSS®

IMPRIMANTE THERMIQUE TORCHCROSS®

livrée avec chargeur, batterie et câble.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - Contrôleur de dépression TORCHCROSS®	à l'unité	**04011H010**
B - Autocommutateur 1 prise de secours TORCHCROSS®	à l'unité	**04031A045**
C - Alarme sonore et visuelle TORCHCROSS®	à l'unité	**04031A055**
D - Imprimante thermique TORCHCROSS®	à l'unité	**04031A050**
Recharge cartouche d'encre TORCHCROSS®/REGENCY	à l'unité	**04021A100**
Rouleau de papier (44 mm x 50 m) TORCHCROSS®/REGENCY	à l'unité	**04021A110**

TA 410 AIR FLOW :
Anémomètre & thermomètre à fil chaud autonome.

CARACTÉRISTIQUES :

ALIMENTATION : Par piles type AA (par 4).

VITESSE : Plage de 0 à 20 m/sec.

RÉSOLUTION : 0,01 m/sec.

TEMPÉRATURES : Plage de -18 À 93°C.

RÉSOLUTION : 0,1C°

Conditions de fonctionnement de l'instrument :

- En altitude : 4000 m max.
- Humidité relative de 80%
- Niveau de pollution : **IEC 664**.
- Dimensions : 84 x 178 x 44 mm
- Poids (avec piles) : 0,27Kg

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE
Utilisations multiples comprenant la mesure du débit d'air pour la ventilation et pour les systèmes d'air conditionné.

CARACTÉRISTIQUES :

ALIMENTATION : DC 9V 006p, MN 1604 (PP3).

MESURE : Vitesse en m/s : 0,8 à 30,0 m/s - Résolution : 0,1 m/s
Humidité à respecter : < 80% du RH
Vitesse en Km/h : 2,8 à 108 Km/h - Résolution : 0,1 Km/h

ÉCRAN : Cristaux liquides 13 mm.

DIMENSIONS : 180 x 73 x 23 mm. Tête du capteur : 79 mm Diam.

POIDS : 381 Gr.

TALKIE WALKIE T5022 MOTOROLA®
Communiquez gratuitement par Talkie-Walkie jusqu'à 6 km.

CARACTÉRISTIQUES :

ALIMENTATION : Par piles type AA & batteries Type NiMh.

AUTONOMIE : 27 heures en veille & 12 heures en fonctionnement.

FRÉQUENCES : De 8 canaux et 38 sous-canaux.

DIMENSIONS : Compact et léger.

iVOX : Fonction mains libres au déclenchement de la voix.

- Utilisation libre et gratuite PMR 446.
- Fonction iVox : Mains libres au déclenchement de la voix.
- 8 canaux et 38 sous canaux.

Livré avec :

- 1 paire de Talkie-Walkie MOTOROLA Talkabout T5022.
- 1 chargeur double et 2 batteries NiMh.
- 2 kits piétons avec micro PTT.
- 2 housses nylon avec clip ceinture.
- Alerte de faible niveau de piles.
- 10 sonneries.
- Rétro éclairage.

PORTÉE DE 1 Km

IL VOUS PERMET D'AVOIR DES COMMUNICATIONS GRATUITES, SANS ABONNEMENT NI LICENCE

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - TA410 Anémomètre & thermomètre	à l'unité	**04011D010**
B - Anémomètre à hélices	à l'unité	**04011D020**
C - Talkie Walkie MOTOROLA T5022 (2 talkie walkie, 2 batteries, house et chargeur double).	à l'unité	**01102A030**

Le générateur de fumée BEST fourni un brouillard de haute densité non toxique, non inflammable.

GÉNÉRATEUR DE FUMÉE BEST

CARACTÉRISTIQUES :

- Compact et robuste.
- Capable de fonctionner sans alimentation électrique.
- Fumée non toxique à base d'eau.
- Fumée persistante, visible sur de longues périodes, parfaitement adaptée aux essais d'étanchéité.
- Débit réglable.
- Meilleures dimensions de particules de la catégorie avec un diamètre médian massique de 0,2 micron.

NOUVEAUTÉ

FONCTIONNE SANS ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

B - Recharge de 330 ml

Modèles	Débit m3/min	Puiss.W.	Poids en Kg.	Puiss.W. en option	Alim élec V. Hz.	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm
BEST	125	1100	5	110 50-450	230 50-450	330	150	190

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - Générateur de fumée BEST	à l'unité	**06061C 010**
B - Liquide pour générateur de fumée FX 100 & Z 1200	Carton de 10 unités	**06062C010**

FX 100 & FX 1000 JB SYSTEMS

CARACTÉRISTIQUES :

- Simples d'utilisations .
- Pas de dégagement de chaleur.
- Fumée non nocive
- Légers et très robustes.
- Ne dégradent pas les filtres.
- Diffusion de fumée intermittente.

D - FX 1000

C - FX 100

E - Bidon de 5L

Modèles	Débit m3/min	Puiss.W.	Fusible en A.	Poids en Kg	Alim élec V. Hz.	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Réserv. en L.
FX100	160	1000	5	6,5	230 50	380	200	140	1,5
FX 1000	600	1500	7	13	230 50	640	240	230	5

Désignation	Conditionnement	Références BEST
C - Générateur de fumée JB SYSTEMS FX100	à l'unité	**06061A010**
D - Générateur de fumée JB SYSTEMS FX 1000	à l'unité	**06061A030**
E - Liquide pour générateur de fumée FX 100 & FX 1000	Bidon de 5 Litres	**06062A010**

NOUVEAUTÉ

POUR PRÉLÈVEMENTS
• **META** & • **MOCP**

Pompes individuelle **Buck-Elite™**

La pompe Buck-Elite™ est un échantillonneur d'air individuel, programmable et collecteur de données.

- Aspire les polluants présents dans un échantillon d'air grâce à un support de prélèvement.
- Gamme de débits : 0,8 à 6 L/min. (800 à 6000 cm3/min.)
- Cassette porte filtre (25 ou 37 mm)
- Fonctionne sur batteries.

CARACTÉRISTIQUES :

ALIMENTATION : Batterie rechargeable.

AUTONOMIE : 1 heure (en option triple batterie).

CONTRÔLES : Écran à cristaux liquides (2 lignes ou 16 caractères).
Enregistrement des données de prélèvement.
Echantillonnage programmable
Possibilité de changement de débit (sans outil).
Fonction redémarrage automatique.
Boîtier en Lexan antichoc.
Précision +/- 5% de la lecture ou problème de débit.
Verrouillage des touches.

ACCESSOIRES : Pince de ceinture inox avec adaptateur pour trépied.

GARANTIE : 1 an.

Désignation	Conditionnement	Référence BEST
Pompes de prélèvement ind. BUCK-ELITE™	à l'unité	**04011C020**

POUR PRÉLÈVEMENTS
• **MOCP**

POMPE INDIVIDUELLE **JD**
Compacte et fiable, cette pompe ne pèse que 675 gr et a été conçue pour être portée à la ceinture.

CARACTÉRISTIQUES :

ALIMENTATION : Électrique.

AUTONOMIE : de 10 à 12 heures.

CONTRÔLES : Écran LCD
Vis de réglage & débitmètre.
Contrôle électronique.
Débit réglable par l'utilisateur (de 1 à 4,5 L /min).

DIMENSIONS : 115 x 90 x 50 mm.

INTERRUPTEUR : étanche + clef de blocage

VALISETTE capitonnée de transport

CASSETTES pour le contrôle de l'air (3 pièces) 25mm.
- Boîtier de prélèvement anti-statique(analyse plus précise).
- "Prêtes à l'emploi".
- Avec bande adhésive : garantit une fermeture étanche à l'air.

Disponibles en 37 mm.
Boîtier polypropylène garni de carbone. Média filtrant : membrane GN-4 Metricel (mélange d'ester de cellulose).
Surface utile de filtration :3,85 cm2- Taille du filtre 25 mm.

DÉBIT-MÈTRE (0,5 à 5 L / min.)

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - Pompe de prélèvement ind. JD (chargeur + tournevis + tuyau 1 m. + valisette)	à l'unité	**04011C010**
B - Cassettes pour le contrôle de l'air (3 pièces)	Lot de 50 pièces	**04021C010**
C - Débit-mètre (0,5 à 5 L / min.)	à l'unité	**04032C020**

DÉCONTAMINATION

Légers,
renforcés,
durables et
adaptés à vos chantiers ;
notre gamme de SAS se veut
complète et intègre quelle que soit la
taille requise, un nombre de compartiments
en adéquation avec vos besoins tout en conférant
toujours des dimensions intérieures optimales et
des accès facilités.
Quant à nos caravanes, elles sont le résultat du retour d'expérience
de nos partenaires que vous êtes ; partenaires qui ont largement
contribué à la définition du nouveau cahier des charges de ce produit
que nous vous invitons à découvrir. Ces équipements sont, bien entendu,
disponibles tant à la vente qu'à la location en fonction de vos besoins.

DÉCONTAMINATION

SAS de décontamination D-CON 3 de Grayling™

D-CON 3 est une unité de décontamination résistante et économique utilisée dans tous les cas de projets de déconstruction de courtes durées

D-CON 3

- DIMENSIONS :
L 370 x l 370 x H 770 mm

- Elimine la difficulté représentée par la construction d'un sas de décontamination sur mesure pour un travail de courte ou de moyenne durée.

- Montage en moins de 5 minutes par 1 personne, il réduit donc le temps de préparation.

- Première unité entièrement en polyéthylène répondant aux rigueurs des chantiers de déconstruction sans perdre de son intégrité structurelle.

- Conception composée de 3 peaux de film polyéthylène 150 µ avec deux panneaux rigides haut et bas pour le toit et le sol et quatre tubes de bonne section pour la structure.

- Sol de douche surélevé facilitant la récupération des eaux.

- Après montage des 3 compatiments, connexion de l'ensemble à l'aide d'adhésif double face et de toilé en largeur 75 mm.

RECOMMANDÉ POUR LES INTERVENTIONS DE COURTE DURÉE

MONTAGE RAPIDE : 5 min. environ par 1 opérateur

Grayling™

Désignation	Conditionnement	Références BEST
A - D-CON 3 Sas de décontamination provisoire - structure tubes en PVC	1 lot	**05011D010**
B - D-CON 3 Sas de décontamination provisoire - film PE 200µ - 3 épaisseurs	1 unité	**05011D015**
Fermetures à glissières adhésives - longueur : 220 cm	Lot de 2 pièces	**05012A010**

SAS de décontamination PERSONNEL 70 & 90

LeS sas de décontamination PERSONNEL modèle 70 & 90 sont de fabrication BEST.

UCF ASTRO 160
vendu p. 72

SAS PERSONNEL 70 & 90

- DIMENSIONS 70 :
  L 70 x l 217 x H 197 cm
- DIMENSIONS 90 :
  L 90 x l 217 x H 197 cm

- Bac de douche en aluminium d'un seul tenant (aucun collage), équipé d'un caille-botis en polyester antidérapant (résistance de 860 Kg au m2) dans le bac de douche.
- Toit en aluminium avec plexiglas de grande surface.
- Portes équipées de charnières à ressort permettant une fermeture automatique réglable (en plus de la dépression du chantier).
- Panneaux de mur et portes en PVC classé M1 extrudé antistatique de grande résistance.
- Portes équipées de ventilation haute et basse et de dimensions conformes aux exigences des organismes de contrôle et de prévention.
- Débit d'air dans le sas : 100 m3/h pour une vitesse de 0.2 m/s (mesure prise dans une fenêtre de ventilation ouverte).

ATTENTION

Fourniture en option d'une palette de transport sur roulettes positionnable à l'horizontale et à la verticale (**F**)

Désignation	Conditionnement	Références BEST
SAS PERSONNEL 70 Aluminium & PVC - 3 compartiments (sans accessoires de douche)	à l'unité	**05021C400**
SAS PERSONNEL 70 Aluminium & PVC - 5 compartiments (sans accessoires de douche)	à l'unité	**05021C410**
Caillebotis antidérapant en résine polyester verte	à l'unité	**05022A150**
Socle de rangement Horizontal/Vertical sur roulettes - L955 x l 800 x H 1830 mm	à l'unité	**05022A086**
SAS PERSONNEL 90 Aluminium & PVC - 5 compartiments (sans accessoires de douche)	à l'unité	**05021C300**
SAS PERSONNEL 90 Aluminium & PVC - 3 compartiments (sans accessoires de douche)	à l'unité	**05021C310**
Caillebotis antidérapant vert	à l'unité	**05022A060**
F - Socle de rangement Horizontal/Vertical sur roulettes - L955 x l 800 x H 1830 mm	à l'unité	**05022A086**

SAS de décontamination DECO ALU PERSONNEL 100

Le sas de décontamination DECO ALU PERSONNEL 100 et de fabrication BEST.

DECO ALU PERSONNEL 100

- DIMENSIONS :
  L 103,5 x l 103,5 x H 212 cm

- Bac de douche en aluminium d'un seul tenant (aucun collage), équipé d'un caille-botis en polyester antidérapant (résistance de 860 Kg au m2) dans le bac de douche.
- Toit en aluminium avec plexiglas de grande surface.
- Portes équipées de charnières à ressort permettant une fermeture automatique réglable (en plus de la dépression du chantier).
- Panneaux de mur et portes en PVC classé M1 extrudé antistatique de grande résistance.
- Portes équipées de ventilation haute et basse et de dimensions conformes aux exigences des organismes de contrôle et de prévention + renforts
- Débit d'air dans le sas : 100 m3/h pour une vitesse de 0.2 m/s (mesure prise dans une fenêtre de ventilation ouverte).

ATTENTION

Fourniture en option d'une palette de transport sur roulettes positionnable à l'horizontale et à la verticale (**F**)

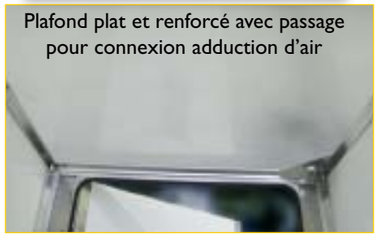

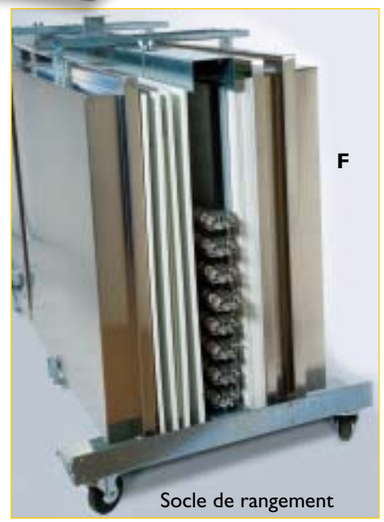

Désignation	Conditionnement	Références BEST
SAS DECO PERSONNEL 100 Aluminium & PVC - 5 compartiments (sans accessoires de douche)	à l'unité	**05021C100**
SAS DECO PERSONNEL 100 Aluminium & PVC - 3 compartiments (sans accessoires de douche)	à l'unité	**05021C130**
E - Caillebotis antidérapant (250 x 250 x 50) rouge	à l'unité	**05022A065**
F - Socle de rangement Horizontal/Vertical sur roulettes - L955 x l 800 x H 1830 mm	à l'unité	**05022A086**

DÉCONTAMINATION
SAS de décontamination DECO ALU DÉCHETS

Le nouveau sas matériel démontable, conçu et construit par BEST, équipera vos chantiers et vous offrira une grande résistance à l'épreuve du temps.

Montage par grenouillères

Montage Caillebotis

DECO ALU MAT

- DIMENSIONS :
  L 180 x l 276 x H 200 cm
- Rampe d'accès en tôle galvanisée
- Simple à monter et à stocker
- Equipé de caillebotis porteurs en résine polyester antidérapant (résistance de 860 Kg au m2)
- Portes doubles équipées de ventilation haute et basse et de dimensions conformes aux exigences
- Débit d'air dans le sas : 200 m3/h pour une vitesse de 0.2 m/s (mesure prise dans une fenêtre de ventilation ouverte) des organismes de contrôle et de prévention
- Toits équipés de plexiglas de grande surface
- Sol plat (pas de marche)
- Flaps en PVC
- Modulable avec les sas personnel DECO ALU
- Douche équipée d'un Y d'aspiration avec filtre 100 microns

Toit en aluminium

Portes doubles

Rampe d'accès

Désignation	Conditionnement	Références BEST
SAS DECO Aluminium DÉCHETS - 2 compartiments avec rampe et caillebotis	à l'unité	**05021C115**
SAS DECO Aluminium DÉCHETS - 3 compartiments avec rampe et caillebotis	à l'unité	**05021C120**
Caillebotis antidérapant en résine polyester (1740 x 860 x 30) vert	à l'unité	**05022A265**

Unité de décontamination DECOBEST 5 : Cette unité mobile convient aux opérateurs effectuant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux non-friables et aux interventions susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.

DESCRIPTIF :

• VESTIAIRE N°1 : Compartiment Sale
Ouverture par DigiCode
4 patères pour masques
1 miroir, 1 radiateur, syphon.
• VESTIAIRE N°2 : Compartiment Propre
Ouverture par DigiCode
8 patères pour masques
1 miroir, 1 radiateur, 1 extincteur, syphon
8 casiers à clef avec prises
• DOUCHE de décontamination :
Douche avec mitigeur, 4 patères
1 lavabo (en option), syphon
• DOUCHE d'hygiène :
Douche avec mitigeur
2 patères, 1 lavabo (en option), 1 syphon
• SALLE INTERMÉDIAIRE :
1 poubelle

• COMPARTIMENT AVANT :
1 Groupe électrogène extractable (à essence)
1 Chauffe-eau Gaz
8 casiers pour recharge des systèmes respiratoires.
• COMPARTIMENT EXTRACTEUR :
1 extracteur d'air de 500 m3/h
1 roue de secours
• COMPARTIMENT FILTRATION :
UF équipé de 2 filtres (25 et 5 microns)
• COMPARTIMENT GROUPE ÉLEC. :
1 groupe électrogène extractable de secours (à essence).

EXISTE EN VERSION 3 COMPARTIMENTS

UNITÉ DE FILTRATION DES EAUX

COMPARTIMENT EXTRACTEUR

OPTIONS :

• Aspirateur.
• Douche supplémentaire.
• Armoire vestiaire.
• Toilettes chimiques (pour le modèle 4 mètres).
• Réservoir (pour le modèle 5 mètres).
• Lavabo

Désignation OPTIONS	Références BEST
Aspirateurs Unité mobile DECOBEST	SUR DEMANDE
Armoires vestiaire Unité mobile DECOBEST	SUR DEMANDE

Désignation OPTIONS	Références BEST
Toilettes chimiques Unité mobile DECOBEST	SUR DEMANDE
Lavabo Unité mobile DECOBEST	SUR DEMANDE
Réservoir d'eau supplémentaire DECOBEST	SUR DEMANDE

DÉCONTAMINATION
Unité mobile de décontamination DECOBEST 5

EXISTE EN VERSION 3 COMPARTIMENTS

GROUPE ÉLECTROGÈNE

COMPARTIMENTS PERSONEL (WC/VESTIAIRE)

COMPARTIMENTS TECHNIQUES

Livrée en standard avec double douches.

CARACTÉRISTIQUES

NOUVEAUTÉ

• Ces caravanes sont homologuées :
TUV – UTAC et VCA

• Dimensions et poids :

Longueur du corps :	4200 mm
Longueur inclusive couplage :	5850 mm
Largeur :	2095 mm
Hauteur à partir du sol :	2600 mm
Poids total en charge :	1400 Kg
Poids à vide :	1350 Kg (env.) - voir plaque de code VIN
Charge verticale dans l'attelage :	85 Kg (env.) - voir COC
Réservoir d'eau	140 litres (200 litres en option)

• Alimentation et connexion chaudière à Gaz:

Tension d'alimentation	230V - 50Hz / 60Hz
Entrée 1	16A
Branchement	16 Amp prise 2 PIN
Homologation	CE

• Alimentation et connexion Électrique :

Tension d'alimentation	230V - 50Hz / 60Hz
Entrée 1	32A
Branchement	32 Amp prise 3 PIN Plug
Homologation	CE

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Unité mobile DECOBEST 3 de décontamination sans réservoir.	à l'unité	05031A040
Unité mobile DECOBEST 5 de décontamination sans réservoir.	à l'unité	05031A025
Unité mobile DECOBEST 5 de décontamination avec réservoir.	à l'unité	05031A030

Système de gestion de l'eau ASTRO 160 & Unité de filtration UF 30

Spécialement conçu pour faciliter l'installation et l'utilisation sur les chantiers, ce système compact chauffe et filtre l'eau des sas de décontamination.

CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en ABS extrudé
- Capacité maximum : 160 litres
- Puissance 3450 Watts (230 V; 15A)
- Réglage de la température par thermostat
- Remplissage manuel
- Double filtration de l'eau (2 bobines jetables)
- Collecte de l'eau sale automatique ou manuelle
- Dimensions : 102 haut x 49 large x 59 cm profondeur
- Poids : 27 Kg.
- Monté sur roulettes

Désignation	Références BEST
A - Système ASTRO 160	**05021B012**
B - Double filtration indépendante 12L/min	**05021B020**
Kit de douche (mitigeur) DECO - ASTRO 160	**05024A010**

Désignation	Références BEST
Filtre à eau 10 p. (dispo. en 1-5-10-15-25-50-100 µ)	**05023A010**
Filtre à eau lavable 10 pouces - 50 µ)	**05023A015**

Unité de filtration UF 30

Ce système de filtration indépendant a été conçu pour la filtration des eaux usées de vos sas matériel.

- Structure en ABS extrudé
- 2 niveaux de filtration
- 1 poignée de transport
- 1 clé pour boîtiers de filtres

ATTENTION

D'autres types de filtres à eau (avec joints/toutes tailles/tout micronage) sont disponibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES :

- Cadre en acier galvanisé avec poignée de transport.
- fond en inox.
- Deux étages de filtration.
- Pompe ROVER Débit: 30 l/mn.
- Pompe très résistante.
- Filtres à eaux économiques (sans joint).
- Mise en route par soufflet à air à l'intérieur du sas.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Unité de filtration UF 30 sur châssis acier	à l'unité	**05021C600**
Unité de filtration UF 30 sur châssis acier + accessoires (raccords - branchements)	à l'unité	**05021C700**
Filtre à eau 10 pouces 100µ	à l'unité	**05023A010**

Unité de filtration et de Chauffe-eau UCF 380

L' unité de chauffe et de filtration UCF 380 instantanée avec filtration des eaux usagées.

NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES :

- DIMENSIONS : L 70 x l 75 x H 134 cm
- Puissance 24000 Watts (380 V; 32A)
- Tableau électrique
- Cadre en acier galvanisé.
- fond en inox.
- Deux étages de filtration.
- Pompe ROVER Débit: 30 l/mn.
- Pompe très résistante.
- Filtres à eaux économiques (sans joint).
- Mise en route de la filtration et/ou par soufflet à air à l'intérieur du sas.

MITIGEUR FOURNI AVEC TOUTES UCF ou KIT ACCESSOIRES

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Chauffe eau instantané UCF 380 + accessoires	à l'unité	**05021C805**
Kit accessoires mitigeur	à l'unité	**05024A013**

CONFINEMENT

Best commercialise plusieurs qualités de poliane disponibles en plusieurs largeurs et longueurs.

Notre travail de développement nous aura également permis de vous proposer un film THR particulièrement adapté car conforme aux normes et très économique ; il permet de ce fait la mise en œuvre de zone de confinement solide, plus légère et générant à ce titre peu de déchets.

Adhésifs toilés
- Tissu couché polyéthylène enduit.
- Fort pouvoir adhésif sur tout revêtement.
- Déchirure aisée et nette.
- Bonne résistance mécanique.
- Conformable.
- Disponibles en gris (3162)
- 4 largeurs : 50mm - 75mm - 48mm - 72mm x 50m.

Adhésifs toilés
- Tissu couché polyéthylène enduit.
- Fort pouvoir adhésif sur tout revêtement.
- Déchirure aisée et nette.
- Bonne résistance mécanique.
- Conformable.
- Disponibles en blanc (3159) et gris.
- 2 largeurs : 48mm - 72mm x 50m.



Adhésifs double face
- Tissu polypropylène enduit.
- Allongement à la rupture de 300%.
- Adhère à tout support.

Adhésifs PVC orange
- Très conformable.
- Economique.
- Déchirable à la main.

Adhésifs balisage «a»
- Très conformable.
- Economique.
- Réglementaire «AMIANTE».

Rubalise
- Economique.
- rayures rouge/blanc.

Mousse Polyuréthane
- Assure l'étanchéité des confinements (angles inaccessibles à l'adhésif et au film).
- S'expanse de 2 à 3 fois son volume en séchant.
- Adhère parfaitement sur tout support dégraissé.

ATTENTION
Ce produit est nocif. En cas d'aération insuffisante, il est nécessaire de se protéger les yeux, la peau et de porter une protection respiratoire appropriée.

ATTENTION
Attention: ces deux produits sont inflammables

Colle Multispray
- Ne nécessite pas de protection respiratoire particulière.
- Utile à l'assemblage des feuilles de polyéthylène.
- Aide le double face ou l'adhésif toilé à adhérer aux surfaces poreuses ou difficiles à nettoyer.
- Aérosol - sortie 3 positions (facilite son application).
- Ne contient pas de CFC.

NOUVEAUTÉ

Rubalise réglementaire
- Economique.
- Marquage réglementaire «a».

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Adhésif toilé gris rotunda 3162 - 50 mm x 50 m	carton de 24 pièces	06012A010
Adhésif toilé gris rotunda 3162 - 75 mm x 50 m	carton de 16 pièces	06012A015
Adhésif toilé blanc ou gris rotunda 3159 - 48 mm x 50 m (coloris à préciser lors de votre commande)	carton de 24 pièces	06012A040
Adhésif toilé blanc ou gris rotunda 3159 - 72 mm x 50 m (coloris à préciser lors de votre commande)	carton de 16 pièces	06012A045
Adhésif double face - 48 mm x 25 m	carton de 20 pièces	06012D010
Adhésif PVC orange - 50 mm x 33 m	carton de 36 pièces	06012D010
Adhésif de balisage réglementaire «a» - 50 mm x 100 m	carton de 36 pièces	06091A020
Mousse polyuréthane en bombe aérosol 500 ml	carton de 12 pièces	06022A011
Mousse polyuréthane en bombe aérosol 500 ml sans ISOCYANATES	carton de 12 pièces	SUR DEMANDE
Colle multi-spray en bombe aérosol sans dichlorométhane 500 ml	carton de 12 pièces	06021A010
Rubalise rouge réglementaire «a» - 50mm x 100 m	carton de 36 pièces	06091B011

FILM POLYÉTHYLÈNE Blanc ou Transparent

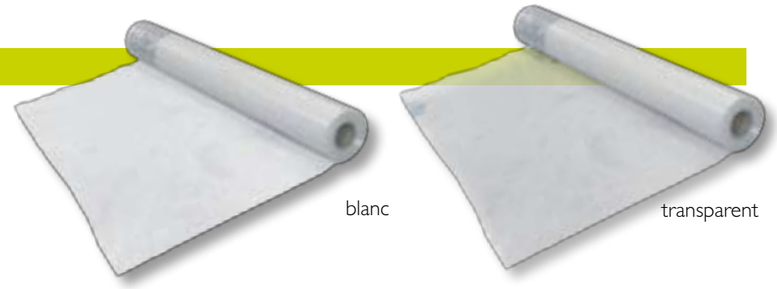

- Épaisseur 200 microns.
- Disponible en 130 m² (Largeur 3 mètres) et 260 m² (Largeur 6 mètres).
- Disponible en blanc ou transparent

FILM PVC classé au feu M1 Blanc

- Épaisseur 200 microns.
- 120 m² de surface.
- Résistance au feu **classé M1**.

GAINE POLYÉTHYLÈNE imprimée «AMIANTE»

- Épaisseur 200 microns.
- 120 m² de surface.

NOUVEAUTÉ

POLIANE LIQUIDE :

Film pelable incolore, mince et souple

- Applicable à froid
- Sèche à l'air
- Donne un film incolore et souple
- N'attaque pas les peintures
- Résistant à l'eau et à l'alcool
- Résiste au froid et à la chaleur (100°C) après séchage

MARTEAU AGRAFEUR & AGRAFEUSE-CLOUEUSE MANUELLE

- Simplicité & rapidité d'utilisation.
- Matériel professionnel.
- Parfaite prise en main.
- Force concentrée.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Film bâtiment 200 µ - Largeur 3 mètres (130 m²) ou 6 mètres (260 m²) - transparent	Rouleau	**06011A010**
Film bâtiment 200 µ - Largeur 3 (120 m²) ou 6 mètres (260 m²) - blanc	Rouleau	**06011A020**
Film bâtiment 200 µ - Largeur 3 (120 m²) - blanc	Rouleau	**06011B010**
Gaine polyéthylène 80 µ : D = 45 cm x 150 m - imprimée «AMIANTE»	Rouleau	**06011A200**
Poliane liquide	Bidon de 30 litres	**06011A025**
Marteau agrafeur (agrafes n°4- 8 mm)	1 Pièce	**06101A010**
Agrafeuse-cloueuse (agrafes n°4- 8 mm / clous n°8 - 15 mm)	1 Pièce	**06101A015**
Agrafes n°4 - 8 mm	Boîte de 5000 Pièces	**06091A020**

NOUVEAUTÉS

Film Poly THR BEST

ÉCONOMIQUE :

- Rouleau de 390 m², prix au m² moins cher que le poliane 200 µ.
- Plus léger, 80 µ d'épaisseur : moins lourd dans vos déchets.
- Résistant : THR (Très Haute Résistance)

Film Poly THR personnalisable

PERSONNALISATION :

- Nous vous proposons la personnalisation de vos films THR avec l'impression du logo de votre société.
- Disponible en largeur de 3 à 6 mètres.
- Existe en Blanc ou Transparent.

POLIANE 1000 µ

- Idéal pour les sols de vos confinements.
- 54 m² de surface.

POLIANE THERMO-SOUDÉ Blanc

- 200 µ.
- 200 m² de surface.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Film Poly THR 390 m² en rouleau de 3 mètres	Rouleau de 3 mètres	**06011A011**
Film Poly THR 390 m² en rouleau de 6 mètres	Rouleau de 6 mètres	**06011A011**
Film Poly THR 390 m² avec impression logo de votre société	Rouleau de 3 mètres	**06011A016**
Film Poly THR 390 m² avec impression logo de votre société	Rouleau de 6 mètres	**06011A016**
Film POLIANE 1000 µ	Rouleau de 2 mètres	**SUR DEMANDE**
Film POLIANE Thermo-soudé Blanc	Rouleau de 3 ou 6 mètres	**SUR DEMANDE**

Système de fixation PolyHangers & Système de confinement QUICKPROPS®

NOUVEAUTÉS

Ils s'adaptent à tous les éléments constitutifs d'un confinement et permettent de fixer une ou plusieurs couches de poliane, mais aussi d'autres objet (textile, carton,…).

Hanger 3 Bleu est livré avec un :

- Guide réglable permettant de s'adapter à toutes largeurs d'ossatures. Une ou plusieurs couches de polyane est enfoncée sur la tige avec chapeau bloquant l'ensemble.
- Le poliane sera soutenu à la fois horizontalement et verticalement, et assurera le renforcement du confinement.



Hanger 4 Rouge est livré avec un :

- Serre câble de 25 cm réutilisable, ainsi il peut être fixé sur tous les supports (solives, tuyaux, câbles, etc…)
- Bord tranchant et dentelé de sorte qu'il peut être coincé derrière une plinthe, par exemple.
- Bride à fond plat qui peut être vissée ou clouée sur plusieurs surfaces.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Système de fixation pour confinement POLY HANGERS 3 (bleu)	par 100 Pièces	06011C020
Système de fixation pour confinement POLY HANGERS 4 (rouge)	par 100 Pièces	06011C025

QUICKPROPS® ne nécessite ni fixation, ni produit adhésif. Parfaitement isolantes, les parois ainsi montées permettent de travailler en toute quiétude, sans s'inquiéter des poussières provoquées par le chantier.

INSTALLÉ EN MOINS DE 5 MINUTES

QUICKPROPS® permet à tout professionnel de confiner seul et en quelques minutes son chantier tout en protégeant l'environnement extérieur des travaux.

SIMPLE ET RÉUTILISABLE

Les perches télescopiques en aluminium et les ventouses en polycarbonate garantissent la longévité du système QUICKPROPS®.

ATTENTION

Ce produit ne convient pas si le confinement est mis en dépression.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
1 Perche QUICKPROPS® 3 mètres (1,70 à 3 mètres maxi) - inclus clips et ventouses	-	05011C010
1 Perche QUICKPROPS® 5 mètres (1,70 à 5 mètres maxi) - inclus clips et ventouses	-	05011C015
2 Barre d'étanchéité avec mousse sans adhésif 1,70 m	-	05011C020
3 Fermetures à glissières adhésives	Lot de 2 Pièces	05012A010

Les sacs à manches GLOVEBAGS®

- Fabriqués par co-extrusion d'une feuille de polyéthylène transparente de 200 µ
- Adaptables sur des canalisations verticales ou horizontales
- Pas de soudure dans leur partie inférieure (très bonne résistance).
- **Consultez la vidéo sur notre site : www.bestfrance.fr**

GLOVEBAG de maintenance M6

- Idéal pour vos travaux de réparation ou de maintenance sur de petites sections de calorifuge ou de canalisation
- 30.5 cm de large pour un diamètre de gaine maxi de 15.20 cm
- 40 sacs à manche par carton
- 1 paire de gants / sac à manche
- Utilisable à l'horizontale ou à la verticale

GLOVEBAGS VERTICAUX

Modèle	Diam. maxi de tuyau en mm.	Largeur maxi de travail en mm.	Dimensions en mm.	Sac à outils	Paires de gants	Admission (eau ou aspirateur)	Références BEST
V 10	250	1300	1500 x 1600	2	2	-	06032A010
V 24	610	1300	2000 x 2000	2	2	2	06032A015

GLOVEBAGS HORIZONTAUX

Modèle	Diam. maxi de tuyau en mm.	Largeur maxi de travail en mm.	Paires de gants	Sac à outils	Admission (eau ou aspirateur)	Références BEST
QT 10	254	1350	20	20	40	06031A010
QT 14	356	1500	15	15	30	06031A015
QT 18	457	1650	20	20	40	06031A020
QT 30	762	1800	15	15	30	06031A025

Les Big Bags sont de grands conteneurs conçus pour la mise en décharge de vos déchets amiante.

LES BIG BAGS

Modèle "sans marquage"
- Toile polypropylène tissée.
- 4 sangles de levage : 25 cm.
- Jupe de fermeture : 80 cm.
- Sache intérieure.
- Dimensions : 90 x 90 x 115 (1000kg) ou 70 x 70 x 70 cm (500kg).

Modèle "Amiante" UN/13H3Y
- Toile polypropylène tissée.
- 4 sangles de levage : 25 cm.
- Jupe de fermeture : 75 cm.
- Sache intérieure 35 µ cousu à la gueule.
- Marquage 2 faces - 2 couleurs : Amiante / Matières dangereuses / UN.
- Conformes à la réglementation UN/13H3Y.
- Contenance maxi. 1000 Kg (testé à 6.1).
- Dimensions : 90 x 90 x 110 cm.

Idéals pour la mise en décharge de vos plaques d'amiante ou autres déchets difficiles à compacter.

LES DÉPÔTS BAGS

- Toile polypropylène tissée.
- 4 sangles de levage de 30 cm.
- Jupe de fermeture 4 rabats.
- Marquage 1 face - 2 couleurs : Amiante.
- Contenance maxi. 1500 Kg (5:1).
- Disponibles en 3 dimensions.

La manutention économique et simplifiée de vos déchets non-friables.

LES DÉPÔTS BENNE

- Toile polypropylène tissée.
- Jupe + rabat + liens de fermeture.
- Marquage 1 face - 2 couleurs : Amiante.
- Contenance maxi. 10000 Kg.
- Dimensions : 620 x 240 x 115 cm.

Désignation	Conditionnement	Références BEST
BIG BAG avec sache - UN/13H3Y - 90 x 90 x 110 cm - 1000Kg	lot de 25 Pièces	**06052A030**
BIG BAG sans marquage avec jupe et sache - 90 x 90 x 110 cm - 1000Kg	lot de 25 Pièces	**06052B010**
DÉPÔT BAG - 160 x 110 x 50 cm	lot de 25 Pièces	**06051A010**
DÉPÔT BAG - 260 x 110 x 50 cm	lot de 25 Pièces	**06051A020**
DÉPÔT BAG - 310 x 110 x 30 cm	lot de 25 Pièces	**06051A030**
DÉPÔT BENNE - 620 x 240 x 115 cm	lot de 36 Pièces	**06052A040**

Indispensable, la signalétique vous permet d'informer, de mettre en garde sur les différents dangers liés au chantier

Etiquette autocollante AMIANTE 2 dimensions

Etiquette autocollante CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Panneau CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC & DANGER AMIANTE

Panneau PORT DU MASQUE ET TENUE DE PROTECTION

Etiquette autocollante PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

Etiquette autocollante PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Etiquette autocollante PORT DES GANTS OBLIGATOIRE

Etiquette autocollante DANGER AMIANTE

Etiquette autocollante INTERDICTION DE FUMER

Etiquette autocollante INTERDICTION DE BOIRE ET DE MANGER

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Etiquette autocollante AMIANTE en 110 x 220 mm	Par 100 Pièces	**06092A030**
Etiquette autocollante AMIANTE en 50 X 110 mm	Par 100 Pièces	**06092A010**
Etiquette autocollante CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC 180 x 300 mm	Par 100 Pièces	**06092B010**
Panneau CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC & DANGER AMIANTE 118 x 78 cm	Par 100 Pièces	**06093A010**
Panneau PORT DU MASQUE ET TENUE DE PROTECTION OBLIGATOIRE 118 x 78 cm	Par 100 Pièces	**06093A020**
Etiquette autocollante PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 200 mm de diam.	Par 100 Pièces	**06092B025**
Etiquette autocollante PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 200 mm de diam.	Par 100 Pièces	**06092B020**
Etiquette autocollante PORT DES GANTS OBLIGATOIRE 200 mm de diam.	Par 100 Pièces	**06092B040**
Etiquette autocollante DANGER AMIANTE 200 mm de diam.	Par 100 Pièces	**06092B015**
Etiquette autocollante INTERDICTION DE FUMER 200 mm de diam.	Par 100 Pièces	**06092B030**
Etiquette autocollante INTERDICTION DE BOIRE ET DE MANGER 200 mm de diam.	Par 100 Pièces	**06092B035**

Eclairage lumière froide ou chaude, de type néon ou halogène, selon l'utilisation et l'environnement de votre chantier.

NEON OPUS 2 :
Eclairage lumière froide ou chaude, de type néon ou halogène, selon l'utilisation et l'environnement de votre chantier.
- Eclairage portable de type Néon.
- Lumière froide.
- Forte puissance lumineuse : 300 W.
- Faible consommation : 48 W.
- IP 64 - Classe II sans prise.
- IP 44 - Classe I avec 1 prise 230 V. / 16 A.

OPTIONS :
- Disponible en tension de sécurité 24 V. - IP 64.
- Pied pour pose au sol.
- Pied tubulaire réglable 2,50 m.
- Supports pour 2 ou 4 néons.
- Porte câble.

IP67 DISPONIBLE SUR DEMANDE

OPUS MINI
- Tube fluorescent à économie d'énergie 1 x 24 Watts
- Approprié pour une utilisation dans toutes les zones
- Enveloppe très résistante aux chocs (composants gomme / PVC)
- Cassée IP 54 – 1 prise 230 V.

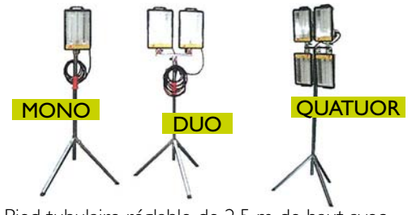

Pied tubulaire réglable de 2,5 m de haut avec possibilité de mettre jusqu'à 4 néons Opus.

INDICES DE PROTECTION ÉLECTRIQUE	
IP + 1er chiffre et 2eme chiffre exemple : lampe mobile **IP67**	
1er Chiffre	**2eme Chiffre**
4 Protection contre les corps solides >1mm.	**4** Protection contre les projections d'eau de toutes les directions.
6 Protection totale contre les poussières (dont l'amiante).	**7** Protection contre les effets de l'immersion.

Désignation	Références BEST
OPUS 2 : Eclairage lum. froide 230V prise 2P + 10-16A - **IP54**	**06071A010**
OPUS 2 : Eclairage lum. froide 230V sans prise - **IP64**	**06071A020**
OPUS 2 : Eclairage lum. froide 24V - **IP64**	**06071A030**
Accessoires OPUS 2 : Pied tubulaire 2,5 m	**06073A030**
Accessoires OPUS 2 : Pied sol	**06073A010**
Accessoires OPUS 2 : Support double pour pied tubulaire 2,5 m	**06073A035**
Accessoires OPUS 2 : Porte-câble arrière	**06073A020**

1 SAC TRANSPARENT BALISÉ AMIANTE 80 µ
- Polyéthylène épaisseur 80 µ.
- Marquage réglementaire 1 couleur Amiante.
- Dimensions : 73 x 120 cm.

2 SAC TRANSPARENT 80 µ
- Polyéthylène épaisseur 80 µ.
- Dimensions : 70 x 110 cm.

3 SAC POLYPROPYLÈNE TISSÉ LAMINÉ 25Gr ANTI DÉCHIREMENT
- Pour les déchets "agressifs" ou lourds (dalles de sol, coquilles de calorifuges,...).
- Économique : pas de sacs déchirés.
- Dimensions : 60 x 100 cm.

4 SAC NOIR 200 µ AVEC SOUFFLETS
- Idéal pour l'ensachage des filtres **THE**, le transport et le stockage des aspirateurs.
- Polyéthylène régénéré.
- Dimensions : 70 x 130 cm Largeur 40 cm.

5 FILM ÉTIRABLE TRANSPARENT 15 µ
- Polyéthylène 15 µ.
- Dimensions : long. 300 m x larg. 450 mm

Désignation	Conditionnement	Références BEST
1 Sac transparent balisé «AMIANTE» 80 µ - 73 x 120 cm	Carton de 100 Pièces	**06041A015**
2 Sac transparent 80 µ - 70 x 110 cm	Carton de 100 Pièces	**06042A020**
3 Sac polypropylène blanc tissé & laminé 25Gr - 60 x 100 cm	Carton de 100 Pièces	**06042C010**
4 Sac noir 80 µ - 70 x 110 cm	Carton de 100 Pièces	**06042A510**
4 Sac noir avec soufflets 200 µ - 70 x 110 cm - largeur 40 cm	Carton de 100 Pièces	**06042A520**
5 Film étirable transparent 15 µ - long. 300 m x larg. 450 mm	Rouleau de 300 mètres	**09079B021**

NOUVEAUTÉS

SAC «AMIANTE» Poly THR 50 microns

ECONOMIQUE :

- Dimensions : 73 x 120 cm.
- Moins cher à l'achat.
- Résistant : THR (Très Haute Résistance).
- Impression réglementaire «AMIANTE».
- Moins lourds pour vos déchets

SAC transparent Poly THR 50 microns

ECONOMIQUE :

- Dimensions : 70 x 110 cm.
- Moins cher à l'achat.
- Résistant : THR (Très Haute Résistance).
- Moins lourds pour vos déchets

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Sac «AMIANTE» Poly THR - 73 x 120 cm - 50 µ	Carton de 100 Pièces	**06041A017**
Sac Transparent Poly THR - 70 x 110 cm - 50 µ	Carton de 100 Pièces	**06041A018**

TRAITEMENT

Best
vous propose
également toute une
gamme de matériels et
outillages répondant à vos
exigences et disponibles
immédiatement sur stock pour
l'enlèvement ou l'expédition afin de
vous procurer une qualité de service en adéquation
avec vos exigences.

Fixateur 19-98 surfactant & encapsulant 05-98 BEST

FIXATEUR 19-98 SURFACTANT

Primaire d'accrochage à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, il est prêt à l'emploi et est spécialement formulé pour l'application sur matériaux amiantés.

PRINCIPALES UTILISATIONS :

- Travaux de nébulisation et abattage des poussières d'amiante
- Travaux de surfactage du flocage amianté
- Travaux de confinement de flocage d'amiante par imprégnation et fixation.

Ce pulvérisateur est l'outil idéal de vos prises d'échantillons.

DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES	
Famille AFNOR	I.7 b.2
Aspect au moment de l'emploi	Peinture fluide
Teinte au moment de l'emploi	Blanc laiteux
Teinte après séchage	Incolore
Poids spécifique	1,00 Kg par litre
Séchage à 20°C HP et HR 50%	30 mn (hors poussière) 12 heures (recouvrable)
Point éclair	Néant, ininflammable
Diluant ou liquide de nettoyage	Eau (si produits sec, diluant X)
Conditionnement standard	25 Kg nets
Durée de stockage	6 mois en emballage d'origine, stocké à l'abri du gel (5°C -35°C)

ATTENTION

Craint le gel au stockage mais présente, une fois sec, une excellente résistance au gel/dégel. En cas d'utilisation sur un flocage d'amiante, il sera nécessaire de procéder à une application Airless par balayage lent, afin de bien imprégner le support.

ENCAPSULANT 05-98

Dispersion à base de résines copolymères, mono composant en phase aqueuse, il est applicable à froid par tous les moyens traditionnels. Après rupture de l'émulsion et séchage, le produit se présente sous forme d'épiderme adhérant souple d'aspect satiné. Il résiste aux intempéries, aux rayons ultraviolets, ainsi qu'aux ambiances industrielles.

PRINCIPALES UTILISATIONS :

- Protection des sous toitures ou toitures en amiante ou fibrociment.
- Recouvrement après fixation (à l'aide du BEST 19-98) du flocage d'amiante.
- Fixation et isolation des supports après déflocage.

ATTENTION

Craint le gel au stockage mais présente, une fois sec, une résistance au gel/dégel excellente. Ne pas appliquer à l'extérieur par temps humide (pluie ou risque de pluie, brouillard) (HR<80%) et/ou par température inférieure à 5 °C.

DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES	
Famille AFNOR NF T30.003	I.7 a.2
Teinte standard (miscibles entre elles)	Blanc, Gris clair
Masse spécifique	> 1
Séchage à 20°C et HR 50%	• 3h. en surface (ISO1517) • 12h. à coeur (ISO 9117) • 24h. apparent complet (ISO 3678) • 7 jours complet.
Point éclair	Aucun solvant, ininflammable.
Classement au feu M1	P.V. du L.N.E. du 12 juillet 2007
Diluant ou liquide de nettoyage	Eau (si produits sec, diluant X)
Conditionnement standard	25 Kg nets
Durée de stockage	1 an en emballage d'origine, stocké à l'abri du gel.
Extrait sec	70% en poids et 55% en volume

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Fixateur surfactant BEST 19-98	bidon de 25 Kg	**07011A011**
Pulvérisateur BEST 19-98 cont. 250ml	à l'unité	**07012A011**
Encapsulant BEST 05-98	bidon de 25 Kg	**07011C011**

Pulvérisateur électrique GRACO 190 ES

CARACTÉRISTIQUES :

- Alimentation : 230V. - 50/60Hz - 7,5 A.
- Pression maximum de service : 3300 psi (22,7 MPa - 227 bar).
- Dimensions (l - L - H) : 546 x 508 x 749mm.
- Taille de buse maxi : 0,019.

AVANTAGES :

- Conception compacte (souplesse d'utilisation).
- Pompe à piston anticorrosion, en acier trempé (plus longue durée de vie).
- Manomètre de contrôle de pression.
- Garantie complète de 2 ans sur le pulvérisateur nu.
- Livrée avec son flexible de 15 m, son pistolet, sa buse et son support de buse.

PRODUITS PULVÉRISÉS

Laques, Acryliques, Vernis, Emaux, Minces acryliques , Sous couches.

Désignation	Débit maxi	Poids en Kg.	Long. maxi de flexible en mm.	Référence BEST
190 ES	1,44 l/min. - 0,38 g/min.	26,8	15	**07021B012**

TRAITEMENT
Système d'imprégnation SAFESTRIP

GARANTIE ET MAINTENANCE

DISPONIBLE A LA LOCATION

Le système SAFESTRIP a été élaboré après plusieurs années d'expérience dans le domaine du retrait d'amiante.
Il est actuellement le seul système sur le marché entièrement contrôlable qui permet une injection automatique à coeur grâce à l'utilisation de fines aiguilles.
Le système SAFESTRIP est utilisable quelle que soit la taille et la configuration de la zone de travaux.
Facilement transportable et robuste, il ne nécessite pas de branchement électrique et dilue automatiquement l'agent mouillant ASTRIP.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1200 points d'injection simultanés possibles.
- Système fonctionnant jour et nuit sans surveillance.
- Le concentré de mouillage Astrip fluide est reconnu pour être le plus efficace sur le marché.
- Conception ergonomique pour répondre aux besoins d'exploitation.
- Unité capable de fournir 2000 litres de mélange par heure.

AVANTAGES :

- Libération de fibres extrêmement faible.
- Chantier plus propre.
- Rendement élevé : meilleure productivité.
- Facilité d'utilisation.
- Entretien minimal.
- Unité positionnée hors de la zone : aucun risque de contamination.
- Robuste et autonome.

L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME DÉPENDANT PRINCIPALEMENT DE SA BONNE MISE EN PLACE,
LORS DE L'ACQUISITION D'UN SYSTÈME SAFESTRIP UN MODULE DE FORMATION VOUS SERA PROPOSÉ

L'ENSEMBLE SAFESTRIP EST COMPOSÉ DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

• Système SAFESTRIP. • Collecteur de distribution. • Soupapes et aiguilles d'injection.

SYSTÈME SAFESTRIP :

- Unité en polypropylène avec couvercle montée sur 2 roulettes fixes de 125mm et 2 roulettes pivotantes de 125mm.
- Dimensions (l x L x H) : 750 x 665 x 660mm
- Poids : 70Kg.

CONTENU DU SYSTÈME SAFESTRIP :

- Tuyau d'arrivée d'eau (bleu) de1/2" x 50 mètres, sur enrouleur.
- Robinet isolant à boisseau sphérique de 3/4".
- Filtre à eau 70 µ d'une capacité de 3000 litres par heure.
- Soupape anti-refoulement à distance de la zone de pression.
- Régulateur de pression, fixé à 6 bers (90 psi) avec le manomètre.
- Soupape de décompression, fixé à 6 bars (90 psi), scellée en usine.
- Pompe de dillution proportionnelle (10:1)
- Mélangeur statique pour l'Astrip et l'eau.
- Soupape d'isolement de 3/4".
- Tuyau (jaune) de 1/2" x 50 mètres, sur enrouleur.

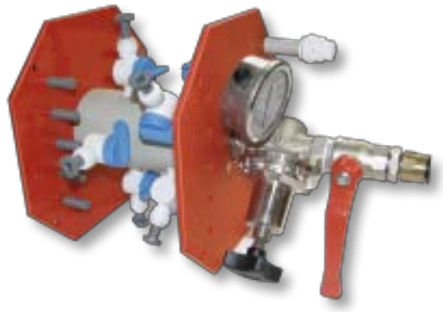

COLLECTEUR DE DISTRIBUTION :

- Raccord rapide pour tuyau.
- Vanne d'arrêt d'entrée.
- Régulateur de pression.
- Corps du collecteur, muni de 8 sorties comprenant chacune une vanne d'arrêt de 3/8" et des raccords rapides de 3/8" équipés de bouchons d'arrêt.

LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT voir p.100

TRAITEMENT
Système d'imprégnation SAFESTRIP

SOUPAPE D'INJECTION

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES D'AIGUILLES CORRESPONDANTS CHACUN À DES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES :
FLOCAGE, CALORIFUGE, ETC...
LORS DE VOTRE DEVIS MERCI DE NOUS L'INDIQUER.

CARACTÉRISTIQUES :

- Couleur jaune : meilleure visibilité.
- 24 variations de débits.
- Raccords SPEEDFIT sur chaque port.
- Montage rapide sans outil.

Le débit de chaque aiguille d'injection est contrôlé par une soupape, permettant de diffuser l'agent imprégnant de façon homogène et en quantité suffisante pour favoriser l'absorption.

Accessoires SAFESTRIP

POMPE DE SURPRESSION (6 bars)

Génère une pression de 6 bars si le réseau d'eau approvisionnant le système SAFESTRIP a une pression insuffisante.

CARACTÉRISTIQUE :

- Alimentation électrique 230V.

CEINTURE DE NETTOYAGE POUR TUYAUX

Outil de nettoyage relié au collecteur d'alimentation destiné au nettoyage des tuyaux et plus particulièrement dans des situations difficiles.

CARACTÉRISTIQUE :

- 50 poils par cm^2

Désignation	Conditionnement	Références BEST
Système SAFESTRIP	à l'unité	**07022D005**
SAFESTRIP : Collecteur de distribution	à l'unité	**07022D050**
SAFESTRIP : Kit d 'injecteurs et d'aiguilles		**SUR DEMANDE**
SAFESTRIP : Pompe de surpression	à l'unité	**07022D280**
SAFESTRIP : Ceinture de nettoyage pour tuyau	à l'unité	**07022D300**
ASTRIP : produit imprégnant	Bidon de 25 Kg	**07011E010**
ASTRIP : produit imprégnant	Cuve-palette de 1000 Kg	**07011E020**

NOUVEAUTÉ

Grâce à des pompes haute pression (70 bars) particulièrement silencieuses l'eau est expulsée au travers de buses formant un brouillard extrêmement fin et léger (gouttelette de l'ordre de 5 à 10 µ).

Ces micros gouttelettes d'eau se mélangent instantanément à l'air formant ainsi un rideau thermique qui rafraîchit sans mouiller et permet de diminuer efficacement le taux d'empoussièrement.

Ainsi, la température peut être baissée jusqu'à 12°C selon les circonstances.

KIT BRUMISATEUR MISTYL ECO :

Le kit Mistyl Eco a été conçu pour traiter une surface allant de 20 à 30m² par rampe de brumisation.
Ce système est le plus efficace du marché grâce à sa pompe haute pression
et ses accessoires de qualité, qui créé une brume légère sans mouiller.
De plus il est écologique et économique.
Simple à installer.

1 Pompe HP 2 Corps de filtre 3 Filtre à particules 4 Flexible HP 1/4" 5 Porte-buses
6 Buses 0,2mm 7 Té + coudes en 1/4" 8 Bouchon fin de ligne 9 Pince coupe tube 10 Colliers de fixations 1/4"

OPTIONS :

KIT TEMPORISATION :
- un temporisateur digital à la seconde
- une électrovanne 3 voies HP
- 3m de flexible de décharge

COFFRET MISTYL :
- Tous les kits et options peuvent être intégrés dans des coffrets de protection IP65. La dimension varie en fonction des options.

Vidéo fonctionnement sur : Vidéo fonctionnement sur : http://www.asbestostrip.co.uk/intro_video.html

Désignation	Conditionnement	Références BEST
KIT MISTYL 10 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022F010**
KIT MISTYL 15 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022F015**
KIT MISTYL 20 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022F020**
KIT MISTYL 25 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022F025**
KIT MISTYL 30 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022F030**
KIT MISTYL 40 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022F035**
KIT MISTYL 50 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022F040**

NOUVEAUTÉ

Le principe du brumisateur est de transformer l'eau en microgouttelettes. Le brumisateur fonctionne par atomisation centrifuge : les microgoulettes projetées dans l'air par le brumisateur s'évaporent instantanément au contact de la mappe thermique ambiante.

KIT BRUMISATEUR BRUM'EAU

La brumisation est une climatisation passive.
Elle permet l'abaissement de la température et le rétablissement d'une hygrométrie confortable.

1 Groupe pompe 2 Tuyau nylon 3 Pince coupante 4 Tuyau basse pression 5 Buse fin de ligne
6 Buse + antigoutte 7 Filtre et porte filtre 8 Collier isophonique 9 Couronne nylon haute pression

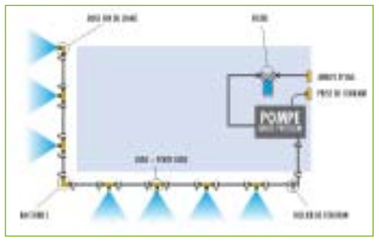

Désignation	Conditionnement	Références BEST
KIT BRUM'EAU 10 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022E010**
KIT BRUM'EAU 15 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022E015**
KIT BRUM'EAU 18 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022E020**
KIT BRUM'EAU 20 BUSES 70 BARS	à l'unité	**07022E025**

LES SERVICES BEST

Notre métier
consiste à rendre
disponible ce dont vous
avez besoin tout en y intégrant
les exigences réglementaires et avec
cet objectif vous proposer un parc de
location et une offre de services complète ;
cette offre doit vous permettre de mieux vous
concentrer sur votre métier et aux fins de limiter la tâche de
nos partenaires, nous ne cessons de faire croître notre parc de
matériels qui renouvelé très périodiquement est à
votre disposition et à la hauteur de vos besoins.

LES SERVICES BEST
Maintenance & réparation en nos locaux

PREMIER CENTRE DE MAINTENANCE FRANÇAIS **AGRÉÉ ISO 9002,** BEST MET À VOTRE DISPOSITION LES INFRASTRUCTURES ET LE SERVICE TECHNIQUE ADAPTÉS À VOS BESOINS.

NOS INSTALLATIONS

- Des infrastructures techniques de plus de 500 m^2.
- Une zone de décontamination maintenue en dépression 24h / 24.
- Un laboratoire spécifique pour la maintenance des E.P.I.

NOS TECHNICIENS

Nous effectuons la maintenance et la réparation de la globalité du matériel utilisé sur un chantier de désamiantage, en accord avec les exigences des différents fabricants.

L'ensemble de nos techniciens a bénéficié de formations complètes chez :
Sundström - Kerstar - 3M - Astro Direct - Numatic - Bacou / Fernez - Protector - BVC Sabre Domnick Hunter - Scott - Compair Hydrovane - Pullman Ermator - Pharaon - etc...

NOTRE PERSONNEL EST QUALIFIÉ "OPÉRATEUR AMIANTE".

Maintenance & réparation sur site

NOUVEAUTÉ

GAGNEZ DU TEMPS !
SUR LA MAINTENANCE DE VOTRE MATÉRIEL.

L'INTERVENTION SUR SITE

PRESTATIONS SUR E.P.I.

- **VÉRIFIER & TESTER VOS SYSTÈMES Adduction D'air & Ventilation assistée**
- **CABINE DE SÉCURITÉ :** Démontage et nettoyage sous filtration T.H.E.
- **FILTRATION DES EAUX USÉES.**
- **STOCK :** Nous disposons d'un stock de pièces détachées pour tous types d'E.P.I.
- **TESTS & RAPPORTS :** Test d'étanchéité et test respiratoire. Rapports initiaux fournis par les fabricants. Rapports complémentaires de nos services techniques.

PRESTATIONS SUR E.P.C.

- **TESTS ÉLECTRIQUES :** Nous réalisons ces tests sur l'ensemble des appareils électriques.
- **TESTS D'ÉTANCHÉITÉ ET D'EFFICACITÉ DES FILTRES T.H.E SUR LES EXTRACTEURS :** Nous réalisons ces tests à l'aide d'un générateur de particules et d'un Photomètre.
- **TESTS DE DÉBIT :** Nous contrôlons et rapportons sur vos certificats, le débit réel de vos équipements.

Notre véhicule étant équipé d'un extracteur d'air ainsi que d'une cabine de sécurité, nous intervenons sur vos différents sites ou chantiers de façon SÉCURISÉE.

LES SERVICES BEST
Le FIT TEST

Lors de l'acquisition, pendant son utilisation ou à l'occasion de la révision d'un appareil respiratoire, ayez le réflexe Fit Test.

Technique devenue systématique aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, le Fit Test permet de valider l'adaptation d'un masque à la morphologie de son utilisateur (détection de fuites éventuelles et/ou contrôle des travaux de maintenance).

Notre équipe se tient à votre disposition pour venir effectuer ces tests en vos locaux.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Le facteur Fit Test permet de mesurer le rapport entre la concentration en particules de l'air ambiant et la concentration en particules à l'intérieur du masque.

DÉROULEMENT DU TEST :
Les mesures sont établies sur chaque opérateur équipé de son système respiratoire alors qu'il réalise successivement les exercices suivants :

- Statique en respiration normale.
- Statique en respiration profonde.
- Actif avec mouvements de la tête et du corps (6 exercices).

Chaque test dure 60 secondes. L'appareil de mesure est paramétré selon le facteur de protection nominal du système respiratoire utilisé.

Vous pouvez également, à votre convenance, modifier la durée et le nombre d'exercices. Les résultats de chaque exercice sont imprimés et stockés dans une base de données informatique.

Maintenance des systèmes respiratoires

UNE PROCÉDURE EFFICACE ET MAITRISÉE

❶ RETOUR EN MAINTENANCE

❷ NETTOYAGE EN SAS DE DÉCONTAMINATION

❸ INSPECTION DES E.P.I.

❹ MAINTENANCE DES E.P.I.
> Démontage complet des E.P.I.
> Mise en déchets AMIANTE des consommables (vis, écrous, valves, joints, etc...) à remplacer.
> Nettoyage et désinfection de l'ensemble des pièces non remplacées.
> Tests de fonctionnement batterie (fuite, résistance soupapes, contrôle électrique batterie, moteur, chargeur ou test débit mini/maxi en adduction d'air).

❺ ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CONTRÔLE
Conformément à la législation et dans le respect des exigences des fabricants d'appareils respiratoires, qui imposent un contrôle annuel complet et systématique, **BEST assure cette prestation sur tous types d'équipements.**

LES SERVICES BEST
Maintenance des extracteurs

BEST vous propose une prestation de maintenance de vos extracteurs. Fort de son expérience, nos équipes vous garantissent :

❶ RETOUR EN MAINTENANCE

❷ NETTOYAGE COMPLET EN SAS DE DÉCONTAMINATION

VOYANT ALARME ROUGE ALLUMÉ
OU VALEUR MAXIMALE SUR MANOMÈTRE

DÉBIT D'AIR INFÉRIEUR à la valeur de référence
(environ +/- 10% du débit normal)

VOYANT ALARME ROUGE ÉTEINT
OU VALEUR CORRECTE SUR MANOMÈTRE

DÉBIT D'AIR SUPÉRIEUR OU ÉGAL à la valeur de référence

❸ SELON LA VALEUR DU DÉBIT D'AIR MESURÉ
> Nous vous proposons de procéder au retrait et au remplacement du filtre THE.

❹ REMISE EN ÉTAT
> Nous vous proposons la remise en état et le contrôle électrique de votre matériel.

❺ REMPLACEMENT
> Le remplacement des préfiltres.

❻ TEST
> Le test électrique.

❼ TEST
> Le test D.O.P.

❽ TEST
> Le test de débit d'air.

❾ ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CONTRÔLE

L'aspirateur transporté et emballé hermétiquement fera l'objet d'un :

❶ RETOUR EN MAINTENANCE

❷ FICHE DE RÉCEPTION MATÉRIEL
Permettant son identification sera établie.

❸ LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN EN ZONE DE DÉCONTAMINATION
BEST vous propose dans cette prestation :
> Retrait du filtre THE.
> Nettoyage interne et externe.
> Remise en état éventuelle de la partie électrique.
> Mise en place d'un nouveau filtre THE, d'un préfiltre et d'un sac papier.

❹ ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE TEST ÉLECTRIQUE
(et de filtration sur demande).

❺ RETOUR CLIENT, EMBALLÉ HERMÉTIQUEMENT
BEST vous garantie un retour de votre matériel conforme aux exigences et préconisations de sécurité indispensables.

Maintenance de vos matériels

❶ RETOUR EN MAINTENANCE

❷ FICHE DE RÉCEPTION MATÉRIEL
> date
> N° de série
> client
> Remarques (état général...)

UNITÉS DE CHAUFFE & DE FILTRATION D'EAU, GÉNÉRATEURS DE FUMÉE
• Nettoyage
• Test électrique
• Tests de fonctionnement :
- Température
- Circuit d'eau (arrivée, évacuation)
- Interprétation des résultats
• Générateurs de fumée :
- Test de fumée
- Test électrique

CARAVANES DE DÉCONTAMINATION
• Test libératoire
• Test complet de l'extracteur
• Test électrique
• Test sur chaudière
• etc...

CONTRÔLEURS DE DÉPRESSION, TRANSMETTEURS & AUTO COMMUTATEURS
• Test électrique
• Contrôle des paramètres
• Contrôle de la dépression & relevé des valeurs
• Contrôle de déclenchement des alarmes (sonore, haute &basse)

❸ ÉTABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CONTRÔLE

EPURATEURS D'AIR & COMPRESSEURS
• Nettoyage
• Test électrique
• Tests de fonctionnement :
- Pression
- Basculement des colonnes de l'épurateur
- etc...
• Changement des filtres
• Test de qualité de l'air

BEST intervient à la demande de ses clients sur tous types d'équipements et de matériels.

❶ UNITÉS MOBILES DE DÉCONTAMINATION.

❷ BORNES ÉPURATRICES D'AIR.

❸ COMPRESSEURS TOUTES MARQUES, TOUTES PUISSANCES.

❹ UCF.

❺ GÉNÉRATEURS DE FUMÉE, CONTRÔLEUR, etc...

ENSEMBLE PROTÉGEONS LE PERSONNEL !

AFIN DE TOUJOURS PROGRESSER ENSEMBLE, BEST VOUS PRÉSENTE SES PROTOCOLES DE FONCTIONNEMENT POUR TOUS RETOUR DE MATÉRIELS

Procédures applicables à tout matériel :

• Le consommable (sacs, préfiltres, mousses filtrantes, filtres à eau) et les accessoires (clarinettes, tuyaux respiratoires, d'aspirateur, d'hydro-gommage) ne doivent pas nous être retournés
• L'extérieur du matériel doit être propre.
• **Les extracteurs d'air :**
• Veillez à toujours bien arrimer la machine à l'intérieur du camion, si elle n'a pas été placée sur une palette, des roulettes freins sont prévues à cet effet.
• Le couvercle transport se doit d'être scotché sur tout son contour et la buse de rejet doit être obstruée à l'aide de film polyéthylène et de scotch.
• L'extracteur doit être emballé avec du film étirable.
• **Les aspirateurs :**
Ces appareils, par mesure de sécurité pendant le transport, doivent être confinés dans des emballages étanches. Nous préconisons un emballage dans 2 sacs étiquetés Amiante et fermés à l'aide d'adhésif. Les gros aspirateurs seront filmés hermétiquement et étiquetés Amiante.
• **Les appareils respiratoires :**
Les EPI nous sont généralement retournés par colis. Il est impératif que le contenu soit indiqué visiblement à l'extérieur dudit colis et que soit apposée une étiquette Amiante. Afin de vous assurer une bonne traçabilité de la maintenance, veillez à placer chaque EPI individuellement dans son sac ou dans sa valise.
• **Les appareils de mesure & de contrôle :**
Les contrôleurs de dépression, autocommutateurs et transmetteurs téléphoniques ne doivent pas être emballés avec du matériel contaminé.
• **Les sas de décontamination :**
Ils doivent être correctement lavés et emballés de manière à éviter la casse durant le transport.
• **Les Hydro-gommeuses QUILL FALCON :**
Elles doivent être restituées sans le ou les tuyaux de sablage.
• **Le système d'imprégnation à cœur SAFETRIP :**
Les tuyaux et aiguilles sont des consommables et n'ont pas à être restitués.

Procédures applicables à tout retour non sécurisé :

Si le retour est effectué par un membre de votre personnel :
Du film et de l'adhésif seront mis à sa disposition afin que le contenu du retour soit correctement emballé avant sa prise en charge.
Si l'état général est déplorable (matériel sale à l'extérieur), nous nous verrons obligés d'en refuser la prise en charge.
Si le retour est effectué par une société de transport :
Nous déchargerons et filmerons le matériel.
Nous procéderons si nécessaire au nettoyage, à vos frais, du camion.
Votre commercial BEST vous avisera des conditions de retour et des frais en découlant par écrit.
En cas de récidive, notre conseiller à la sécurité en avisera votre direction et votre conseiller à la sécurité.
En cas d'accident ou d'incident grave (ex : perte de produit) et conformément à l'article 7 de l'arrêté TMD (Transport de Marchandises Dangereuses) et au 1.8.5 ADR, dans les deux mois qui suivent l'accident, une déclaration d'accident (modèle prescrit au 1.8.5.4) doit être adressée par chacune des entreprises impliquées dans l'accident à la Mission transport marchandises dangereuses (Arche Nord – 92 055 La Défense cedex).

Rappel Règlementaire important :

Extrait de l'A.D.R – Chapitre 1.1.3 « Exemptions liées à la nature de l'opération de transport »
« Les prescriptions de l'A.D.R ne s'appliquent pas au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport ».
En cas de déréglementation, l'expéditeur est seul responsable et passible de poursuites pénales.

Délit : peine d'un an de prison et amende de 30 000 euros.
Infraction de la 5ème classe : 1 500 euros (cumulative).

Références :
Article 121-3 du Code Pénal.
Loi N°75-1335 du 31/12/1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transport.
Décret N°77-1331 du 30/11/1977 relatif à certaines infractions à la réglementation ADR/RID/ADN.

Afin de toujours être plus proche et au contact avec sa clientèle, BEST a fait le choix d'implanter plusieurs agences sur le territoire français et sur la Suisse.

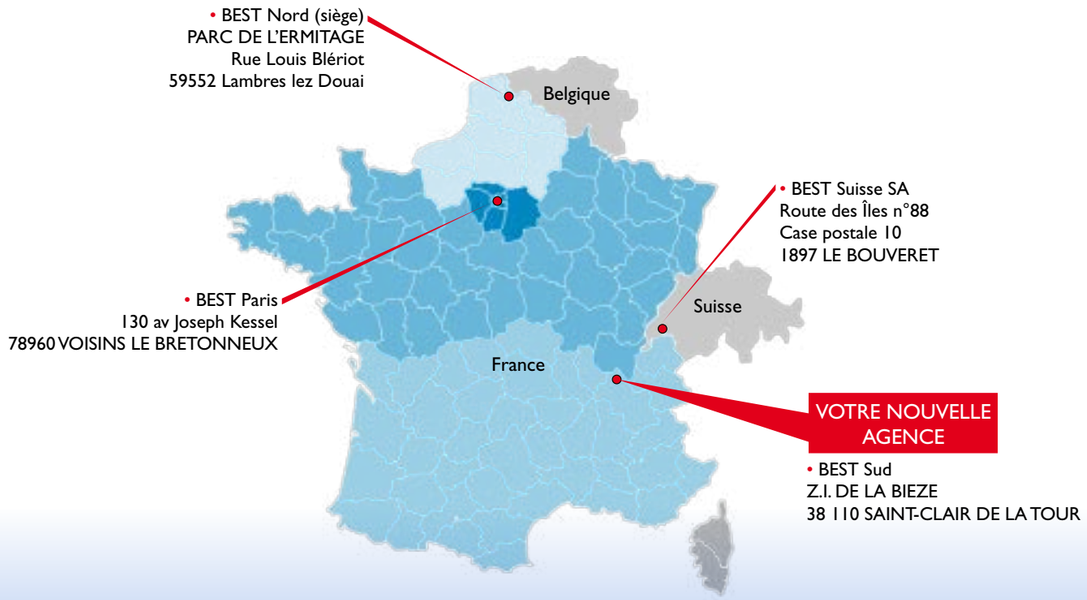

LOCALISATION & ITINÉRAIRE avec GOOGLE MAPS : best france
BEST Nord - siège BEST France PARC DE L'ERMITAGE
Rue Louis Blériot - 59552 Lambres lez Douai

Quatre Agences & une Équipe de Spécialistes à votre écoute !

BEST France Nord
Tél. : +33 (0)3 21 60 39 39
Fax. : +33 (0)3 21 60 39 30
Mail. info@bestfrance.fr

BEST Paris
Tél. : +33 (0)3 21 60 39 39
Fax. : +33 (0)3 21 60 39 30
Mail. info@bestfrance.fr

BEST Sud
Tél. : +33 (0)4 74 92 27 16
Fax. : +33 (0)3 21 60 39 30
Mail. info@bestfrance.fr

BEST International
Tél. : +33 (0)3 21 60 39 39
Fax. : +33 (0)3 21 60 39 30
Mail. info@bestfrance.fr

Votre service commercial NORD
Commerciale
Nathalie CAMUS
n.camus@bestfrance.fr
Assistante commerciale
Séverine BOUTEMY
s.boutemy@bestfrance.fr
SAV Nord
Charlotte CARON
c.caron@bestfrance.fr

Votre service commercial PARIS
Commerciaux
Nicolas DEEDENE
n.deedene@bestfrance.fr
Laurent HUYGHE
l.huyghe@bestfrance.fr
Assistante commerciale
Jessica JOLY
j.joly@bestfrance.fr

Votre service commercial SUD
Commercial
David MAILLARD
d.maillard@bestfrance.fr
Assistante commerciale
Maureen DECOOPMAN
m.decoopman@bestfrance.fr
SAV Sud
Lucie POMART
l.pomart@bestfrance.fr

Votre service commercial EST
Commercial
Jean Marie LUCAS
jm.lucas@bestfrance.fr
Assistante commerciale
Jessica JOLY
j.joly@bestfrance.fr

Votre service commercial INTERNATIONAL
Commercial
Geoffroy GABET
g.gabet@bestfrance.fr
Assistante commerciale
Audrey FERREIRA
a.ferreira@bestfrance.fr

LES SERVICES BEST
Notre parc de location

BEST vous propose une gamme complète de matériels à la location

Compresseurs

Purificateurs d'air

Réservoirs d'air

CUBAIR®

Extracteurs BESTOVENT™

Contrôleurs de dépression

Autocommutateurs

Systèmes de traitement des eaux

SAS de décontamination démontables

Unité mobile de décontamination BEST

Kit de brumisation

Système SAFESTRIP

LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT :

BIEN PLUS QU'UN FINANCEMENT !

Dans un souci de toujours mieux vous servir et vous accompagner,
BEST France est heureux de vous présenter sa solution de financement :

LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT.

Ce produit innovant vous est proposé afin de répondre à vos attentes en termes d'investissement, de rentabilité et de suivi de votre matériel.

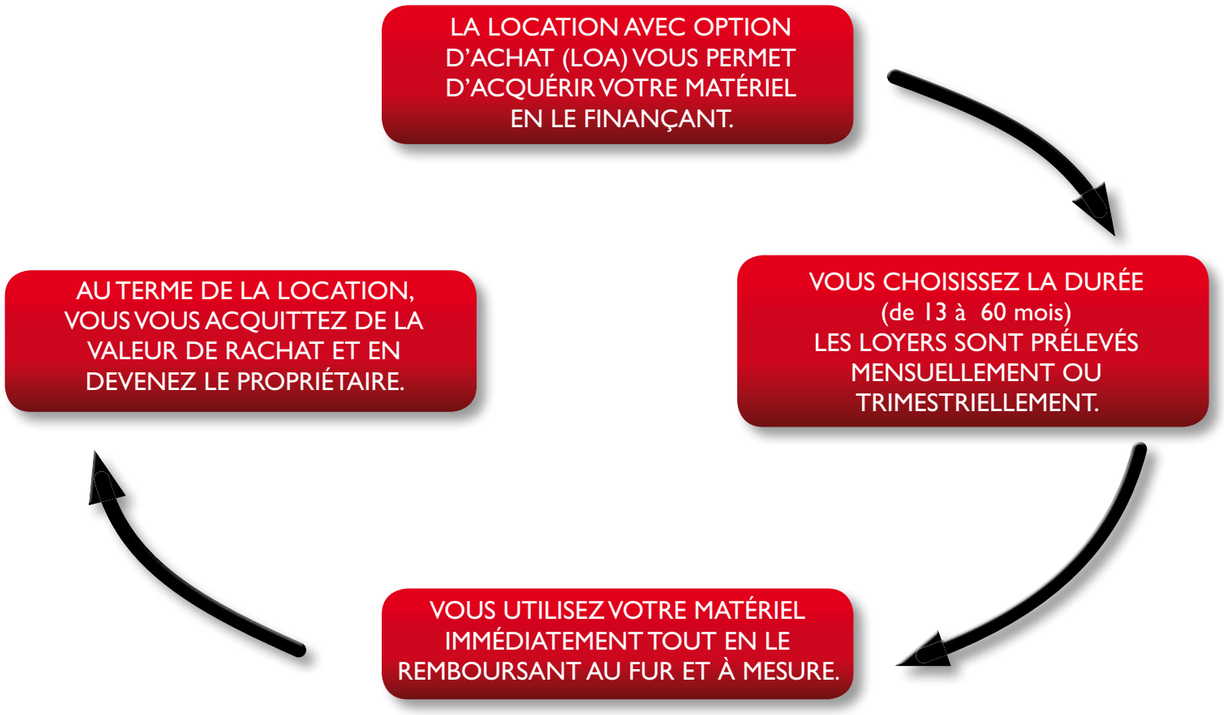
LA LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT (LOA) VOUS PERMET D'ACQUÉRIR VOTRE MATÉRIEL EN LE FINANÇANT.
VOUS CHOISISSEZ LA DURÉE (de 13 à 60 mois) LES LOYERS SONT PRÉLEVÉS MENSUELLEMENT OU TRIMESTRIELLEMENT.
VOUS UTILISEZ VOTRE MATÉRIEL IMMÉDIATEMENT TOUT EN LE REMBOURSANT AU FUR ET À MESURE.
AU TERME DE LA LOCATION, VOUS VOUS ACQUITTEZ DE LA VALEUR DE RACHAT ET EN DEVENEZ LE PROPRIÉTAIRE.

LE FINANCEMENT
La solution financement BEST®

LES AVANTAGES DE LA L.O.A.

- VOUS INVESTISSEZ TOUT EN PRÉSERVANT VOS CAPITAUX : AUCUNE SORTIE DE TRÉSORERIE NI D'AVANCE DE TVA CAR CELLE-CI EST REPARTIE SUR L'ENSEMBLE DES LOYERS
- LES LOYERS SONT ENTIÈREMENT DÉDUCTIBLES DE VOTRE RÉSULTAT.
- SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES : VOUS N'AVEZ QU'UN SEUL INTERLOCUTEUR : **BEST**
- RAPIDITÉ : VOUS RECEVEZ UN ACCORD DE PRINCIPE SOUS 4 HEURES.
  (sous réserve d'accord de financement de la part de notre organisme partenaire).
- VOUS BÉNÉFICIEZ D'AVANTAGES UNIQUES ET EXCLUSIFS :
  - EXTENSION DE GARANTIE*
  - MAINTENANCE SUR SITE OU EN NOS LOCAUX*
  - REMBOURSEMENT DE LA VALEUR À NEUF DE VOTRE MATÉRIEL OU REMPLACEMENT EN CAS DE SINISTRE, DE VOL OU DE PANNE*
- **BEST** S'OCCUPE DE TOUTES LES FORMALITÉS ET ASSURE LE SUIVI DE VOS DOSSIERS EN PLANIFIANT ET EN VOUS INFORMANT DES MAINTENANCES OBLIGATOIRES SUR VOS MATÉRIELS.
- VOUS POUVEZ FINANCER LES MATÉRIELS SUIVANTS :
  - COMPRESSEURS - BORNES - RÉSERVOIRS D'AIR.
  - EXTRACTEURS.
  - ASPIRATEURS.
  - PONCEUSES ET RECTIFIEUSES DE SOL.
  - CONTRÔLEURS DE DÉPRESSION.
  - SAS.
  - UNITÉS DE CHAUFFE ET DE FILTRATION.
  - CARAVANES DE DÉCONTAMINATION.
  - SAFESTRIP.
  - FIT TEST.
  - ETC...

BEST EST À VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS

*voir conditions générales

LES SERVICES BEST
Conditions générales de vente

I - DISPOSITIONS GENERALES
Sauf stipulation contraire spécifiée dans nos lettres, les commandes qui nous sont remises sont soumises, sans exception, aux conditions générales ci-après, qui annulent et remplacent toutes clauses imprimées ou manuscrites figurant sur toutes lettres et tous documents de nos acheteurs ou clients.
Ces conditions générales s'appliquent aussi bien aux fournitures faites en notre nom et pour notre compte, qu'à celles faites par nous et pour le compte de tiers, à titre de soustraitant ou autrement.
Nous ne sommes liés par les engagements qui pourraient être pris par nos représentants, agents ou autres délégués de notre société que sous réserve de confirmation écrite et valablement signée, émanant de notre société. Aucune commande n'est donc définitive si elle n'a pas été acceptée expressément par accusé de réception numéroté et signé émanant de notre société.
Les prix et renseignements portés sur nos catalogues, prospectus et tarifs n'engagent pas notre société qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications au matériel ou marchandises figurés ou décrits sur ces notices publicitaires. Seules les offres écrites nous engagent vis-à-vis de nos clients.
Nos tarifs, catalogues ou autres documents publicitaires ou promotionnels ne constituent pas une offre. Nous nous réservons le droit de retirer sans préavis un produit de nos documents tarifaires ou publicitaires ou d'en modifier les caractéristiques pour des raisons liées à l'évolution de la technique ou à la modification de nos conditions d'approvisionnement.

II - PRIX ET DELAIS DE LIVRAISON Nos prix sont toujours indiqués hors taxes. Ils doivent être majorés de la T.V.A. et de toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur au moment de la facturation.
Nos prix s'entendent départ usine, port en sus.
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et sans engagement de notre part, même lorsqu'ils figurent sur notre confirmation de commande. En aucun cas, un retard dans les délais indiqués ne donne le droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer à notre société des dommages et intérêts.

III – TRANSPORT
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée en nos entrepôts. Nos matériels et marchandises sont vendus «départ entrepôt» de telle sorte que si notre société organise le transport, elle le fait pour le compte de l'acheteur qui en supportera le coût.
En tout état de cause, les risques sont transférés à l'acheteur lors de la mise à disposition à l'acheteur du matériel ou des marchandises pour chargement.
En outre, l'acheteur s'attachera à informer préalablement tout transporteur qu'il aura choisi, de la nature du matériel et des marchandises, de manière à ce qu'il ait connaissance des risques encourus et puisse prendre toutes précautions utiles. L'acheteur s'engage à vérifier la qualité et la quantité du matériel ou des marchandises dès réception.
Toute réclamation relative à la qualité ou à la quantité de marchandises reçues devra d'une part faire l'objet de réserves lors de la réception et d'autre part être transmise à notre société par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures suivant la date de déchargement.
Un litige concernant le transport ne peut en aucun cas justifier un défaut ou un retard de paiement.

IV - CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement de nos factures s'effectue au siège de notre société, la domiciliation de toutes traites ou l'acceptation de chèques payables dans d'autres localités ne faisant pas novation à cette clause exclusive du lieu de paiement. Sauf convention contraire, le montant de nos factures est net sans escompte.
Nos conditions de paiement, après acceptation du dossier, sont les suivantes : 45 jours fin de mois.
Les paiements doivent être effectués en euro. En cas de non paiement du prix, des frais annexes ou des taxes à la date prévue, «BEST» peut suspendre, après notification écrite, les livraisons jusqu'au paiement intégral des factures exigibles. En outre, toute somme non payée à l'échéance convenue entraîne l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées à la commande.
Tout paiement non effectué à la date convenue porte de plein droit, à partir de cette date et sans mise en demeure préalable, un intérêt calculé mensuellement sur la base d'un taux égal à 2 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur.
Sous préjudice de la réserve du droit de propriété ci-dessous stipulée au profit de notre société, dans tous les cas où le paiement du matériel et des marchandises ne serait pas effectué dans le délai convenu, la vente sera résolue de plein droit et sans aucune formalité, du seul fait du non-paiement de la facture à l'échéance ou à l'une des échéances convenues.

En cas de recours à une procédure judiciaire quelle qu'elle soit, «BEST» aura droit en outre et à titre de clause pénale à une indemnité forfaitaire égale à 10 % de la somme impayée, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts éventuels.

V – GARANTIES
Conformément à la loi, notre société garantit l'acheteur contre tout vice caché du matériel ou des produits vendus.
Notre société s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception ou de fabrication.
La période de garantie à compter du jour de livraison est de 6 mois.
Sont exclus de la garantie les vices provenant d'une mauvaise utilisation, d'un montage ou d'une installation effectuée par l'acheteur et d'une usure normale.
Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués dans nos entrepôts après que le client nous ait renvoyé le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparations ou de remplacement.
Notre responsabilité est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que notre société ne sera tenue à aucune indemnisation envers l'acheteur au titre de dommages immatériels, indirects ou pertes d'exploitation.
Toute réclamation, qu'elle porte sur la quantité ou la qualité des marchandises livrées, doit nécessairement être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 48 heures suivant la livraison.
A défaut, l'acheteur est censé avoir accepté la quantité et la qualité des marchandises livrées. En cas de vice caché, notre garantie est limitée au remplacement des produits défectueux à l'exclusion de la réparation de tout autre préjudice. Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l'acheteur doit aviser sans retard et par lettre recommandée avec accusé de réception notre société et doit nous permettre de procéder aux constatations nécessaires.
Tous les renseignements et informations se rapportant aux produits, aux matériels livrés sont donnés à titre indicatif seulement.
Les notices, plans et autres renseignements sont communiqués pour informer de la technique d'utilisation des produits, mais ne sauraient être réputés concourir à leur mise en oeuvre et n'engagent pas notre responsabilité.
Un litige concernant un produit donné ne peut en aucun cas justifier le défaut de paiement des produits livrés et acceptés par l'acheteur.

VI - RESERVE DE PROPRIETE
Notre société conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires.
A cet égard, ne constitue pas des paiements, au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation de payer. Le paiement ne sera réputé réalisé qu'au moment de l'encaissement effectif.
Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens vendus.
Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert à l'acheteur, dès la livraison, des risques de perte et de détérioration des biens vendus, ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner.
Les marchandises en possession de l'acheteur seront présumées celles encore impayées si elles sont identiques.

VII - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes conditions générales de vente sont régies par le Droit français. En cas de contestation sur leur interprétation ou leur exécution, les Tribunaux du lieu du siège social du vendeur seront seuls compétents, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

LES SERVICES BEST
Conditions générales de location

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES PARTIES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société «BEST ENVIRONNEMENT SECURITE TECHNOLOGIE», en abrégé «BEST» SAS . au capital de 553 500 € dont le siège social est à LAMBRES LEZ DOUAI (59) – BATIMENT HERMES Parc de l'Ermitage, immatriculée au R.C.S. de Douai sous le numéro B 405 404 765 ;
Désignation des 2 parties (loueur & locataire)

ARTICLE 2 - OBJET DU CONTRAT
La société BEST remet en location à.....
qui accepte, aux conditions ci-après précisées, le matériel décrit à l'article 5, dénommé ci-dessous «le matériel».
Art.2-1 : Les conditions particulières du contrat de location précisent au minimum :
- La définition du matériel loué et son identification,
- Le lieu d'installation et la date du début de location,
- Les conditions de transport,
- Les conditions tarifaires.
- Les conditions de mise à disposition.

Elles peuvent indiquer également la durée prévisible de location.

ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION ET TRANSPORT
La signature du contrat est un préalable à la mise à disposition du matériel. Le locataire s'engage à retourner à la Société BEST le contrat dûment signé dans un délai maximum de 24 heures. Etat du matériel lors de sa mise à disposition.
En cas de non-conformité et quelle qu'en soit la nature, le locataire devra dans le délai imparti de 24 heures informer la Société BEST des constatations faites à l'occasion de la réception, pour lesquelles des réserves complètes devront avoir été portées sur le bordereau de transport. Ces réserves permettront à la Société BEST d'engager le cas échéant la responsabilité du transporteur en cause.

TRANSPORTS
La partie qui fait exécuter le transport exerce en cas de litige lié au transport, le recours éventuel contre le transporteur. Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques, aussi bien les dommages causés par le matériel que ceux occasionnés par celui-ci, sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le matériel transporté. La responsabilité du chargement et /ou du déchargement et/ou de l'arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent. Dans tous les cas, lorsqu'un sinistre est constaté à l'arrivée du matériel, le destinataire doit en plus de formuler les réserves légales auprès du transporteur , en informer l'autre partie afin que des dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d'assurances puissent être effectuées dans les délais impartis. Les réserves complètes seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 72 heures au transporteur et une copie devra être adressée à la Société BEST.
Le locataire reste toujours responsable des conséquences d'un retard ou d'une absence de déclaration.
Le locataire s'engage à prendre toutes dispositions afin de réceptionner à l'adresse convenue le matériel et en cas de défaillance, pourra se voir facturer l'ensemble des frais occasionnés.

ARTICLE 4 - DUREE DU CONTRAT
La location est conclue pour une période qui débutera au jour de réception du dit matériel chez le client ou sur le lieu de livraison désigné par ses soins.
La durée minimum et obligatoire est conclu pour 7 jours sauf pour les caravanes la durée est de 15 jours minimum et obligatoire
La fin de location prendra effet 48 heures après la demande d'arrêt de location du locataire et devra être effectuée le matin avant douze heures et obligatoirement par écrit pour être valide. En cas de non respect du délai de prévenance et d'information écrite, le locataire sera normalement facturé au tarif convenu jusqu' au jour initialement programmé de fin de la location.
Un tarif dégressif ne sera pris en compte de façon dérogatoire qu'en cas d'accord préalable entre les parties. En cas de dysfonctionnement du matériel loué pendant la durée de location et dans l'hypothèse où la faute du locataire ne serait être retenue dans le dysfonctionnement, la Société BEST prendra sans délai toutes dispositions afin que soit réparé ou remplacé le matériel concerné. Dans un tel cas, les frais divers resteront à la charge du loueur. Dans l'hypothèse où le dysfonctionnement serait de la responsabilité du locataire, l'ensemble des frais de réparations, coût de transport, interventions ou autres seront à la charge du locataire et feront l'objet d'une facturation distincte. La Société BEST s'engage dans un délai de 15 jours après la date de retour de la marchandise de location en nos locaux et après décontamination, à informer le client par lettre recommandée avec accusé de réception, des anomalies détectées.

ARTICLE 5 – DESTINATION DU MATERIEL LOUE
Le matériel est destiné à des opérations de retrait de l'amiante et à toutes opérations de traitements de toutes autres particules dangereuses. Le locataire doit avoir pris connaissance de la notice d'utilisation de l'appareil fourni par la société BEST et aura la responsabilité de l'utilisation, des conséquences de l'utilisation et de la détention des matériels en location. Le locataire ne confiera le matériel qu'à un personnel soigneux, spécialisé dans son utilisation et détenant, s'il y a lieu, les autorisations imposées par la réglementation en vigueur. Le locataire est responsable des fautes commises par ses préposés dans le cadre de l'utilisation du matériel ; le locataire déclarant avoir connaissance pleine et entière des prescriptions légales et réglementaires relatives aux règles techniques applicables aux opérations visées ci-dessus.

ARTICLE 6 - LIVRAISON DU MATERIEL ET LIEU DE DESTINATION
Le matériel est exclusivement utilisé sur le chantier indiqué par le locataire ou dans une zone géographique limitée. Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone indiquée sans l'accord explicite et préalable du loueur peut justifier la résiliation de la location sans qu'il soit nécessaire pour le loueur de démontrer le moindre préjudice.
Le matériel est acheminé par le loueur aux frais du locataire au lieu de livraison indiqué par écrit par ce dernier qui s'engage à prendre toutes dispositions afin d'assurer contre tous les risques, les matériels dont il est responsable en vertu du transfert de risques. Le retour du matériel ou son déplacement pendant la période de location est à la charge et aux frais du locataire qui devra cependant impérativement respecter les instructions d'emballage liées au transport ; ces instructions sont décrites en annexe 2 du présent contrat et ce afin d'assurer un transport conforme aux préconisations techniques nécessaires à la protection du matériel et du personnel.
Le locataire s'engage de ce fait à emballer et fermer hermétiquement les matériels qu'il aura utiliser aux fins de protection de son personnel, des personnels du transporteur désigné, des réceptionnaires du loueur ou de toutes autres personnes susceptibles d'être au contact des dits matériels. Un bon de retour mentionnant l'adresse de reprise sera systématiquement envoyé au locataire et ce préalablement au retour des marchandises autorisant l'enlèvement et permettant de justifier de la conformité des emballages hermétiques et des règles de transports. L'absence de retour de ce bon dûment émargé par le locataire impactera la durée de location.

ARTICLE 7 - INSTALLATION DU MATERIEL
7.1. Lieu d'installation :
Le matériel sera installé à l'adresse définie selon le devis validé. Le locataire s'interdit de déplacer les matériels loués du lieu d'utilisation défini sans autorisation préalable du loueur. Le locataire devra toujours maintenir en place les plaques fixées sur le matériel indiquant le nom du propriétaire.
7.2. Mode d'emploi et vérifications techniques :
Le matériel est obligatoirement livré avec toute la documentation technique nécessaire à son bon usage.
Le loueur s'engage à mettre à disposition du locataire un matériel monté, nettoyé et en bon état de fonctionnement ; pour se faire, le matériel aura subi dans les locaux du loueur, avant acheminement, divers tests de contrôle le rendant conforme à l'usage auquel il est destiné. Un certificat de test est délivré préalablement à chaque période de location.
7.3. Vérification du matériel au retour :
Au retour du matériel dans les entrepôts du loueur, le matériel fait l'objet à réception d'une décontamination et de tests de contrôle ; toutes réparations résultant d'une mauvaise utilisation par le locataire et justifiant la remise en état du matériel et son bon fonctionnement seront à la charge du locataire. Les réparations seront facturées sur la base :
• du coût de la main-d'œuvre figurant aux conditions particulières,
• et du coût des composants et des pièces manquantes sur la base du tarif en vigueur au jour de la réparation.

ARTICLE 8 - GARANTIE DES DROITS DU PROPRIETAIRE
Pendant la durée du contrat, le matériel reste la propriété du loueur et le maintien des plaques à son nom doit être assuré par le locataire. Il est interdit à ce dernier de le céder, le sous-louer, le donner en gage ou en nantissement à des tiers, ou d'en disposer différemment qu'en qualité de locataire. Si un tiers prétendait à des droits sur ce matériel, par exemple par voie de saisie ou en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le locataire s'y opposerait et en aviserait immédiatement le loueur afin de lui permettre de sauvegarder ses droits.

ARTICLE 9 - ENTRETIEN DU MATERIEL
Le locataire est tenu d'assurer le maintien en bon état d'entretien et de propreté du matériel loué, de remplacer tous consommables et de l'utiliser selon les directives qui lui sont données dans la documentation technique ; les frais et les dommages tant directs qu'indirects résultants d'une utilisation non conforme à ses directives ou d'un défaut d'entretien, seront à la charge du locataire. Les réparations importantes, à l'exception de celles résultant d'une faute volontaire ou involontaire du locataire qui restent à sa charge, seront mises en œuvre par le loueur à ses frais. A cet effet, le locataire devra expédier le matériel aux entrepôts du loueur à sa demande ou faciliter l'accès à ses locaux au loueur ou préposés du loueur chargés de procéder à la réparation du matériel. Il est interdit au locataire d'intervenir lui-même sur le matériel afin de réaliser ou faire réaliser des réparations autres que celles liées à la maintenance ou au bon fonctionnement du matériel ; les frais de remise en état qui en résulteraient seraient alors à sa charge. Tout désaccord entre les parties sur la nécessité d'une intervention du loueur afin de procéder à des réparations fera l'objet d'un arbitrage conformément à l'article 14 du présent contrat.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES
A compter de la date de prise en charge telle que définie à l'article 6, et jusqu'à la fin de contrat, le locataire est responsable en tant que gardien de tous dommages causés par le matériel à des personnes ou à des biens. Il prend en charge, d'autre part, les risques de perte et de détérioration partielle ou totale du matériel. Afin de couvrir sa responsabilité, le locataire s'engage à souscrire une assurance responsabilité civile et une assurance dommages couvrant le matériel, auprès d'une compagnie d'assurance de son choix. Le locataire devra être en mesure de justifier à tout moment au loueur de l'existence de la police d'assurance et du paiement des primes.
ARTICLE 11 - PRIX ET SES ACCESSOIRES
Le prix du loyer est fixé dans les conditions particulières. La facturation est effectuée en jours calendaires. Les frais de transport, emballage, montage et démontage, déplacement de personnel du loueur, réparations, pièces détachées, expertises, sont à la charge du locataire sauf accord express du loueur.

ARTICLE 12 - MODALITES DE PAIEMENT
Le loyer est payable selon la périodicité fixée aux conditions particulières par chèque, virement ou effet de commerce. A défaut de règlement d'une facture de location à son échéance, le loueur se réserve le droit de suspendre unilatéralement la location en cours et de reprendre le matériel sans que le locataire puisse se prévaloir d'une rupture abusive, à son encontre, de la dite location.
Dans ce cas précis, le loueur se réserve le droit de résilier avant terme le présent contrat, aux torts du locataire ; celui-ci devenant alors redevable envers le loueur des factures impayées et de l'indemnité de rupture anticipée visée à l'article 15 ci-après sans préjudice de toutes autres sommes liées à d'éventuelles dommages et intérêts en sus. Les frais engagés pour la reprise du matériel ainsi que ceux exposés pour le recouvrement des sommes dues sont à la charge du locataire.

ARTICLE 13 - SANCTIONS DE L'INEXECUTION
Le présent contrat sera résilié de plein droit en cas d'inexécution par l'une ou l'autre des parties de ses obligations, notamment d'entretien du matériel et de paiement du loyer. Cette résiliation interviendra au jour de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la partie fautive sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux. Toutefois, quand l'inexécution résulte d'un désaccord entre les parties, elles auront recours dans un premier temps à la procédure d'arbitrage établie par l'article 14 ; cette procédure sera initiée par l'une ou l'autre des parties sans qu'aucun délai de mise en œuvre ne soit imposé et ce tant que l'inexécution sera constatée. La résiliation du contrat entraîne l'obligation de restitution du matériel par le locataire. A l'effet de l'obtenir, le loueur pourra requérir l'assistance de la force publique auprès du Président du Tribunal de Commerce de DOUAI statuant en référé. En outre, si elle est due par la faute du locataire, celui-ci devra payer au loueur à titre de pénalité une somme de 15 % du montant des loyers restant à courir jusqu'au terme contractuel.

ARTICLE 14 - CLAUSE D'ARBITRAGE
En cas de désaccord sur la portée et l'exécution de leurs engagements nés du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre à l'arbitrage d'un expert choisi sur la liste des experts agréés auprès de la Cour d'Appel de DOUAI.

ARTICLE 15 - DISPOSITIONS DIVERSES
En cas de contestation portée devant les Tribunaux, seront seuls compétents ceux du siège social du loueur.
La signature du présent contrat entraîne de la part du locataire l'acceptation sans réserve de ces conditions générales et dispositions particulières prévues aux avenants, et la renonciation à se prévaloir de toutes dispositions qui leur seraient contraires.